

Relee de recuplare automată la creșterea/scăderea tensiunii

32 A gG	230/400 V AC	x4.000	IP 20	35x7.5	[mm ²] 1,5-25	Ta -20..+55°C	500 V	
---------	--------------	--------	--------------	--------	---------------------------	---------------	-------	--



Legendă pictograme **F/O**

TRACON	2P	4P
	EVOU02	EVOUC2P63
	EVOU04	EVOU04P63
Tensiune nominală	230 V AC	230 V AC (L-N)
Frecvență nominală	50 Hz	
Curent nominal	40 A (AC 1)	
Putere absorbită	AC max. 3 VA	
Nivel superior de protecție la tensiune	265 V (fix)	265 V (L-N) (fix)
Nivel superior de recuplare	257 V (fix)	257 V (L-N) (fix)
Nivel inferior de protecție la tensiune	175 V (fix)	175 V (L-N) (fix)
Nivel inferior de recuplare	180 V (fix)	180 V (L-N) (fix)
Timpe de cuplare	1 s	
Temporizare la cuplare	2 s	
Timpe de recuplare	30 s	
Eroarea de măsură	≤1%	
Masa	120 g	250 g





EVOU02

EVOU04

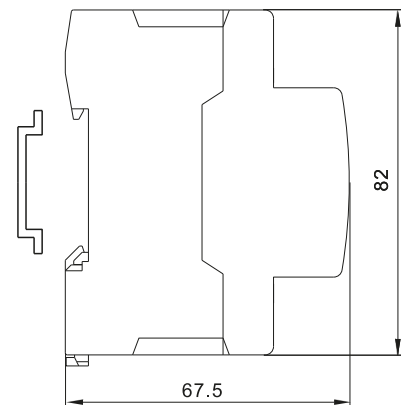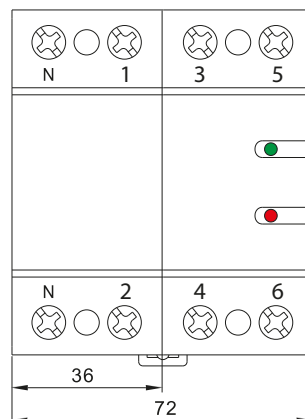

- Protecție împotriva creșterii și scăderii tensiunii.
- Aparatul deconectează circuitul de la rețeaua electrică, în cazul în care tensiunea depășește valoarea de prag
- Imediat ce tensiunea este restabilă, după o temporizare de 30 s recuplează automat circuitul!
- Starea de funcționare este indicată de LED-uri

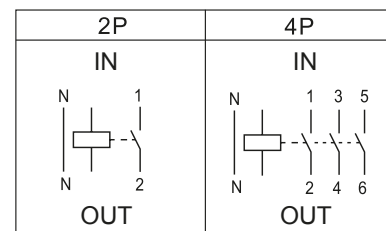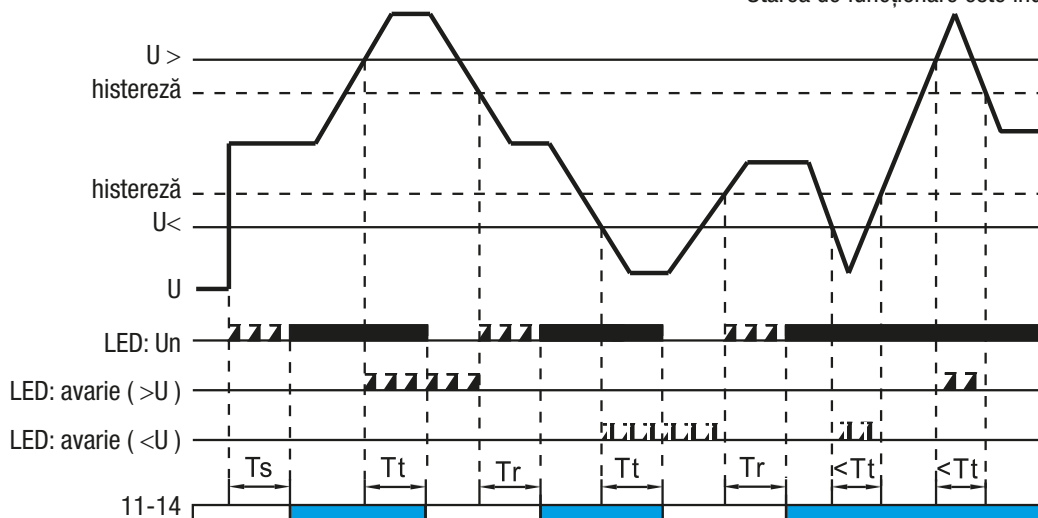

Ts: Timpe de pornire
Tt: Temporizare la decuplare
Tr: Timpe de reset