



Elosztó-, fogyasztásmérő szekrények

Szekrény kiszolgáló berendezések / Cabinet accessories
Fűtőtestek / Panel heater

VILÁGÍTÁS-
TECHNIKA

ENERGIA
ELOSZTÓK

AUTOMATI-
ZÁLÁS

ELEKTROMOS
SZEKRÉNYEK

SZERELÉS-
TECHNIKA

KÁBELEK,
VEZETÉKEK

KAPCSOLÓ-
CSALÁDOK

VILLÁM-
VÉDELEM


SZELLŐZÉS
TECHNIKA

TOVÁBBI
TERMÉKEINK



	FT-30	FT-50	FT-75	FT-100	FT-150	FT-250	FT-500
Fűtőteljesítmény / Heating capacity	30W	50W	75W	100W	150W	250W	500W
Tápfeszültség / Power supply	230V 50/60Hz						
Max. áramfelvétel / Max. current	2A	2A	4A	4A	6A	2,2A	3,8A
Fűtő elem típusa / Heating element type	PTC ellenállás, önbeálló / PTC resistor, self regulating						
Túláramvédelem / Overcurrent protection	Elektronikus hőkioldó / Electronic thermal relay						
Elektromos csatlakozás / Electrical Connections	3 pólusú sorkapocs / 3 pole terminal N-L-E						
Érintésvédelmi osztály / Protection class IEC	Védőföldelés / Class I						
IP védettség / Protection degree EN60529	IP20						
Üzemi hőmérséklet / Operating Temperature	-45 / +70°C						
Tárolási hőmérséklet / Storage Temperature	-45 / +70°C						
Fűtőtest / Radiator	Eloxált alumínium profil / Anodized aluminium profile, anodized						
Rögzítés / Mounting	DIN sínre szerelhető, rögzítőfüllel / Clip for mounting on DIN rail 35mm						
Rögzítési pozíció / Installation position	Legjobb hatásfok, függőleges pozícióban / Best efficiency in vertical position						
Méretetek / Dimensions (A x C x B) (mm)							
Súly / Weight	128x70x59	138x70x59	178x70x59	188x70x59	228x70x59	152x80x110	182x80x110
	0,41kg	0,44kg	0,54kg	0,59kg	0,72kg	0,98kg	1,20kg

FT-30, 50, 75, 100, 150

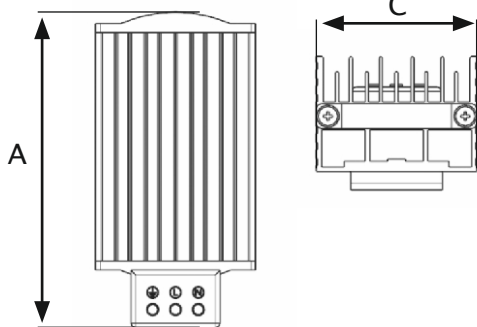

FT-250, 500

