


# Tablouri modulare univers FW clasa I

Tablouri pentru montaj aparent sau încastrat –  
Clasa I de izolare și adâncime de montare 110mm

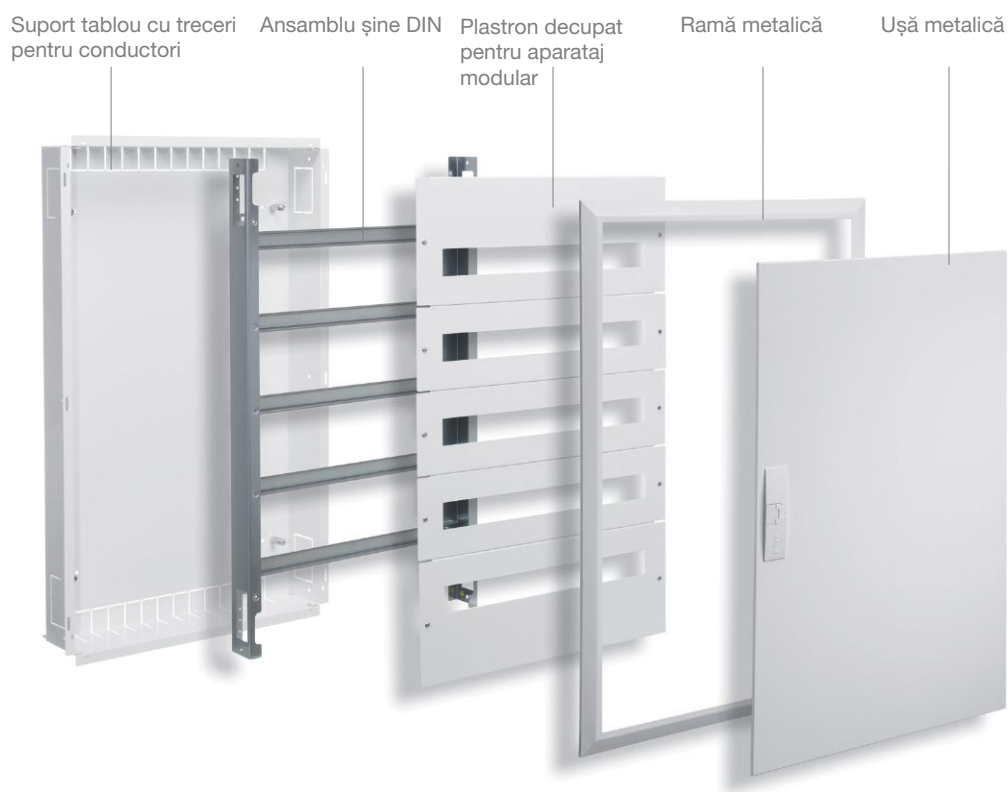

## Caracteristici:

- Tablouri pentru montaj aparent sau încastrat cu adâncime 110mm, Clasa I de izolare
- Tablouri prevăzute cu kit cu șină DIN și plastroane pentru echipament modular
- Capacitate: 12, 24, 36 module pe rând
- Livrare fără terminale PE și N
- Distanță între șinele DIN - 125mm
- Spațiu adecvat pentru montarea echipamentului și managementul cablurilor

## Date tehnice:

Montaj:	Apărent sau încastrat
Pentru aparataj:	Cu In până la 125A
Grad protecție:	IP30
Clasă de izolare:	Clasa I
Material:	Oțel
Culoare:	Alb, RAL 9010
Capacitate-module:	36 – 252
Capacitate:	3 - 7 rânduri 12, 24, 36 module pe rând
Adâncime:	110 mm

- pentru aparataj modular până la 125 A
- clasa de protecție I
- grad de protecție: IP40
- culoare: alb pur (RAL9010)
- norme: EN 61439-3
- tablou de distribuție complet cu fante de prindere continue și capace de protecție împotriva contactului cu table metalice
- distanță între șinele DIN de 150 mm
- formă de livrare fără cleme fază/nul
- compartiment de cabluri acces și ieșire



FW524F

**Tablouri metalice IP30 - montaj încastrat**

Caracteristici	Rânduri	Module	Amb.	Cod	Cod Capace laterale
3x12 Mod., 620x334x110mm	3	36	1	<b>FW312F</b>	<b>FZ312FP</b>
3x24 Mod., 620x550x110mm	3	72	1	<b>FW324F</b>	<b>FZ324FP</b>
4x12 Mod., 770x334x110mm	4	48	1	<b>FW412F</b>	<b>FZ412FP</b>
4x24 Mod., 770x550x110mm	4	96	1	<b>FW424F</b>	<b>FZ424FP</b>
4x36 Mod., 770x766x110mm	4	144	1	<b>FW436F</b>	<b>FZ436FP</b>
5x12 Mod., 920x334x110mm	5	60	1	<b>FW512F</b>	<b>FZ512FP</b>
5x24 Mod., 920x550x110mm	5	120	1	<b>FW524F</b>	<b>FZ524FP</b>
5x36 Mod., 920x766x110mm	5	180	1	<b>FW536F</b>	<b>FZ536FP</b>
6x12 Mod., 1070x334x110mm	6	72	1	<b>FW612F</b>	<b>FZ612FP</b>
6x24 Mod., 1070x550x110mm	6	144	1	<b>FW624F</b>	<b>FZ624FP</b>
6x36 Mod., 1070x766x110mm	6	216	1	<b>FW636F</b>	<b>FZ636FP</b>
7x36 Mod., 1220x766x110mm	7	252	1	<b>FW736F</b>	<b>FZ736FP</b>



FW424W

**Tablouri metalice IP30 - montaj aparent**

Caracteristici	Rânduri	Module	Amb.	Cod
3x12M	3	36	1	<b>FW312W</b>
3x24M	3	72	1	<b>FW324W</b>
4x12M	4	48	1	<b>FW412W</b>
4x24M	4	96	1	<b>FW424W</b>
4x36M	4	144	1	<b>FW436W</b>
5x12M	5	60	1	<b>FW512W</b>
5x24M	5	120	1	<b>FW524W</b>
5x36M	5	180	1	<b>FW536W</b>
6x12M	6	72	1	<b>FW612W</b>
6x24M	6	144	1	<b>FW624W</b>
6x36M	6	216	1	<b>FW636W</b>
7x32M	7	252	1	<b>FW736W</b>



FZ24H

**Canalet ghidare cabluri**

Caracteristici	Amb.	Cod
Pentru FWx12W/F	1	<b>FZ12H</b>
Pentru FWx24W/F	1	<b>FZ24H</b>
Pentru FWx36W/F	1	<b>FZ36H</b>



FZ24D

**Șină DIN**

Caracteristici	Amb.	Cod
Șină DIN pentru FWx12W/F	1	<b>FZ12D</b>
Șină DIN pentru FWx24W/F	1	<b>FZ24D</b>
Șină DIN pentru FWx36W/F	1	<b>FZ36D</b>