


Separator pentru siguranțele cilindrice a sistemelor fotovoltaice

1000 V DC	U_i 1000 V DC	35x7.5	T_a -5...+40 °C	2000 m	[mm²] 1,5-6	IP 20
------------------	-----------------------------------	---------------	-------------------------------------	---------------	----------------------------------	--------------


TRACON	xP 1P	I_n (A)	mm ²	+10x38	
HBPV-1P-30X	1P	30	1,5-6	+10x38	-

- Categoria de utilizare DC-20B (DC-PV0)
- Pentru siguranțe cilindrice cu caracteristică gPV, mărimea 10x38 mm
- Variantă constructivă cu un singur pol
- Capacitate de rupere nominală la scurtcircuit: DC 1000 V; 10 kA
- Materialul carcasei: Material plastic ignifug
- seria EN 60269
- Poate fi instalat în cutii modulare

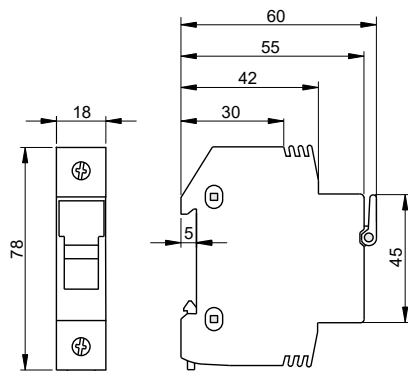

Siguranțe cilindrice, PV

TRACON gPV	I_n
HBPV-10X38-2	2
HBPV-10X38-3	3
HBPV-10X38-4	4
HBPV-10X38-5	5
HBPV-10X38-6	6
HBPV-10X38-8	8
HBPV-10X38-10	10
HBPV-10X38-12	12
HBPV-10X38-15	15
HBPV-10X38-20	20
HBPV-10X38-25	25
HBPV-10X38-30	30

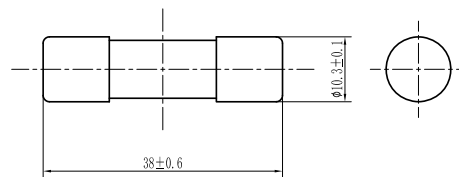

RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2