


Aparataj modular de protecție 0,5 - 125A

Noile aparataje modulare de protecție vă oferă mai multă siguranță

Aparatajul modular de protecție este ușor de montat, având o gamă largă care facilitează efectuarea instalațiilor electrice. Echipamentele de înaltă calitate protejează instalațiile electrice împotriva suprasarcinilor și scurcircuitelor, protejând de asemenea viața și proprietățile utilizatorilor. Cu ajutorul aparatajului modular de protecție Hager vă aflați în siguranță fiind protejați de incendii.

Toate echipamentele sunt fabricate în conformitate cu cele mai înalte standarde europene.

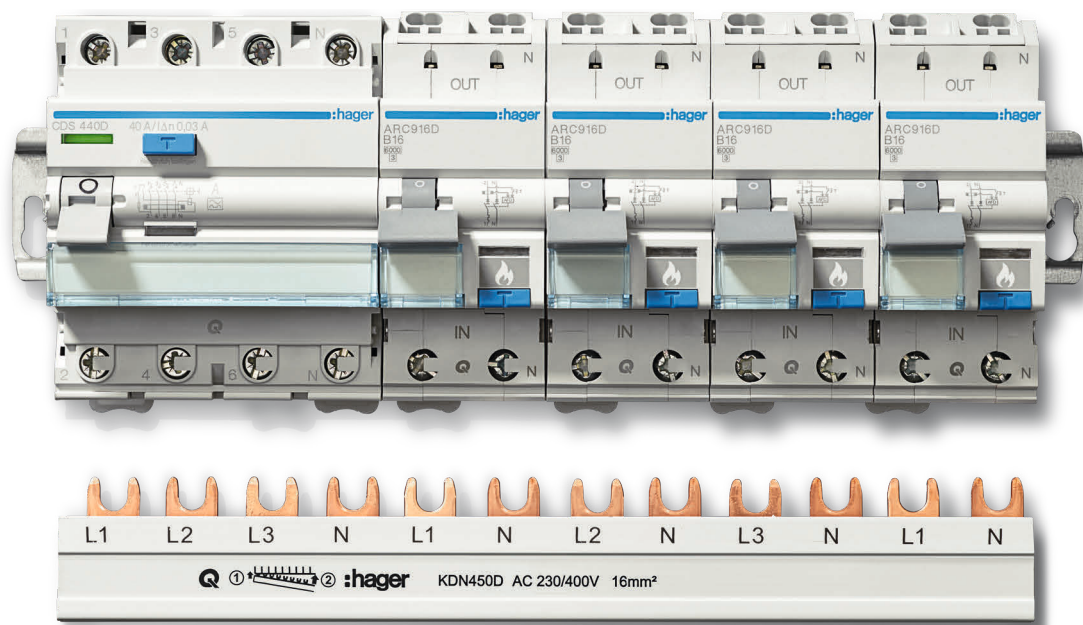

Disjunctor curbă C, 30kA

Caracteristici curbă declanșare:
- curbă C: 5 - 10 In

- Cu port etichetă
- Grad de protecție IP20
- Montaj în orice tip de tablou

Standard: DIN EN 60898-1, IEC 60947-2

Caracteristici:

- Poli: 1P, 2P, 3P, 4P
- Tensiune nominală: 240V/400V AC
- Curent nominal: 80 - 125A
- Frecvență: 50/60 Hz

Secțiune conectare conductor:

- 50mm² - conductor flexibil
- 70mm² - conductor rigid

Disjunctor curbă C, 30kA - 1P

	In [A]	Modul	Amb.	Cod
1P	80	1,5■	1	★ HMK180
	100	1,5■	1	★ HMK190
	125	1,5■	1	★ HMK199



HMK199

Disjunctor curbă C, 30kA - 2P

	In [A]	Modul	Amb.	Cod
2P	80	3■	1	★ HMK280
	100	3■	1	★ HMK290
	125	3■	1	★ HMK299



HMK299

Disjunctor curbă C, 30kA - 3P

	In [A]	Modul	Amb.	Cod
3P	80	4,5■	1	★ HMK380
	100	4,5■	1	★ HMK390
	125	4,5■	1	★ HMK399



HMK399

Disjunctor curbă C, 30kA - 4P

	In [A]	Modul	Amb.	Cod
4P	80	6■	1	★ HMK480
	100	6■	1	★ HMK490
	125	6■	1	★ HMK499



HMK499

Aparataj modular de
protecție 0,5A - 125A