

Legendă

Legendă pentru ventilatoarele VENTS

| | |
|-----|--|
| T | Echipat cu temporizator (2-30 min) |
| V | Echipat cu intrerupător tip șnur |
| VT | Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur |
| H | Echipat cu senzor de umiditate |
| P | Echipat cu senzor de mișcare |
| L | Echipat cu rulmenți |
| Chr | Culoare cromată |
| Alu | Aluminiu |
| Q | Nivel redus de zgomot |
| E | Echipat cu motor monofasic |
| D | Echipat cu motor trifazic |

Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

| | |
|-----|---|
| VNV | Care urmează a fi montat în perete |
| VN | Care urmează a fi montat pe perete |
| KV | Cu carcăsa de plastic |
| TR | Echipat cu temporizator reglabil |
| H | Echipat cu senzor de umiditate |
| A | Motor cu două trepte, 35/60 m ³ /h |
| C | Motor cu trei trepte, 35/60/100 m ³ /h |
| D | Motor cu două trepte, 60/100 m ³ /h |

Legendă pentru grilajele de aerisire

| | |
|---|-------------------------------|
| S | Echipat cu plasă de țânțari |
| V | Echipat cu racord pentru tub |
| D | Echipat cu racord reglabil |
| R | Echipat cu storuri reglabile |
| F | Echipat cu cadru de montaj |
| N | Echipat cu reductie în trepte |
| J | Storuri gravitaționale |

Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

| Dimensiune | Debit de aer | Putere electrică |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| D100 | 90-120 m ³ /h (+/-5%) | 14/20 W |
| D125 | 165-210 m ³ /h (+/-5%) | 16/22 W |
| D150 | 270-310 m ³ /h (+/-5%) | 24/30 W |

Nivel de protecție împotriva infiltrărilor de apă

| | |
|-------|-------------------------------|
| IPX 4 | la seriile VKO |
| IP2 4 | la seriile MA |
| IP3 4 | la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F |
| IPX 4 | Împroșcare de apă |
| IP2 4 | Apă înclinată la 15° |
| IP3 4 | Apă împrăștiată |



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echipate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok
12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune
Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator
(reglabil pentru un interval
între 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non-retur


Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)



Ventilatorul inteligent – iFAN, iFAN WIFI

Vents iFan WIFI

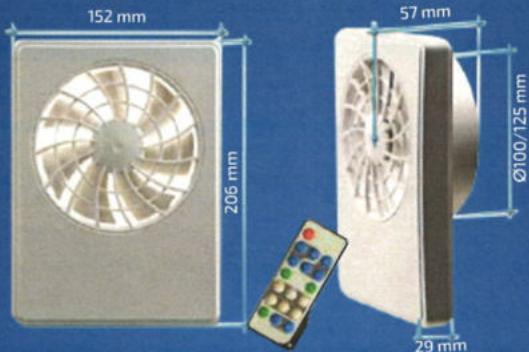

iFan



Tip

Vents 100 iFan
iFan avers



Vents iFan



iFan




Tip

Vents 100 iFan
iFan avers



Panou comanda

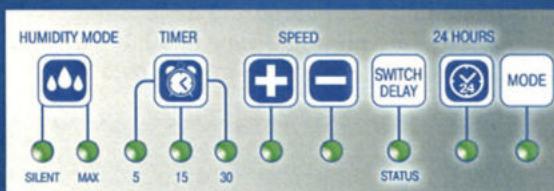

- Modul WI-FI permite controlul la distanță al ventilatorului prin intermediul aplicației mobile iOS și Android
- Dotat cu funcții inteligente, de detecție și control al umidității pentru a obține un microclimat echilibrat
- Motor echipat cu rulmenti, consum minim de energie de până la 3,8 W.
- Echipat cu amortizor de vibrații cauciucat, absorbeție și funcționare silentioasă
- Monofazic
- Fata da se poate schimba și sunt disponibile în urmatoarele culori, mai jos afisate

| Model | Diametru (mm) | Nivele de viteză | Debit de aer maxim | Nivel de zgomot 3 m (dBA) | Debit de aer reglabil m³/h |
|-------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| iFAN | N 100 | 24 ore | 33 | 17 | - |
| | | Silentios | 72 | 22 | 33...72 |
| | | Maxim | 106 | 31 | 72...106 |
| | N 125 | 24 ore | 40 | 17 | - |
| | | Silentios | 83 | 21 | 40...83 |
| | | Maxim | 133 | 32 | 83...133 |

- Dotat cu funcții inteligente, de detecție și control al umidității pentru a obține un microclimat echilibrat
- Motor echipat cu rulmenti, consum minim de energie de până la 3,8 W.
- Echipat cu amortizor de vibrații cauciucat, absorbeție și funcționare silentioasă
- Monofazic
- Fata da se poate schimba și sunt disponibile în urmatoarele culori, mai jos afisate



| Model | Diametru (mm) | Nivele de viteză | Debit de aer maxim | Nivel de zgomot 3 m (dBA) | Debit de aer reglabil m³/h |
|-------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| iFAN | N 100 | 24 ore | 33 | 17 | - |
| | | Silentios | 72 | 22 | 33...72 |
| | | Maxim | 106 | 31 | 72...106 |
| | N 125 | 24 ore | 40 | 17 | - |
| | | Silentios | 83 | 21 | 40...83 |
| | | Maxim | 133 | 32 | 83...133 |

Protectie motor IP 44

