

# Legendă

## Legendă pentru ventilatoarele VENTS

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| T   | Echipat cu temporizator (2-30 min)               |
| V   | Echipat cu întrerupător tip șnur                 |
| VT  | Echipat cu temporizator și întrerupător tip șnur |
| H   | Echipat cu senzor de umiditate                   |
| P   | Echipat cu senzor de mișcare                     |
| L   | Echipat cu rulmenți                              |
| Chr | Culoare cromată                                  |
| Alu | Aluminiu                                         |
| Q   | Nivel redus de zgomot                            |
| E   | Echipat cu motor monofazic                       |
| D   | Echipat cu motor trifazic                        |

## Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| VNV | Care urmează a fi montat în perete   |
| VN  | Care urmează a fi montat pe perete   |
| KV  | Cu carcasă de plastic                |
| TR  | Echipat cu temporizator reglabil     |
| H   | Echipat cu senzor de umiditate       |
| A   | Motor cu două trepte, 35/60 m³/h     |
| C   | Motor cu trei trepte, 35/60/100 m³/h |
| D   | Motor cu două trepte, 60/100 m³/h    |

## Legendă pentru grilajele de aerisire

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| S | Echipat cu plasă de țăntări   |
| V | Echipat cu racord pentru tub  |
| D | Echipat cu racord reglabil    |
| R | Echipat cu storuri reglabile  |
| F | Echipat cu cadru de montaj    |
| N | Echipat cu reducere în trepte |
| J | Storuri gravitaționale        |

## Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

| Dimensiune | Debit de aer         | Putere electrică |
|------------|----------------------|------------------|
| D100       | 90-120 m³/h (+/-5%)  | 14/20 W          |
| D125       | 165-210 m³/h (+/-5%) | 16/22 W          |
| D150       | 270-310 m³/h (+/-5%) | 24/30 W          |

## Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| IPX 4 | la seriile VKO                |
| IP2 4 | la seriile MA                 |
| IP3 4 | la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F |
| IPX 4 | Împroșcare de apă             |
| IP2 4 | Apă înclinată la 15°          |
| IP3 4 | Apă împrăștiată               |



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echipate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok  
12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune  
Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator  
(reglabil pentru un interval  
între 2-30min)



Echipat cu întrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non-retur


## Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)





## Vents iFan WIFI

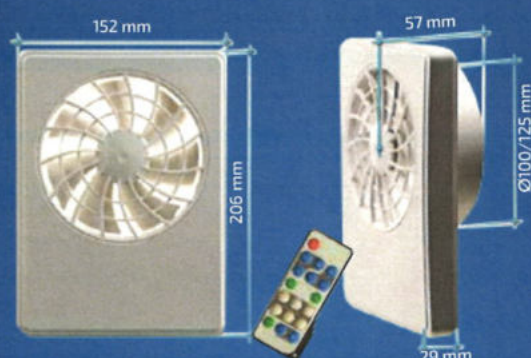


Tip

Vents 100 iFan  
iFan avers




## Vents iFan

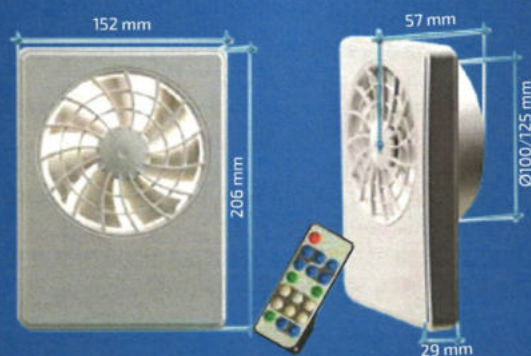

Tip

Vents 100 iFan  
iFan avers

## Panou comanda

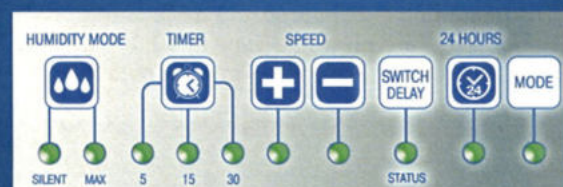

- Modul WI-FI permite controlul la distanță al ventilatorului prin intermediul aplicației mobile iOS și Android
- Dotat cu funcții inteligente, de detecție și control al umidității pentru a obține un microclimat echilibrat
- Motor echipat cu rulmenți, consum minim de energie de până la 3,8 W.
- Echipat cu amortizor de vibrații cauciucat, absorbție și funcționare silențioasă
- Monofazic
- Fatada se pot schimba și sunt disponibile în următoarele culori, mai jos afisate

| Model | Diametru (mm) | Nivele de viteză | Debit de aer maxim | Nivel de zgomot 3 m (dBA) | Debit de aer reglabil m³/h |
|-------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| iFAN  | N 100         | 24 ore           | 33                 | 17                        | -                          |
|       |               | Silențios        | 72                 | 22                        | 33...72                    |
|       |               | Maxim            | 106                | 31                        | 72...106                   |
|       | N 125         | 24 ore           | 40                 | 17                        | -                          |
|       |               | Silențios        | 83                 | 21                        | 40...83                    |
|       |               | Maxim            | 133                | 32                        | 83...133                   |

- Dotat cu funcții inteligente, de detecție și control al umidității pentru a obține un microclimat echilibrat
- Motor echipat cu rulmenți, consum minim de energie de până la 3,8 W.
- Echipat cu amortizor de vibrații cauciucat, absorbție și funcționare silențioasă
- Monofazic
- Fatada se pot schimba și sunt disponibile în următoarele culori, mai jos afisate



| Model | Diametru (mm) | Nivele de viteză | Debit de aer maxim | Nivel de zgomot 3 m (dBA) | Debit de aer reglabil m³/h |
|-------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| iFAN  | N 100         | 24 ore           | 33                 | 17                        | -                          |
|       |               | Silențios        | 72                 | 22                        | 33...72                    |
|       |               | Maxim            | 106                | 31                        | 72...106                   |
|       | N 125         | 24 ore           | 40                 | 17                        | -                          |
|       |               | Silențios        | 83                 | 21                        | 40...83                    |
|       |               | Maxim            | 133                | 32                        | 83...133                   |

Protecție motor IP 44

