


Radiatoare



IUK08364-A

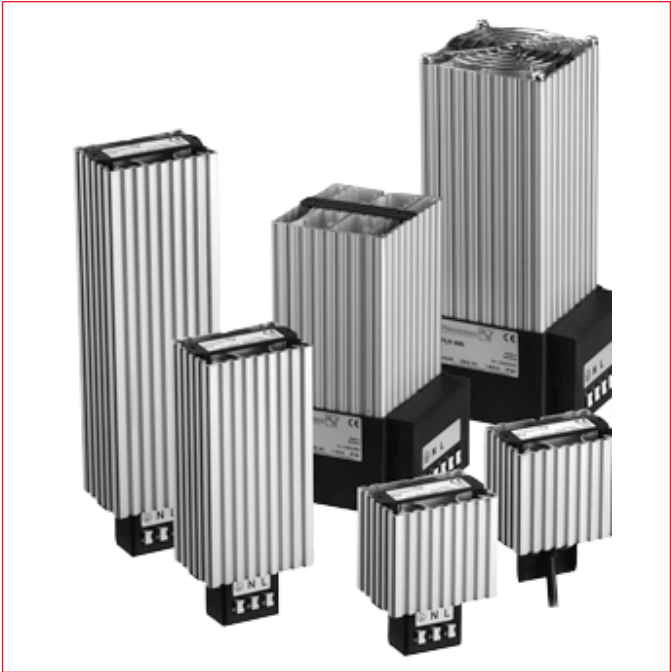

IUK08343



IUK08341



IUK08347

230V


50/60 Hz

IP20

SCHRACK-INFO

- Radiatoarele sunt folosite împreună cu termostate sau higrostate, predominant pentru a evita scăderea excesivă a temperaturii sau creșterea excesivă a umidității în dulapurile electrice
- Cu puteri între 10 și 150W, fiți siguri că o valoare optimă a puterii este întotdeauna disponibilă.

Desen dimensional radiatoare

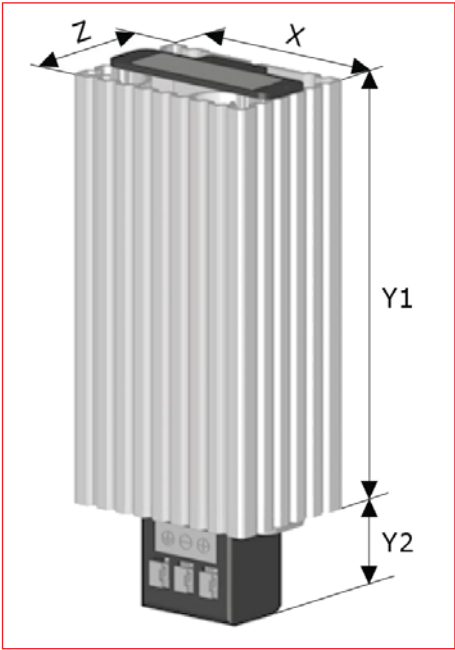

[mm]	10 - 45W	60 - 100W	150W
X	70	70	70
Y1	65	140	215
Y2	35	35	35
Z	50	50	50

Radiatoare

Date	Unitate de măsură	IUK08364-A	IUK08346	IUK08341	IUK08342	IUK08343	IUK08344	IUK08345
Putere radiator (T _u = +20 °C)	[W]	10	15	30	45	60	100	150
Temperatura max. la suprafață	[°C]	55	65	90	105	105	130	150
Putere consumată	[W]	10	15	30	45	60	100	150
Curent consumat	[A]	1	1,1	1,2	1,8	2,5	5	7,5
Masă	[g]	250	250	250	250	450	510	770
Grad de protecție		IP 44 (cablat) ; IP 20 (necablat)						
Tensiune nominală		230V AC, 50/60 Hz*						
Tensiune operațională		110 - 250V AC, 50/60 Hz						
Ciclu de utilizare	[%]	100						
Temperatură (ambientă) de funcționare	°C (F°)	-40 până la +70 (-40...+158)						
Temperatură de depozitare	°C (F°)	-40 până la +70 (-40...+158)						
Poziție de montaj		oricare, de preferință vertical						
Material		Profil din aluminiu eloxat						
Montaj		Prin clipsare pe șină DIN (35 mm) conform cu EN 60715						
Clasă de protecție		Clasa I						
Capacitate de conexiune		Cleme cu conexiune elastică						
Conductor conectabil cleme elastice		solid: 2 x 0,5 - 2,5 mm ² multifilar: (ștanat, cu bușă de sertizare, cu papuc) 2 x 0,5 - 1,5 mm ²						

*Alte tensiuni la cerere

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
10W/55°, cu cleme de conexiune			IUK08364-A
15W/65°, cu cleme de conexiune			IUK08346
30W/90°, cu cleme de conexiune			IUK08341
45W/105°, cu cleme de conexiune			IUK08342
60W/105°, cu cleme de conexiune			IUK08343
100W/130°, cu cleme de conexiune			IUK08344
150W/150°, cu cleme de conexiune			IUK08345