

Radiatoare cu ventilator



IUK08250




IUK08400

230V

50/60 Hz

IP20

Desen dimensional radiatoare cu ventilatoare

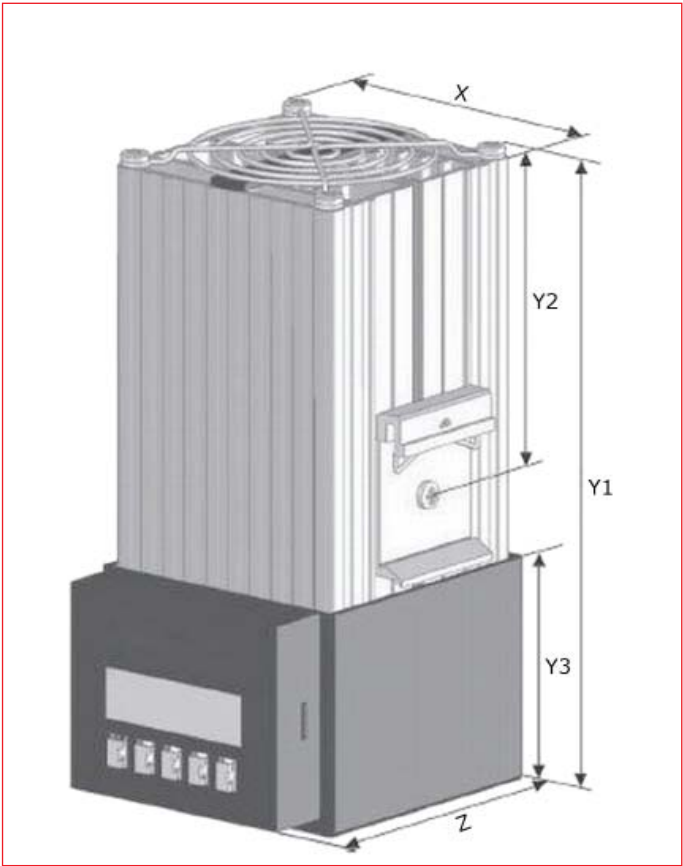

SCHRACK-INFO

- Seria de radiatoare cu ventilator constă din două versiuni de 250 și respectiv 400W putere de încălzire
- Utilizare ideală în dulapurile de mari dimensiuni
- Au integrat un ventilator care asistă circulația naturală a aerului și astfel oferă o evacuare mai rapidă și chiar modelează distribuția căldurii din interiorul dulapului.

[mm]	IUK08250	IUK08400
X	85	85
Y1	186,5	226,5
Y2	90	90
Y3	65	65
Z	104	104

Radiatoare cu ventilator

Date	Unitate de măsură	IUK08250	IUK08400
Putere radiator (T _u = +20 °C)	[W]	250	400
Temperatura max. la suprafață	[°C]	70	85
Putere consumată	[W]	260	410
Curent de pornire	[A]	1,1	1,8
Grad de protecție		IP 20	
Masă	[g]	1035	1200
Debit ventilator	[m ³ /h]	50 (50 Hz) / 61 (60 Hz)	
Tensiune nominală	[V]	230V AC, 50/60 Hz	
Tensiune operațională	[V]	207 - 258V AC, 50/60 Hz	
Ciclu de utilizare	[%]	100%	
Temperatură (ambientă) de funcționare	°C (°F)	-40 până la +70 °C (-40 până la +158 °F)	
Temperatură de depozitare	°C (°F)	-40 până la +70 °C (-40 până la +158 °F)	
Poziție de montaj		oricare, de preferință vertical	
Material		Profil din aluminiu eloxat	
Montaj		Prin clipsare pe șină DIN (35 mm) conform cu EN 60715 ¹	
Clasă de protecție		Clasa I	
Capacitate de conexiune		Cleme cu conexiune elastică	
Conductor conectabil cleme elastice		solid: 2 x 0,5 - 2,5 mm ² multifilar: (stanat, cu bucsă de sertizare, cu papuc) 2 x 0,5 - 1,5 mm ²	

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
250W/70°, cu cleme de conexiune			IUK08250
400W/85°, cu cleme de conexiune			IUK08400