

S O R I I



Termostate



IUK08561



IUK08565



IUK08566




IUK08563

IP20

SCHRACK-INFO

- Termostatele sunt folosite ca și controlere de temperatură, pentru a comanda ventilatoare și radiatoare. Seria de termostate constă în trei tipuri, disponibile cu contacte ND, NÎ sau CC. Termostatele duble au funcție de controlere de ventilație și încălzire (1 ND/1 NÎ)
- Montaj: prin închietare pe șine de montaj de 35 mm

Scheme de conexiune pt. termostate

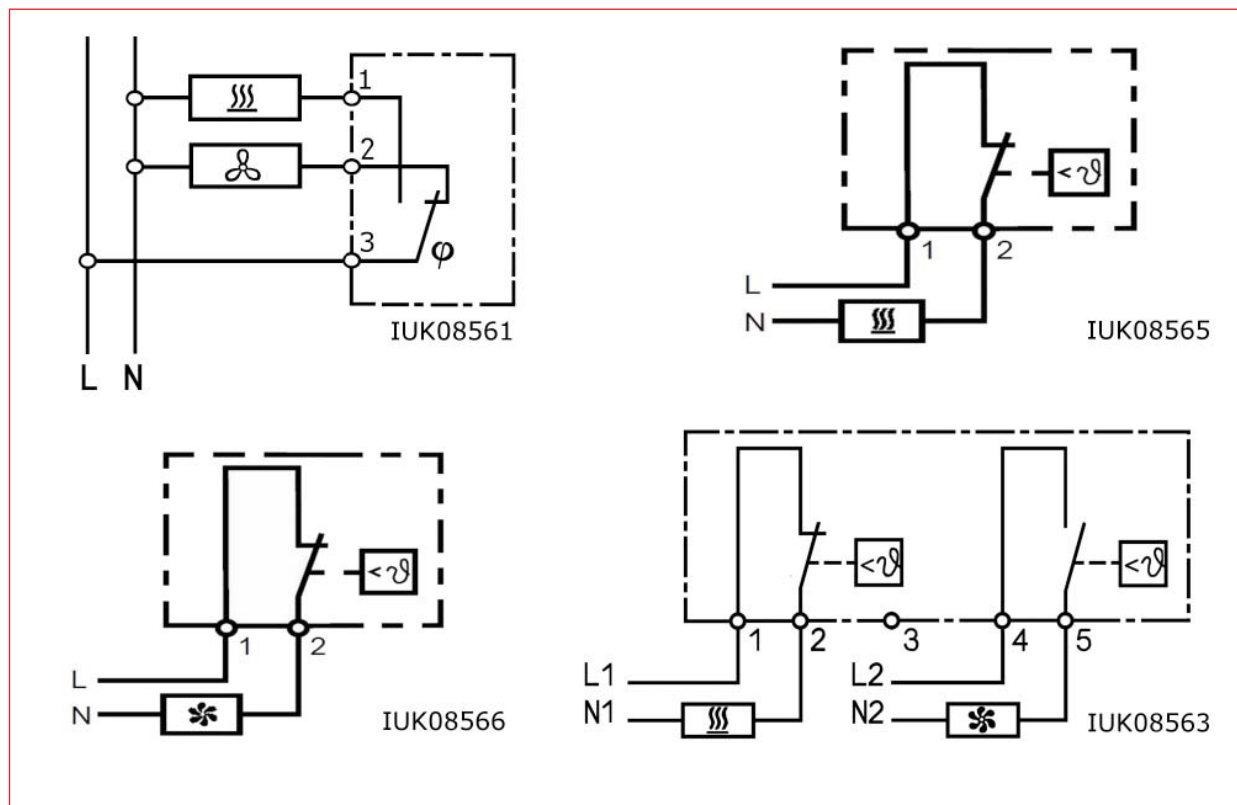

Termostate

Date	Unitate de măsură	IUK08561	IUK08565	IUK08566	IUK08563
Tip contact electric		1 CC	1 NÎ	1 ND	1ND+1NÎ
Histerezis temperatură	[K]	1	< 7	< 7	< 7
Precizia punctului de comutație	[K]	± 3	± 4	± 4	± 4
Capacitate max. de comutație- Valorile din paranteză sunt pt.sarcini inductive la cos φ = 0,6. Valorile în W pt. DC.	[A]	La închidere 100 - 250V AC / 10 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)
	[A]	La deschidere 100 - 250V AC / 5 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)
	[W]	max. 30	max. 30	max. 30	max. 30
Temperatură de operare	°C (°F)	-40 până la +80 °C (-40...+176 °F)	-40 până la +80 °C (-40...+176 °F)	-40 până la +80 °C (-40...+176 °F)	-20 până la +80 °C (-4...+179 °F)
Temperatură de depozitare	°C (°F)	-40 până la +80 °C (-40...+176 °F)	-40 până la +80 °C (-40...+176 °F)	-40 până la +80 °C (-40...+176 °F)	-20 până la +80 °C (-4...+179 °F)
Dimensiuni Î x L x A	[mm]	59,5 x 37 x 47,5	72 x 40 x 36	72 x 40 x 36	80,5 x 59 x 38
Senzor temperatură		Bimetal	Bimetal	Bimetal	Bimetal
Grad de protecție		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Masă	[g]	75	50	50	95
Capacitate de conectare		Cleme cu șurub pentru conductoare cu secțiune de la 0,5 până la 2,5mm ²			
Destinat pentru operații de		Ventilare și încălzire	Încălzire	Ventilare	Ventilare și încălzire
Montaj		Montaj prin clipsare pe șină DIN conform EN 60715			
Culoare		RAL 7035			

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Termostat 10-60°C, 1 CC			IUK08561
Termostat pentru încălzirea dulapurilor, 1NI, comutator roșu			IUK08565
Termostat pentru ventilarea dulapurilor, 1ND, comutator albastru			IUK08566
Termostat dublu, 1ND+1NI, 0°-60°C			IUK08563