

Separatoare horizontale cu siguranțe MPR, varianta constructivă cu montaj pe bare


Se pot monta ușor și ulterior pe sistemele de bare tripolare deja construite, cu distanța între axele barelor de 60 și 100 mm. Elementele de fixare situate în spatele barelor strâng suprafața conductoare de conexiune (situată pe spatele aparatului) pe bare, asigurând pe lângă fixarea sigură și alimentarea separatorului.



- 3 poli, varianta de racordare: bare/papuci/cleme de strângere
- Distanțele între axele barelor 60 mm și 100 mm
- Grosimea barei 5-10 mm
- Siguranțe MPR grupa 00,1,2 și 3



TRACON	H	In		a	b	a x b		mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
KETO-00-3/60/AOU/F	60 mm	160 A	00	20-30	5-10	A	max. 95, 1xM8/2xM5	204	106	109	
KETO-00-3/60/AOU/R95	60 mm	160 A	00	20-30	5-10	B	1,5-95	204	106	109	
KETO-00-3/60/AOU/R95T*	60 mm	160 A	00	20-30	5-10	B	1,5-95	204	106	109	
KETO-1-3/60/AOU/F	60 mm	250 A	1	20-30	5-10	A	max. 150, M10	306	184	117	
KETO-1-3/60/AOU/R150	60 mm	250 A	1	20-30	5-10	B	35-150	306	184	117	
KETO-2-3/60/AOU/F	60 mm	400 A	2	20-30	5-10	A	max. 240, M10	306	210	135	
KETO-2-3/60/AOU/R300	60 mm	400 A	2	20-30	5-10	B	95-300	306	210	135	
KETO-3-3/60/AOU/F	60 mm	630 A	3	20-30	5-10	A	max. 300, M10	306	250	143	
KETO-3-3/60/AOU/R300	60 mm	630 A	3	20-30	5-10	B	95-300	306	250	143	
KETO-1-3/100/AOU/F	100 mm	250 A	1	20-50	5-10	A	max. 150, M10	306	184	146	
KETO-2-3/100/AOU/F	100 mm	400 A	2	20-50	5-10	A	max. 240, M10	306	210	144	
KETO-3-3/100/AOU/F	100 mm	630 A	3	20-50	5-10	A	max. 300, M10	306	250	152	

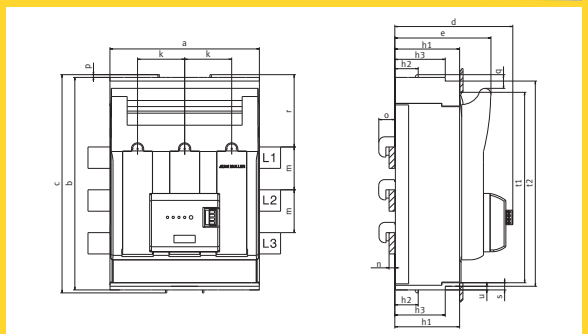

Compania Jean Müller joacă un rol determinant pe piața aparatelor de comutare de curenti mari încă din anul 1897. Produsele sigure, de bună calitate, sunt recunoscute în întreaga lume. Această calitate o puteți observa acum și dumneavoastră.