





KPL 64-50/2LD

- doză pentru aparataj



- ▶ Pentru instalarea modernă în diferite rame combinate.
- ▶ Proiectare extrem de rigidă simplifică instalarea aparatului.
- ▶ Orificiile de intrare sunt fabricate dintr-un material elastic.
- ▶ Este asigurată etanșeitatea la pătrundea aerului chiar și cu cablul sau tubul introdus.
- ▶ Împiedică circulația aerului prin instalație.
- ▶ Se recomandă pentru casele cu un consum mic de energie și la cele pasive.
- ▶ Doua vârfuri pe părțile exterioare indică punctele de găurire.
- ▶ Șuruburile de fixare sunt dotate cu un design cu filet dublu pentru instalare rapidă.
- ▶ Instalarea dozei în ansamblu se face prin strângerea șuruburilor de fixare.
- ▶ Instalarea cablurilor se face prin îndepărtarea (ruperea) piesei de intrare a membranei, urmată de introducerea de cablu sau de țevă.
- ▶ Doza cu protecția IP30 echipată cu un capac adecvat sau un dispozitiv cu o protecție mai mare sau egală cu standardul IP30.
- ▶ Protejată de Institutul European de Design Industrial.
- ▶ Se comercializează pachete întregi (40 buc).
- ▶ La montaj nu este necesar să fie țesită marginea rigipsului.



poziția	descrierea	buc		EAN
KPL 64-50/2LD_NA	doza este prevăzută cu șuruburi pentru fixarea pe rigips și cu șuruburi pentru aparate, pachetul cu șuruburi este inclus în cutie	40		8595568926968



- accesorii


VKP 64/2L
pg. 1-67TYP0...
pg. 1-77PATKA CR+3X...
pg. 1-74

- scule auxiliare


VPTU; VPT 64
Ø 68 mm
pg. 1-78

KPL 64-50/3LD

- doză pentru aparataj



- ▶ Pentru instalarea modernă în diferite rame combinate.
- ▶ Proiectare extrem de rigidă simplifică instalarea aparatului.
- ▶ Orificiile de intrare sunt fabricate dintr-un material elastic.
- ▶ Este asigurată etanșeitatea la pătrundea aerului chiar și cu cablul sau tubul introdus.
- ▶ Împiedică circulația aerului prin instalație.
- ▶ Se recomandă pentru casele cu un consum mic de energie și la cele pasive.
- ▶ Trei vârfuri pe părțile exterioare indică punctele de găurire.
- ▶ Șuruburile de fixare sunt dotate cu un design cu filet dublu pentru instalare rapidă.
- ▶ Instalarea dozei în ansamblu se face prin strângerea șuruburilor de fixare.
- ▶ Instalarea cablurilor se face prin îndepărtarea (ruperea) piesei de intrare a membranei, urmată de introducerea de cablu sau de țevă.
- ▶ Protejată de Institutul European de Design Industrial.
- ▶ Protecția IP30 este realizată la o doză echipată cu un instrument cu protecție mai mare sau egală cu IP30.
- ▶ Se comercializează pachete întregi (30 buc).
- ▶ La montaj nu este necesar să fie țesită marginea rigipsului.

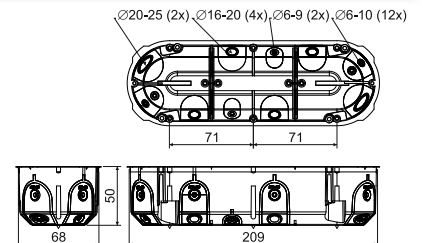

poziția	descrierea	buc		EAN
KPL 64-50/3LD_NA	doza este prevăzută cu șuruburi pentru fixarea pe rigips și cu șuruburi pentru aparate, pachetul cu șuruburi este inclus în cutie	30		8595568927705



- accesorii

TYP0...
pg. 1-77PATKA CR+3X...
pg. 1-74

- scule auxiliare

VPTU; VPT 64
Ø 68 mm
pg. 1-78