



Elosztó-, fogyasztásmérő szekrények

Szekrény kiszolgáló berendezések / Cabinet accessories

Ventillátorok és szűrőbetétek / Fans and filters

VILÁGÍTÁS-
TECHNIKA

ENERGIA
ELOSZTÓK

AUTOMATI-
ZÁLÁS

ELEKTROMOS
SZEKRÉNYEK

SZERELÉS-
TECHNIKA

KÁBELEK,
VEZETÉKEK

KAPCSOLÓ-
CSALÁDOK

VILLÁM-
VÉDELEM

SZELLŐZÉS
TECHNIKA


TOVÁBBI
TERMÉKEINK



FAN-20



KSZ

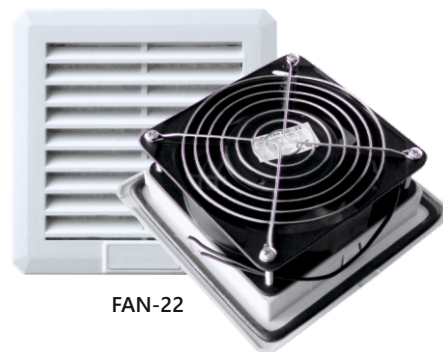

FAN-22

	KSZ-20 szűrő/filter	FAN-20 ventillátor/fan	KSZ-22 szűrő/filter	FAN-22 ventillátor/fan
Kapacitás /Air Flow Rate(m ³ /h)	-	szűrővel / with filter 30 (41) szűrő nélkül / without filter	-	100 (140)
Tápfeszültség /Power Supply (Hz)	-	230V 50-60	-	230V 50-60
Méreték /Dimensions (mm)	110x110x20,5	110x110x58,5	160x160x31	160x160x69
Teljesítmény felvétel /Power Consumption (W)	-	szűrővel / with filter 14(13) szűrő nélkül / without filter	-	26(23)
Áram felvétel /Current Consumption (A)	-	0,08/0,07	-	0,14/0,13
Túláramvédelem /Overcurrent Protection	-	impedencia / impedance	-	impedencia / impedance
Elektromos csatlakozás /Electrical Connection	-	Vezetékezés / Lead wired	-	Vezetékezés / Lead wired
Üzemi hőmérséklet /Operating Temperature	-	-10/+70°C	-	-10/+70°C
Védettség /Protection Degree	IP54	IP54, földelt / Class I, earthing with filter	IP54	IP54, földelt / Class I, earthing
Zajszint / Noise Level (dB(A))	-	28(31)	-	42(46)
Levegő áramlás iránya /Flow Direction	-	Kívülről befelé / Outside-in	-	Kívülről befelé / Outside-in
Csapágyazás /Bearing	-	Csúszócsapágy / Sliding bearing	-	Görgős / Ball bearing
Műanyag típusa /Plastic Material	-	UL94V0 ABS önkiló / UL94 V0 ABS Flame Retardant	-	UL94V0 ABS önkiló / UL94 V0 ABS Flame Retardant
Tömítés /Gasket	Öntapadós / Self-Adhesive		Poliuretán tömítés / Polyurethane sealing	
Szín / Colour	RAL7035 (7032 opcionális) / RAL 7035 (RAL7032 on request)			
Súly / Weight (kg)				

