

Relee termice U3/42 cu resetare manuală, pentru montaj pe contactoare K(G)3-24 până la K(G)3-40




LA300015


Schrack-Info

- Atașabile direct pe contactoare K(G)3-24 până la K(G)3-40
- Curenți nominali pentru pornire directă de la 10A până la 42A
- Curenți nominali pentru pornire stea-triunghi de la 18A până la 73A
Valoarea de reglaj a releului termic la pornire stea triunghi = curent nominal motor $I_n \times 0,58$
- Contacte auxiliare 1 NÎ și 1 ND (95/96, 97/98)
- Resetare manuală

Dimensiuni

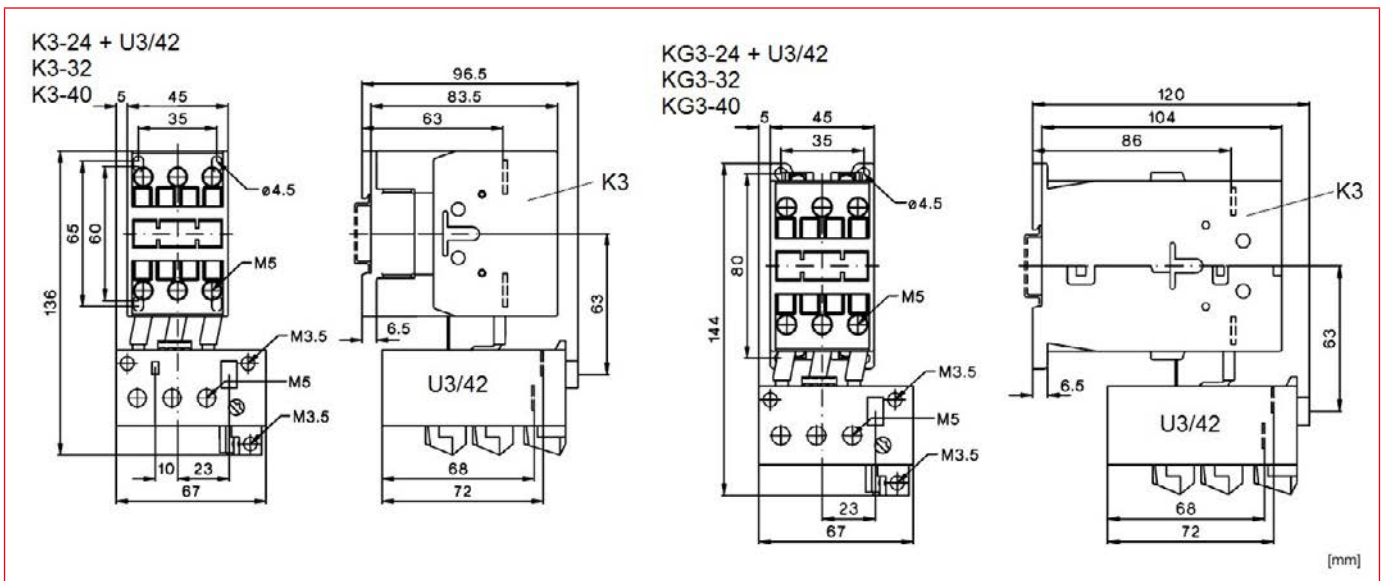

Scheme și alocarea bornelor de conexiuni

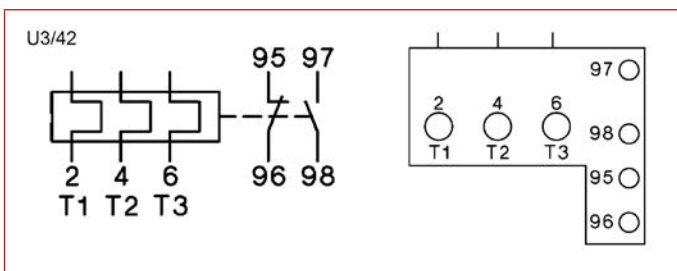

DESCRIERE	TIP	STOC	STORE	COD COMANDĂ
10,00-14,00A	U3/42			LA300015
14,00-20,00A	U3/42			LA300016
20,00-28,00A	U3/42			LA300017
28,00-42,00A	U3/42			LA300018