

## Relee termice U3/74 cu resetare manuală, pentru montaj pe contactoare K3-50 până la K3-74




LA300021


### Schrack-Info

- Atașabile direct pe contactoare K(G)3-50 până la K(G)3-74
- Curenți nominali pentru pornire directă de la 20A până la 74A
- Curenți nominali pentru pornire stea-triunghi de la 35A până la 128A
- Valoarea de reglaj a releului termic la pornire stea triunghi = curent nominal motor  $I_n \times 0,58$
- Contacte auxiliare 1 NÎ și 1 ND (95/96, 97/98)
- Resetare manuală

### Dimensiuni

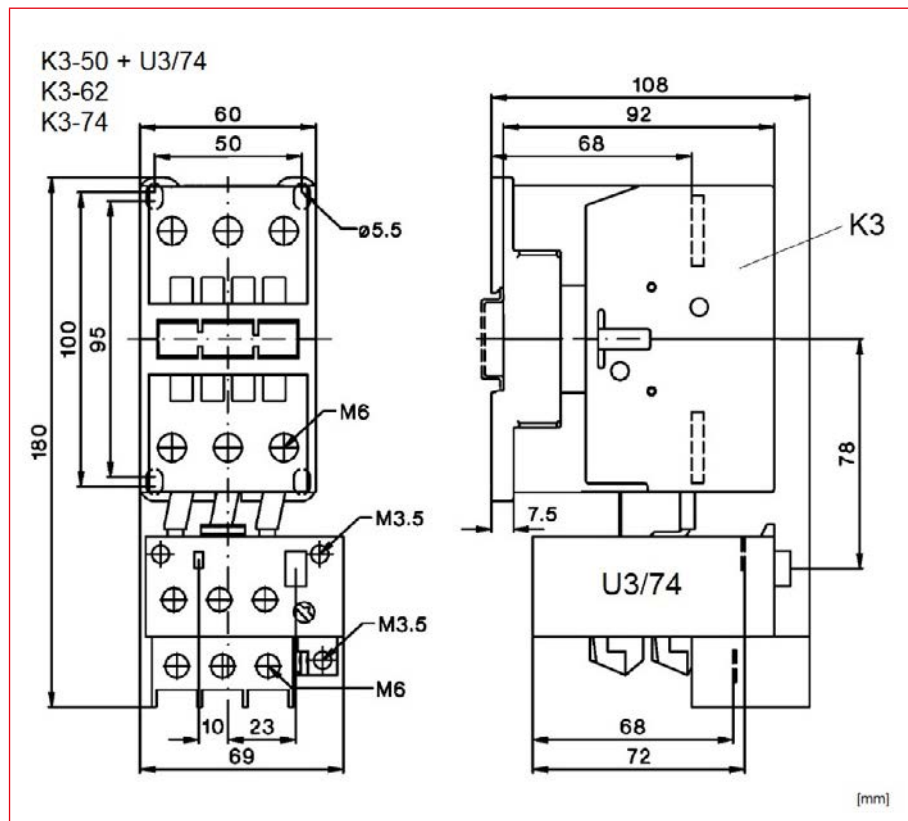

### Scheme și alocarea bornelor de conexiuni

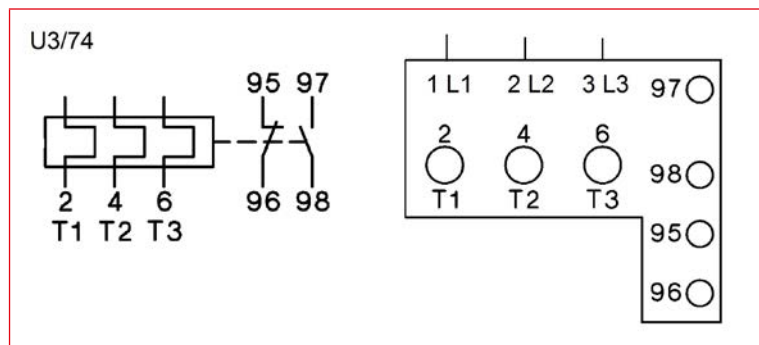

DESCRIERE	TIP	STOC	STORE	COD COMANDĂ
20,00-28,00A	U3/74			LA300019
28,00-42,00A	U3/74			LA300020
40,00-52,00A	U3/74			LA300021
52,00-65,00A	U3/74			LA300022
60,00-74,00A	U3/74			LA300027