


Corp de iluminat LED încorporabil, compact, cu LED SAMSUNG



230 VAC, 18W, 1440lm, D=225 mm, 4000 K, IP20, EEL=G

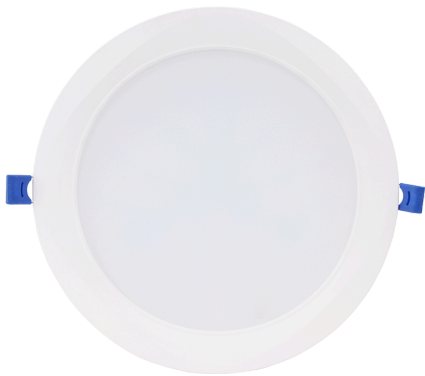

Nu pot fi comandate cu variatoare de flux luminos



Numărul de cuplări



Tipul de LED



Corpul de iluminat se poate încadra în tavanul fals



Frecvența nominală



Distanța minimă până la obiectul iluminat



Tensiune nominală (V)



Corp de iluminat în clasa II de protecție la atingere



Unghi flux luminos



Pentru utilizare în interior



Durata de viață



Indicele de redare a culorii



Sursa de lumină nu se poate înlocui



Grad de protecție

• Potrivit pentru montare pe perete:	Nu	• Cu senzor crepuscular:	Nu
• Montare incastrata:	Da	• Putere sistem:	18 W
• Potrivit pentru montare pe suprafata:	Nu	• Flux luminos efectiv:	1.440 lm
• Lampa:	LED not exchangeable	• Temperatura de culoare:	4.000 -4.000 K
• Soclu (Dulie):	Other	• Indicele de redare al culorilor:	80-89
• Material carcasa:	Plastic	• Putere constanta de lumina (CLO):	Nu
• Culoare carcasa:	White	• Inaltime / adancime:	25 mm
• Tip tensiune:	AC	• Lungime:	225 mm
• Tensiune nominala:	220 -240 V	• Diametrul exterior:	225 mm
• Fara functie de dimmer:	Da	• Lungime totala:	205 mm
• Clasa de eficienta energetica a lampii incorporate:	Other	• Latime de constructie:	205 mm
• Durata de viata evaluata L70/B50 la 25 de grade Celsius:	25.000 h	• Inaltime/adancime incorporata:	25 mm
• Rezistenta la impact:	IK06	• Diametru construit:	205 mm
• Clasa de protectie:	II	• Garantie:	2 an
• Temperatura ambientala evaluata conform IEC62722-2-1:	-5 -45 °C		

TRACON						
LED-DLS-18NW	Putere nominală 18 W	Înlocuire lămpi fluorescente compacte 2 x 26 W	Fluxul luminos (lumen) 1.440 lm	Temperatura de culoare (Kelvin) 4.000 K	Dimensiunea decupării (mm) 205 mm	Clasa de eficiență energetică G

Desen cotat