


Corpuri de iluminat LED pentru exterior, seria LHBU

90-265 V AC	50/60 Hz	[h] 50.000		≥ 75	ON-OFF > 30.000	IK08	EPISTAR LED			Ta -20..+50°C	cos ϕ $> 0,95$	120°
-----------------------	----------	---------------	--	-----------	----------------------	------	-----------------------	--	--	------------------	------------------------	------


TRACON		LED	[lm]	Tc [K]	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	
LHBU60W	60 W	150 W	7.200 lm	4.500 K	256	48	92	110	A+
LHBU80W	80 W	200 W	9.700 lm	4.500 K	256	48	92	110	A+
LHBU100W	100 W	250 W	13.000 lm	4.500 K	320	66	132.5	170.5	A+
LHBU150W	150 W	400 W	19.500 lm	4.500 K	429	70	139	177	A
LHBU200W	200 W	500 W	26.000 lm	4.500 K	429	70	139	177	A

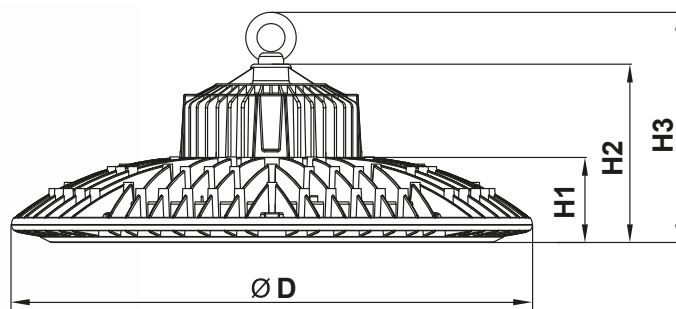

Corpuri de iluminat LED, pentru hale, cu sursă de alimentare integrată.

220-240 V AC	50/60 Hz	[h] 30.000		ON-OFF > 30.000				Ta -20..+50°C	cos ϕ $> 0,95$	≥ 75	IP 65	IK08
------------------------	----------	---------------	--	----------------------	--	--	--	------------------	------------------------	-----------	----------	------

TRACON		LED	[lm]	Tc [K]	$[\circ]$	D x H (mm)	
LHBE100W	100 W	250 W	8.000 lm	4.500 K	120°	280 x 90	A
LHBE150W	150 W	400 W	12.000 lm	4.500 K	120°	340 x 95	A
LHBE200W	200 W	500 W	16.000 lm	4.500 K	120°	400 x 105	A

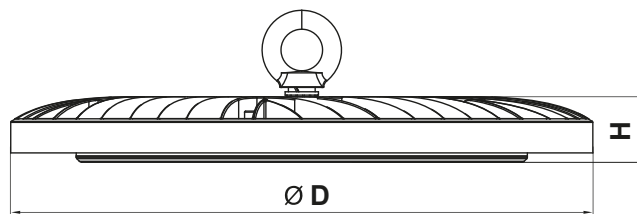

CITIȚI CODUL!

- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situația din Aprilie 2021.
Pentru informații actualizate vizitați pagina noastră de internet!