


Cadru pentru montajul aparent a panourilor cu LED

TRACON



600 x 600



300 x 1.200

LP6060K


LPM6060...

LP30120K

LPM30120...

Cu acest accesoriu panourile cu LED pot fi montate și pe tencuială. Între panou și suprafața de montaj se pot utiliza surse de alimentare cu înălțimea de maxim 32 mm.

Material cadru: aluminiu, Culoare: albă

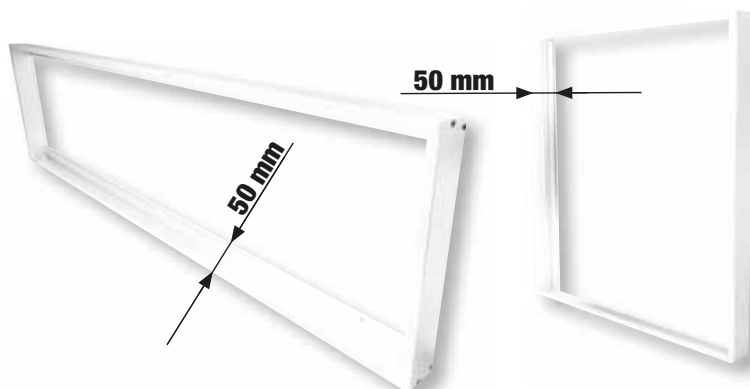

Set de suspensie pentru panouri cu LED

TRACON



600 x 600




300 x 1.200

LP606040F

LPM..., LPH...

Lungime 1,5 metri

În cazul unor încăperi cu înălțime mare nu este necesară montarea unui tavan fals deoarece, cu acest accesoriu, panoul LED se poate monta mai jos cu 1,5m!

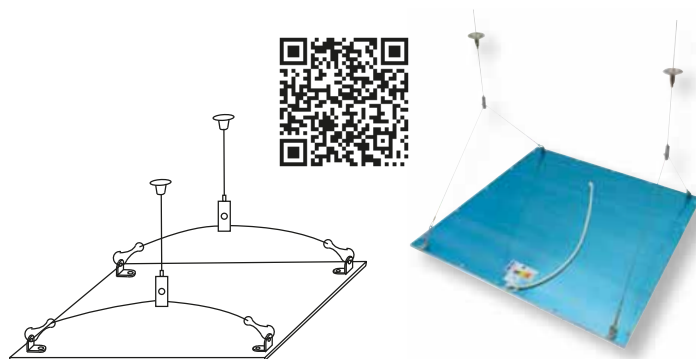

Alimentator cu reglarea fluxului luminos pentru panouri LED

TRACON

 $\eta\%$ 

LPCC40WD

200-240 VAC, 0,27 A

27-45 VDC, 950 mA

>90 %

Triac, 8-100 %

LPCC48WD

200-240 VAC, 0,6 A

26-40 VDC, 1100 mA

>90 %

Triac, 10-100 %

LPCC40W110D

100-240 VAC, 0,5 A

24-38 VDC, 1050 mA

>90 %

1-10 V, 8-100 %

LPCC48W110D

200-240 VAC, 0,5 A

26-42 VDC, 1100 mA

>90 %

1-10 V, 8-100 %

Dacă se utilizează acest tip de alimentator, fluxul luminos al panourilor cu LED poate fi modificat cu ajutorul unor dispozitive externe speciale (Triac, 1-10 V).



LPCC40W110D




Cleme pentru montajul încastat al panourilor LED

TRACON



600 x 600



300 x 1.200

LPC

x 4

x 6

Un pachet conține 4 cleme

