Relee termice LST, mărime constructivă 00




LSTD1000

Schrack-Info


- Relee termice cu protecție la lipsă fază, cu montaj direct pe contactoare, mărime constructivă 00
- Montajul separat este posibil cu ajutorul suportului cu adaptor de conexiune pentru releul termic, LSZDTE01
- Sunt echipate cu contacte auxiliare libere de potențial 1 ND + 1 NÎ, RESET manual și automat, indicator stare releu, funcție TEST și tastă STOP, posibilitate de sigilare element de reglaj și TEST, bornele 14/22 (ale contactului auxiliar) și A2 (bobina contactorului) tranzitează releul termic

Dimensiuni

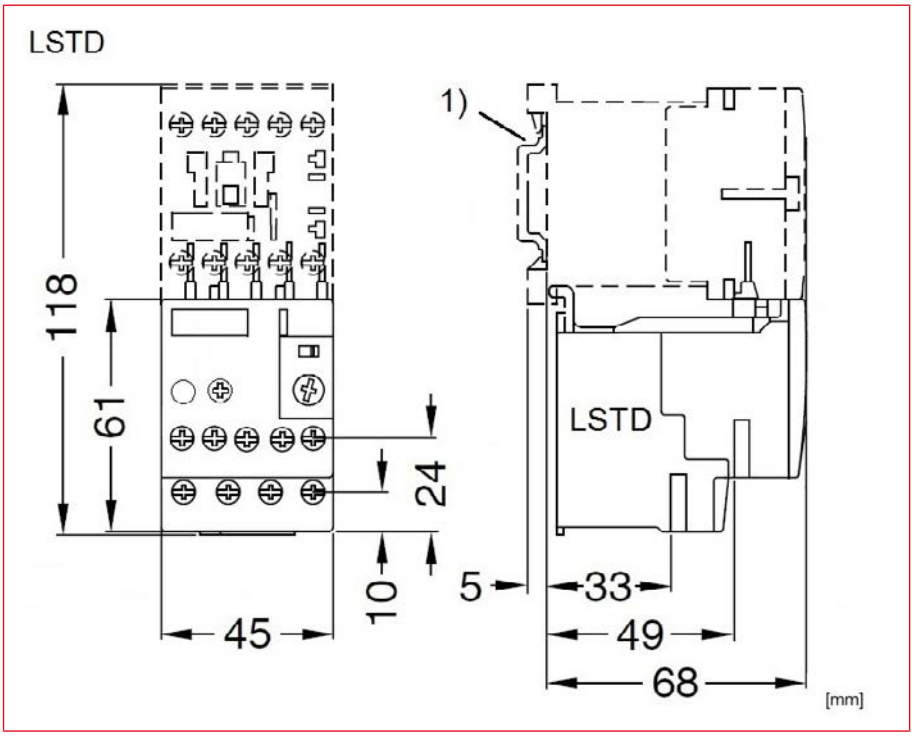


1) Șină suport TS/TH35


Schemă și alocarea bornelor de conexiuni - LSTD

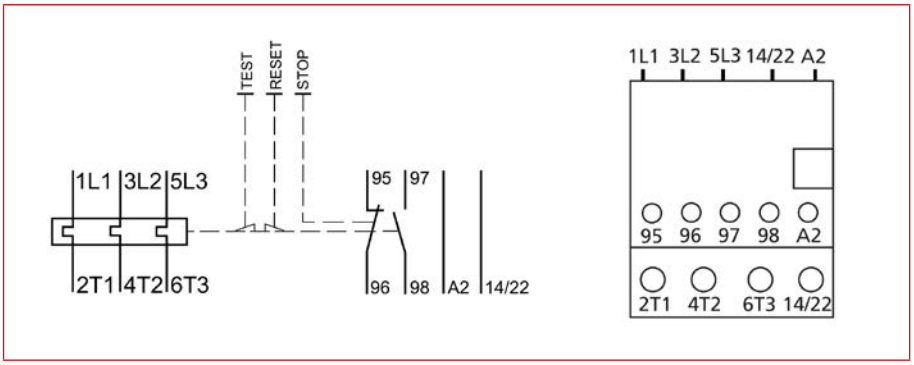

Relee termice LST, mărime constructivă 00

Schemă și alocarea bornelor de conexiuni - LSTD cu LSDTE01

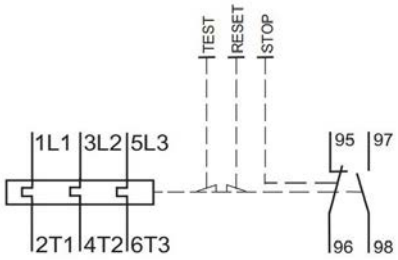



DESCRIERE	TIP	STOC	STORE	COD COMANDĂ
0,11...0,16 A	LSTD			**LSTD0016**
0,14...0,2 A	LSTD			**LSTD0020**
0,18...0,25 A	LSTD			**LSTD0025**
0,22...0,32 A	LSTD			**LSTD0032**
0,28...0,4 A	LSTD			**LSTD0040**
0,35...0,5 A	LSTD			**LSTD0050**
0,45...0,63 A	LSTD			**LSTD0063**
0,55...0,8 A	LSTD			**LSTD0080**
0,7...1 A	LSTD			**LSTD0100**
0,9...1,25 A	LSTD			**LSTD0125**
1,1...1,6 A	LSTD			**LSTD0160**
1,4...2 A	LSTD			**LSTD0200**
1,8...2,5 A	LSTD			**LSTD0250**
2,2...3,2 A	LSTD			**LSTD0320**
2,8...4 A	LSTD			**LSTD0400**
3,5...5 A	LSTD			**LSTD0500**
4,5...6,3 A	LSTD			**LSTD0630**
5,5...8 A	LSTD			**LSTD0800**
7...10 A	LSTD			**LSTD1000**
9...12 A	LSTD			**LSTD1200**