

Relee termice LTT, mărime constructivă 0



LTT01600

Schrack-Info

- Relee termice de protecție la suprasarcină cu monitorizare prezență tensiune pentru montaj direct pe contactoarele mărime 0
- Aparatele sunt echipate cu contacte auxiliare libere de potențial 1 ND + 1 NÎ, RESET manual sau automat, funcție TEST și buton STOP. Terminalele contactelor auxiliare ale contactorului (14/22) ca și contactul A2 al bobinei contactorului sunt conectate prin interiorul aparatului




Scanati cu telefonul mobil sau tableta

	LTT00 016	LTT00 024	LTT00 040	LTT00 060	LTT00 100	LTT00 160	LTT00 240	LTT00 400	LTT00 600	LTT01 000	LTT01 200	LTT01 600
Curent nominal (zona de reglaj)	0,1 - 0,16A	0,16 - 0,24A	0,24 - 0,4A	0,4 - 0,6A	0,6 - 1A	1 - 1,6A	1,6 - 2,4A	2,4 - 4A	4 - 6A	6 - 10A	9 - 12A	12 - 16A
Pentru contactoare mărime:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Standarde	CEI60947, EN60947											
Temperatura ambiantă de funcționare	-25 / +55 °C											
Compensarea temperaturii	continuă											
Eroare reziduală la compensarea temp. > 40°C	0,25 %/K											
Condiții climatice	Căldură umedă, constantă, conform CEI60068-2-78											
Grad de protecție	IP20											
Gradul de poluare	3											
Aționare frontală (EN 50274)	cu degetul și cu dosul palmei											
Ținere la impuls de tensiune (U _{imp})	6000 V											
Categoria de supratensiune	III											
Capacitatea terminalelor pentru contactele principale												
Masiv (contactele principale)	1 x 1 - 6mm ² , 2 x 1 - 6mm ²											
Flexibil cu pin (contactele principale)	1 x 1 - 4mm ² , 2 x 1 - 4mm ²											
Șuruburi terminale (contactele principale)	M4											
Cuplu de strângere (contactele principale)	1,8Nm											
Lungimea de dezizolat (contactele principale)	10mm											
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele principale)	PZ 2											
Șurubelniță standard (contactele principale)	1 x 6mm											
Capacitatea terminalelor pentru contactele auxiliare												
Masiv (contactele auxiliare)	1 x 0,75 - 4mm ² , 2 x 0,75 - 4mm ²											
Flexibil cu pin (contactele auxiliare)	1 x 0,75 - 2,5mm ² , 2 x 0,75 - 2,5mm ²											
Șuruburi terminale (contactele auxiliare)	M3,5											
Cuplu de strângere (contactele auxiliare)	1,2Nm											
Lungimea de dezizolat (contactele auxiliare)	8mm											
Unelte (contactele auxiliare)												
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele auxiliare)	PZ 2											
Șurubelniță standard (contactele auxiliare)	1 x 6mm											

Relee termice seria ALEA II LTT

Relee termice LTT, mărime constructivă 0

Dimensiuni

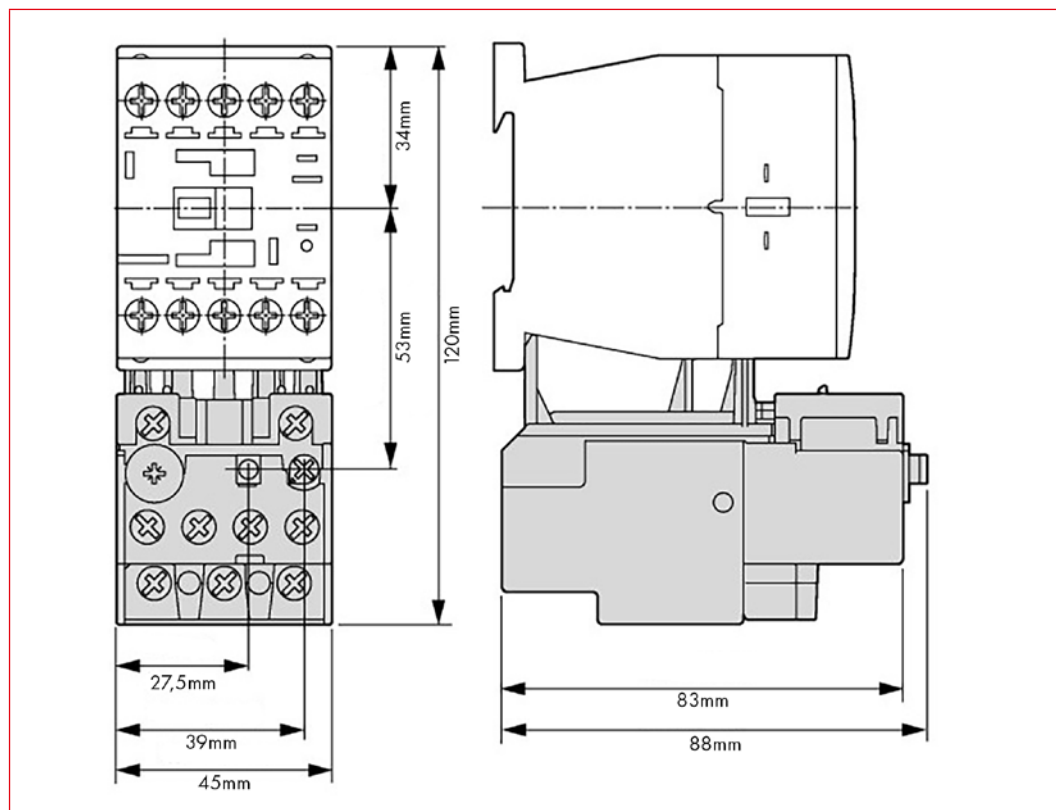

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 0,1 - 0,16A			LTT00016
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 0,16 - 0,24A			LTT00024
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 0,24 - 0,4A			LTT00040
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 0,4 - 0,6A			LTT00060
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 0,6 - 1A			LTT00100
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 1 - 1,6A			LTT00160
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 1,6 - 2,4A			LTT00240
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 2,4 - 4A			LTT00400
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 4 - 6A			LTT00600
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 6 - 10A			LTT01000
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 9 - 12A			LTT01200
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 12 - 16A			LTT01600