

Relee termice LTT, mărime constructivă 1



LTT12400

Schrack-Info

- Relee termice de protecție la suprasarcină cu monitorizare prezență tensiune pentru montaj direct pe contactoarele mărime 1
- Releul se poate monta și separat, alături, cu ajutorul suportului LTZ1TE01
- Aparatele sunt echipate cu contacte auxiliare libere de potențial 1 ND + 1 NÎ, RESET manual sau automat, funcție TEST și buton STOP. Terminalele contactelor auxiliare ale contactorului (14/22) sunt conectate prin interiorul aparatului




Scanati cu telefonul mobil sau tableta

Articol	LTT10 040	LTT10 060	LTT10 100	LTT10 160	LTT10 240	LTT10 400	LTT10 600	LTT11 000	LTT11 600	LTT12 400	LTT13 200	LTT13 800
Curent nominal (zona de reglaj)	0,24 - 0,4 A	0,4 - 0,6 A	0,6 - 1 A	1 - 1,6 A	1,6 - 2,4 A	2,4 - 4 A	4 - 6 A	6 - 10 A	10 - 16 A	16 - 24 A	24 - 32 A	32 - 38 A
Pentru contactoare mărime:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Standarde	CEI60947, EN60947											
Temperatura ambiantă de funcționare	-25 / +55 °C											
Compensarea temperaturii	continuă											
Eroare reziduală la compensarea temp. > 40 °C	0,25 %/K											
Condiții climatice	Căldură umedă, constantă, conform CEI60068-2-78											
Gradul de protecție	IP20											
Gradul de poluare	3											
Acționare frontală (EN 50274)	cu degetul și cu dosul palmei											
Ținere la impuls de tensiune (U _{imp})	6000 V											
Categoria de supratensiune	III											
Capacitatea terminalelor pentru contactele principale												
Masiv (contactele principale)	1 x 1 - 6mm ² , 2 x 1 - 6mm ²											
Flexibil cu pin (contactele principale)	1 x 1 - 4mm ² , 2 x 1 - 4mm ²											
Șuruburi terminale (contactele principale)	M4											
Cuplu de strângere (contactele principale)	1,8Nm											
Lungimea de dezizolat (contactele principale)	10mm											
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele principale)	PZ 2											
Șurubelniță standard (contactele principale)	1 x 6mm											
Capacitatea terminalelor pentru contactele auxiliare												
Masiv (contactele auxiliare)	1 x 0,75 - 4mm ² , 2 x 0,75 - 4mm ²											
Flexibil cu pin (contactele auxiliare)	1 x 0,75 - 2,5mm ² , 2 x 0,75 - 2,5mm ²											
Șuruburi terminale (contactele auxiliare)	M3,5											
Cuplu de strângere (contactele auxiliare)	1,2Nm											
Lungimea de dezizolat (contactele auxiliare)	8mm											
Unelte (contactele auxiliare)												
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele auxiliare)	PZ 2											
Șurubelniță standard (contactele auxiliare)	1 x 6mm											

Relee termice LTT, mărime constructivă 1

Dimensiuni

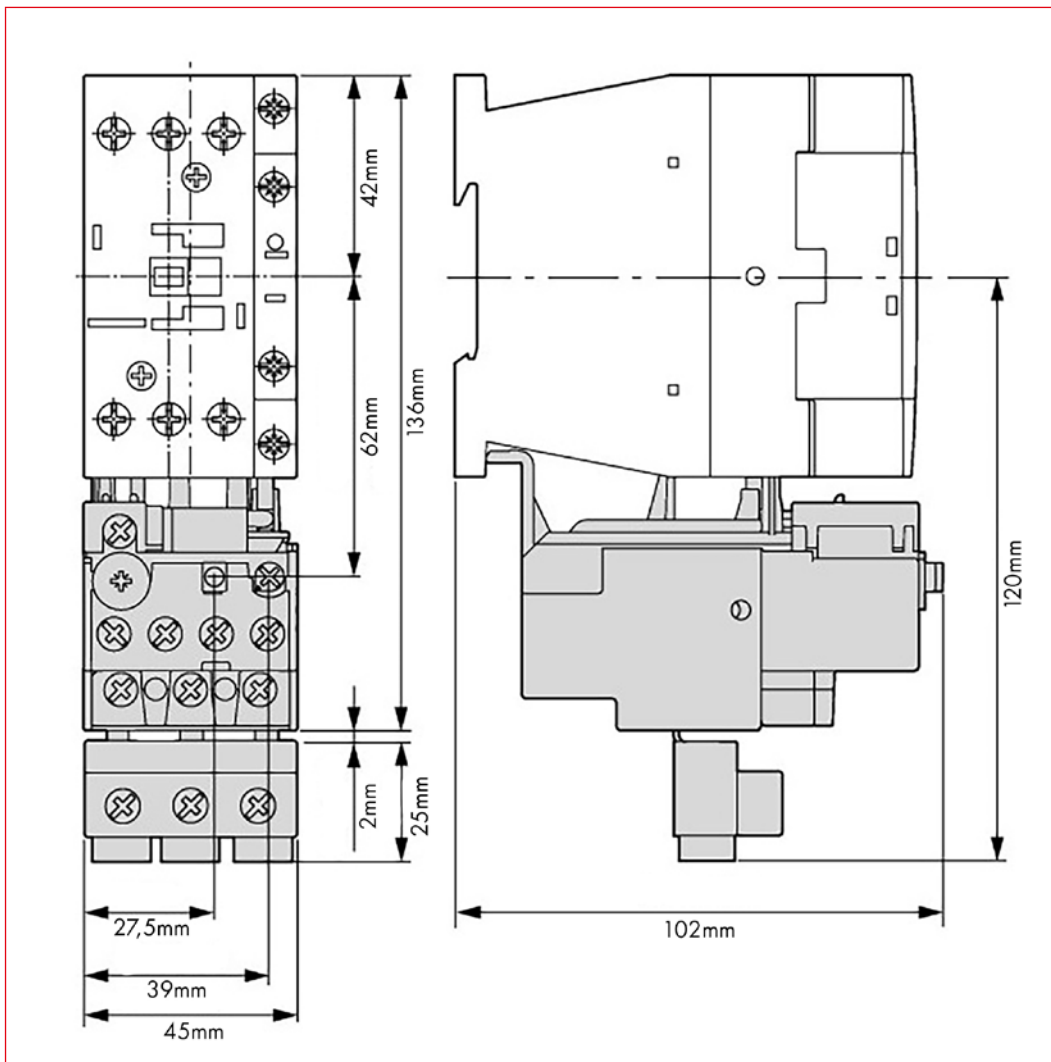

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 0,24 - 0,4A			LTT10040
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 0,4 - 0,6A			LTT10060
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 0,6 - 1A			LTT10100
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 1 - 1,6A			LTT10160
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 1,6 - 2,4A			LTT10240
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 2,4 - 4A			LTT10400
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 4 - 6A			LTT10600
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 6 - 10A			LTT11000
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 10 - 16A			LTT11600
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 16 - 24A			LTT12400
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 24 - 32A			LTT13200
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 32 - 38A			LTT13800