

Relee termice LTT, mărime constructivă 2



LTT21000

Schrack-Info

- Relee termice de protecție la suprasarcină cu monitorizare prezență tensiune pentru montaj direct pe contactoarele mărime 2
- Releul se poate monta și separat, alături, cu ajutorul suportului LTZ2TE01

Aparatele sunt echipate cu contacte auxiliare libere de potențial 1 ND + 1 NÎ, RESET manual sau automat, funcție TEST și buton STOP




Scanati cu telefonul mobil sau tableta

Articol	LTT2 1000	LTT2 1600	LTT2 2400	LTT2 4000	LTT2 5700	LTT2 6500	LTT2 7500
Curent nominal (zona de reglaj)	6 - 10A	10 - 16A	16 - 24A	24 - 40A	40 - 57A	50 - 65A	65 - 75A
Pentru contactoare mărime:	2	2	2	2	2	2	2
Standarde	CEI60947, EN60947						
Temperatura ambiantă de funcționare	-25 / +55 °C						
Compensarea temperaturii	continuuă						
Eroare reziduală la compensarea temp. > 40 °C	0,25 %/K						
Condiții climatice	Căldură umedă, constantă, conform CEI60068-2-78						
Grad de protecție	IP00						
Grad de poluare	3						
Acționare frontală (EN 50274)	cu degetul și cu dosul palmei						
Tinere la impuls de tensiune (U_{imp})	6000V						
Categoria de supratensiune	III						
Capacitatea terminalelor pentru contactele principale	-						
Masiv (contactele principale)	1 x 1 - 16mm ² , 2 x 1 - 16mm ²						
Flexibil cu pin (contactele principale)	1 x 1 - 25mm ² , 2 x 1 - 25mm ²						
Șuruburi terminale (contactele principale)	M6						
Cuplu de strângere (contactele principale)	3,5Nm						
Lungimea de dezizolat (contactele principale)	11mm						
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele principale)	PZ 2						
Șurubelniță standard (contactele principale)	1 x 6mm						
Capacitatea terminalelor pentru contactele auxiliare	-						
Masiv (contactele auxiliare)	1 x 0,75 - 4mm ² , 2 x 0,75 - 4mm ²						
Flexibil cu pin (contactele auxiliare)	1 x 0,75 - 2,5mm ² , 2 x 0,75 - 2,5mm ²						
Șuruburi terminale (contactele auxiliare)	M3,5						
Cuplu de strângere (contactele auxiliare)	1,2Nm						
Lungimea de dezizolat (contactele auxiliare)	8mm						
Unelte (contactele auxiliare)	-						
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele auxiliare)	PZ 2						
Șurubelniță standard (contactele auxiliare)	1 x 6mm						

Relee termice seria ALEA II LTT

Relee termice LTT, mărime constructivă 2

Dimensiuni

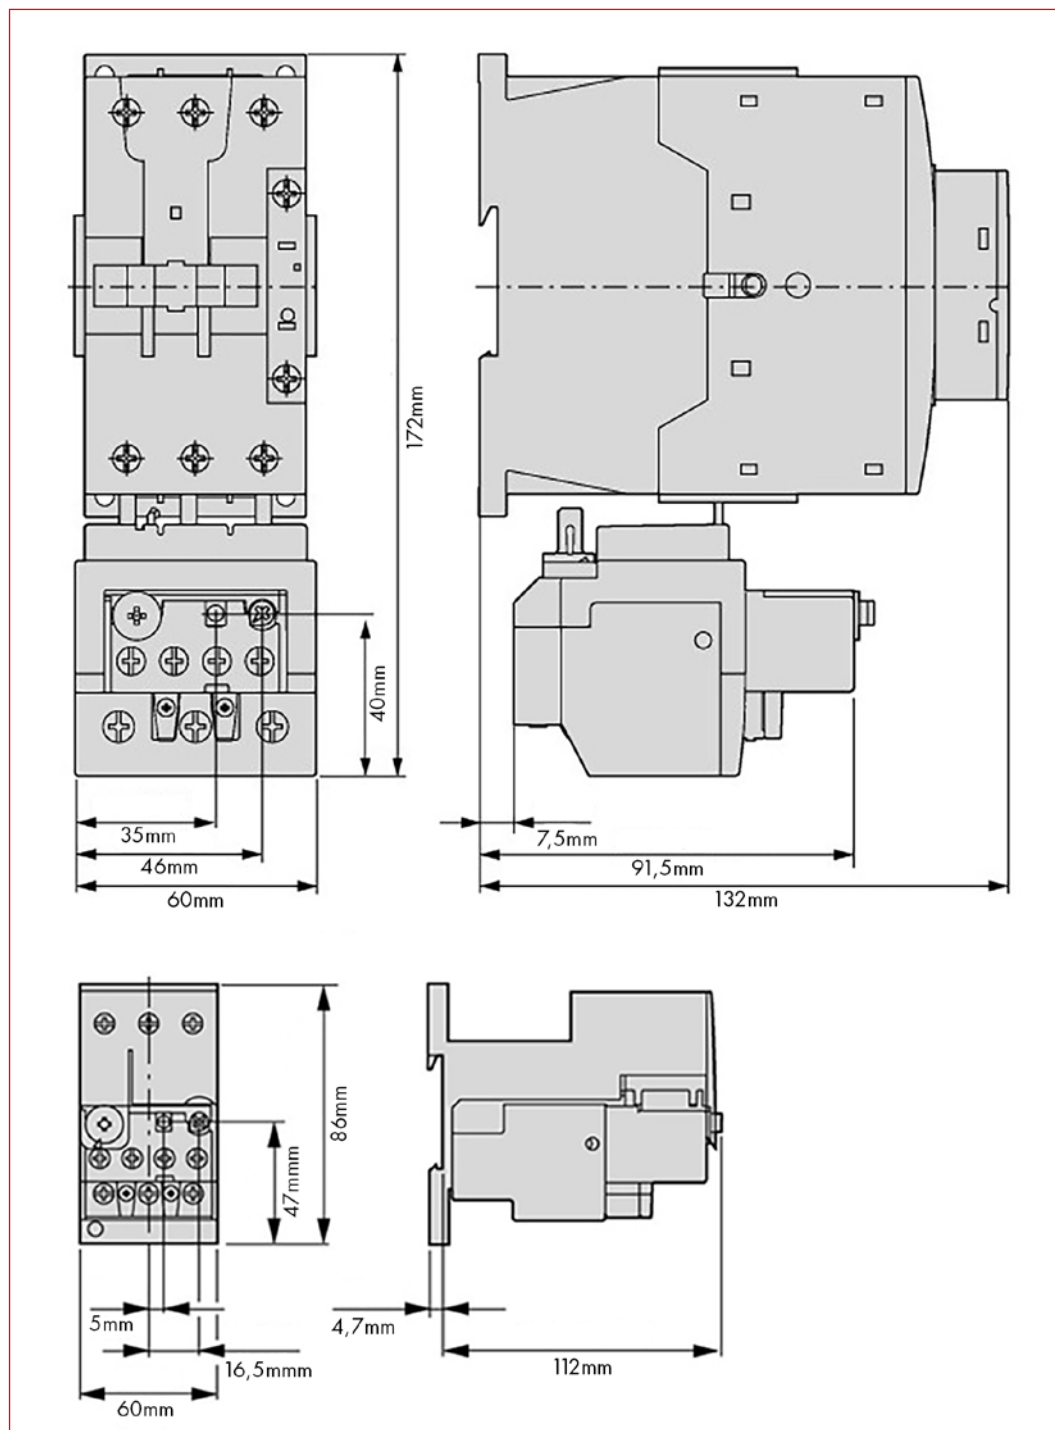

Pagina
102

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Relev termic LTT, pentru contactor mărime 2, 6 - 10A			LTT21000
Relev termic LTT, pentru contactor mărime 2, 10 - 16A			LTT21600
Relev termic LTT, pentru contactor mărime 2, 16 - 24A			LTT22400
Relev termic LTT, pentru contactor mărime 2, 24 - 40A			LTT24000
Relev termic LTT, pentru contactor mărime 2, 40 - 57A			LTT25700
Relev termic LTT, pentru contactor mărime 2, 50 - 65A			LTT26500
Relev termic LTT, pentru contactor mărime 2, 65 - 75A			LTT27500