

Relee termice LTT, mărime constructivă 3



LTT30100

Schrack-Info

- Relee termice de protecție la suprasarcină cu monitorizare prezență tensiune pentru montaj direct pe contactoarele mărime 3
- Aparatele sunt echipate cu contacte auxiliare libere de potențial 1 ND + 1 NÎ, RESET manual sau automat, funcție TEST și buton STOP




Scanati cu telefonul mobil sau tableta

Articol	LTT3 0035	LTT3 0050	LTT3 0070	LTT3 0100	LTT3 0125	LTT3 0150	LTT3 0175
Curent nominal (zona de reglaj)	25- 35A	35- 50A	50- 70A	70- 100A	95- 125A	120- 150A	145- 175A
Pentru contactoare mărime:	3	3	3	3	3	3	3
Standarde	CEI60947, EN60947						
Temperatura ambianță de funcționare	-25 / +55 °C						
Compensarea temperaturii	continuă						
Eroare reziduală la compensarea temp. > 40 °C	0,25 %/K						
Condiții climatice	Căldură umedă, constantă, conform CEI60068-2-78						
Grad de protecție	IP00						
Gradul de poluare	3						
Aționare frontală (EN 50274)	cu degetul și cu dosul palmei						
Ținere la impuls de tensiune (U _{imp})	8000V						
Categoria de supratensiune	III						
Capacitatea terminalelor pentru contactele principale							
Masiv (contactele principale)	1 x 4 - 16mm ² , 2 x 4 - 16mm ²						
Flexibil cu pin (contactele principale)	1 x 4 - 70mm ² , 2 x 4 - 70mm ²						
Șuruburi terminale (contactele principale)	M10						
Cuplu de strângere (contactele principale)	10Nm						
Lungimea de dezizolat (contactele principale)	24mm						
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele principale)	PZ 2						
Capacitatea terminalelor pentru contactele auxiliare							
Masiv (contactele auxiliare)	1 x 0,75 - 4mm ² , 2 x 0,75 - 4mm ²						
Flexibil cu pin (contactele auxiliare)	1 x 0,75 - 2,5mm ² , 2 x 0,75 - 2,5mm ²						
Șuruburi terminale (contactele auxiliare)	M3,5						
Cuplu de strângere (contactele auxiliare)	1,2Nm						
Lungimea de dezizolat (contactele auxiliare)	8mm						
Unelte (contactele auxiliare)							
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele auxiliare)	PZ 2						
Șurubelniță standard (contactele auxiliare)	1 x 6mm						

Relee termice LTT, mărime constructivă 3

Dimensiuni

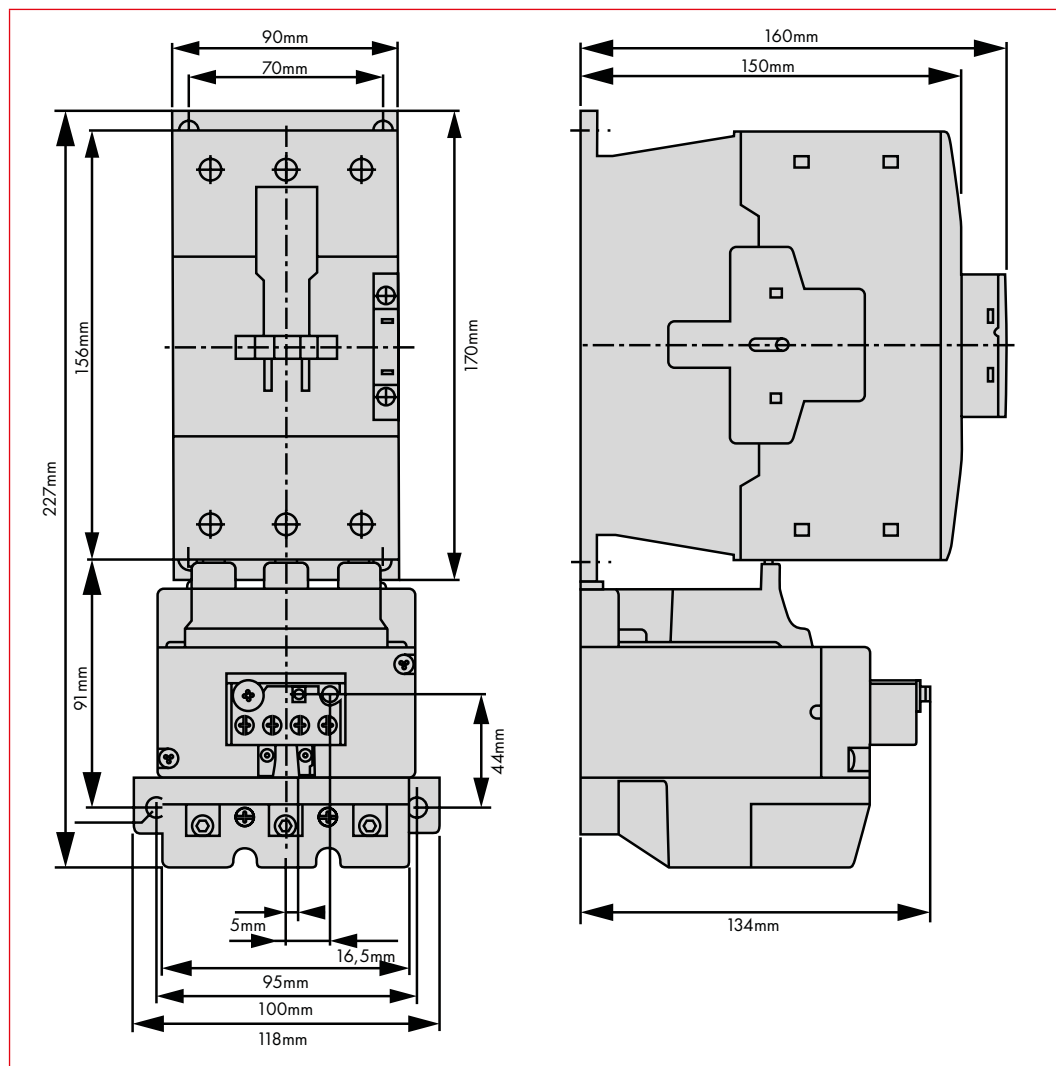

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 3, 25 - 35A			LTT30035
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 3, 35 - 50A			LTT30050
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 3, 50 - 70A			LTT30070
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 3, 70 - 100A			LTT30100
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 3, 95 - 125A			LTT30125
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 3, 120 - 150A			LTT30150
Releu termic LTT, pentru contactor mărime 3, 145 - 175A			LTT30175