

■ Contactoare auxiliare cu 4 poli, seria CUBICO Mini



LZHM0673

■ Schrack-Info

- Contactoare auxiliare 6A
- 4 poli
- Versiuni cu bobinele la 230V c.a., 24V c.a. și 24V c.c.
- Montaj pe șină DIN (TS35) sau pe placă de montaj




Scanati cu telefonul mobil sau tableta

Tip		6A
Standard		CEI/EN 60947-4-1
Tensiunea nominală de izolație		690V c.a.
Frecvența nominală		50/60Hz
Ținere la impuls de tensiune		6kV
Categoria de supratensiune		III
Curent nominal în regim AC1		20A
Capacitatea nominală de închidere		10 x I <sub>e</sub> (AC3) / 12 x I <sub>e</sub> (AC4)
Capacitatea nominală de rupere		8 x I <sub>e</sub> (AC3) / 10 x I <sub>e</sub> (AC4)
Curent de scurtă durată - 10s		48A
Durată de viață electrică	AC1	1.200.000 Cicluri
Durată de viață mecanică		10.000.000 Cicluri
Configurația contactelor principale	4 poli	combinații de ND și/sau NÎ
Grad de protecție		IP20
Temperatura de funcționare		- 5C până la + 40°C
Temperatura de depozitare		- 25C până la + 55°C
Factorul de corecție cu temperatura	40°C	1
	50°C	0,875
	60°C	0,75
	70°C	0,625
Altitudine maximă		2000m
Condiții atmosferice		50% umiditate la +40°C
Poziții de instalare		orizontală sau verticală +/- 22,5°
Tensiune bobină	U <sub>s</sub>	24V c.a., 230V c.a. și 24V c.c.
Tensiunea pentru funcționarea bobinei	Anclanșare	85% - 110% U <sub>s</sub>
	Declanșare	c.a.: 20%-70% U <sub>s</sub>
		c.c.: 10%-60% U <sub>s</sub>
Consum bobină	Închidere	40VA
	Menținere	7VA
Putere disipată		4W
Timp de acționare a contactelor	Închidere	10 - 18 ms
	Deschidere	4 - 16 ms
Secțiuni acceptate de contactele principale		
	flexibil sertizat	
	1 x	1 - 2,5mm <sup>2</sup>
	2 x	1 - 2,5mm <sup>2</sup>
	masiv	
	1 x	1 - 2,5mm <sup>2</sup>
	2 x	1 - 2,5mm <sup>2</sup>
	Mărime șurub	M3
	Cuplu de strângere	0,8 Nm
Secțiuni acceptate de contactele auxiliare		
	flexibil sertizat	
	1 x	1 - 2,5mm <sup>2</sup>
	2 x	1 - 2,5mm <sup>2</sup>
	masiv	
	1 x	1 - 2,5mm <sup>2</sup>
	2 x	1 - 2,5mm <sup>2</sup>
	Mărime șurub	M3
	Cuplu de strângere	0,8 Nm


# Contactoare auxiliare seria CUBICO

## Contactoare auxiliare cu 4 poli, seria CUBICO Mini


### Scheme de conexiuni

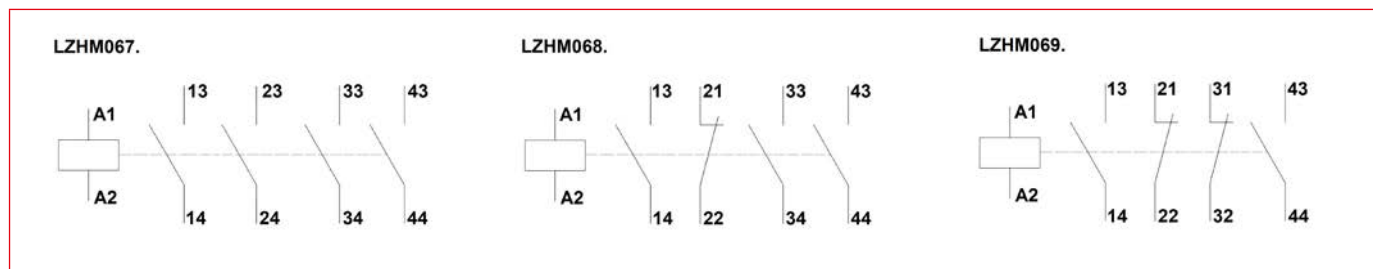

### Alocarea bornelor

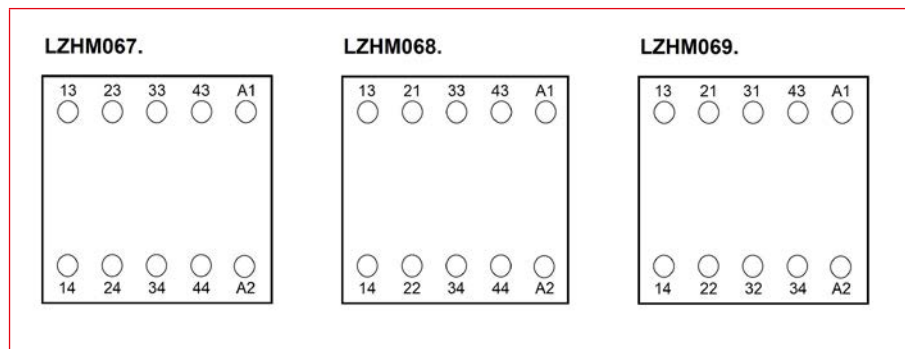

### Dimensiuni

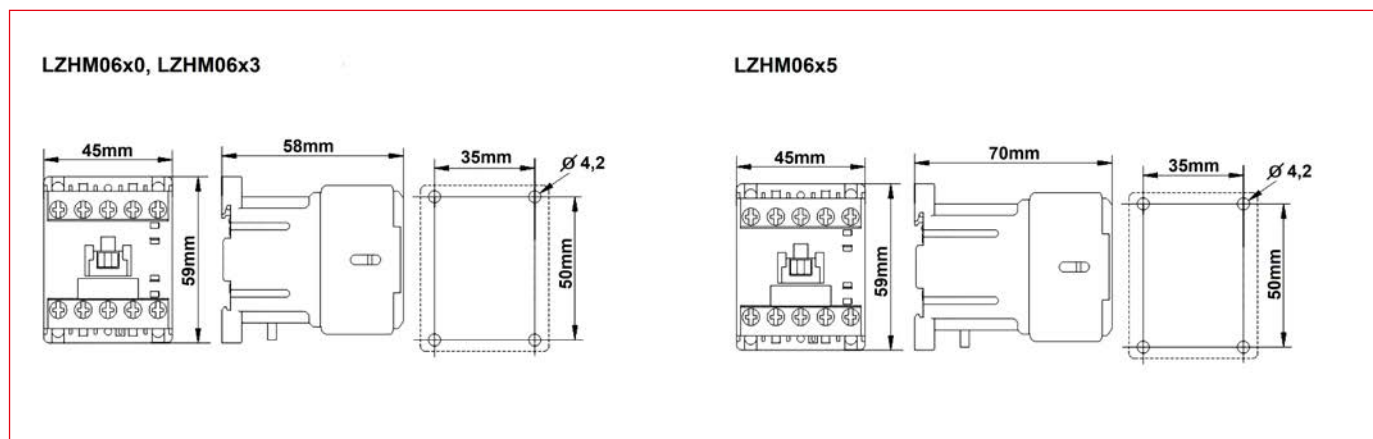

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
<b>Contactoare auxiliare CUBICO Mini, 6A</b>			
Contactor auxiliar 4ND, CUBICO, 6A, 24Vc.c.			<a href="#">LZHM0675</a>
Contactor auxiliar 3ND+1NÎ, CUBICO, 6A, 24Vc.c.			<a href="#">LZHM0685</a>
Contactor auxiliar 2ND+2NÎ, CUBICO, 6A, 24Vc.c.			<a href="#">LZHM0695</a>
Contactor auxiliar 4ND, CUBICO, 6A, 24Vc.a.			<a href="#">LZHM0670</a>
Contactor auxiliar 3ND+1NÎ, CUBICO, 6A, 24Vc.a.			<a href="#">LZHM0680</a>
Contactor auxiliar 2ND+2NÎ, CUBICO, 6A, 24Vc.a.			<a href="#">LZHM0690</a>
Contactor auxiliar 4ND, CUBICO, 6A, 230Vc.a.			<a href="#">LZHM0673</a>
Contactor auxiliar 3ND+1NÎ, CUBICO, 6A, 230Vc.a.			<a href="#">LZHM0683</a>
Contactor auxiliar 2ND+2NÎ, CUBICO, 6A, 230Vc.a.			<a href="#">LZHM0693</a>