


ÎNTRERUPĂTOARE AUTOMATE INDUSTRIALE TRIPOLARE (MCCB)

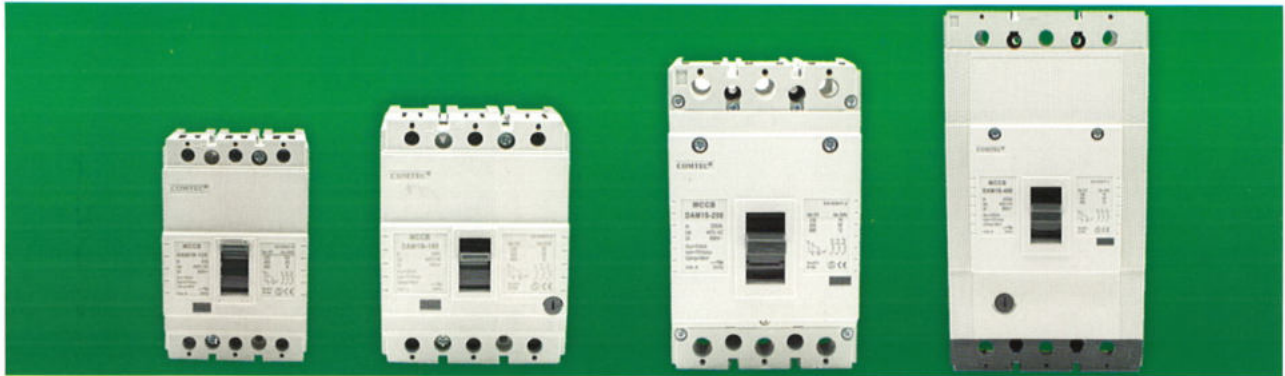

Caracteristici generale

Întreprătoarele automate sunt destinate protecției conductoarelor și aparatajului din instalațiile electrice industriale; Întreprătoarele automate asigură protecția împotriva curenților de suprasarcină și de scurtcircuit; Pot fi echipate cu accesorii pentru semnalizare și pentru comandă la distanță.

Date tehnice

CARACTERISTICI ELECTRICE

Standarde
Tensiune nominală
Tensiune de izolație
Număr poli
Curent termic (suprasarcină)
Curent electromagnetic (scurtcircuit)
Temperatura mediului

- IEC 60947-2; EN 60947-2
- 400 V; 50 Hz
- 690 V
- 3P
- Reglabil
- Fix
- -5 °C... +40 °C

CARACTERISTICI MECANICE

Montaj
Borne de intrare/ieșire
Material extensie bară

- Pe profile, contrapanou, etc.
- Borne conexiune pentru racordul cu papuci sau bare
- Cupru stanat


ACCESORII

Accesorii livrate

Accesorii comandate separat

- Paraflame, șuruburi de prindere, 6 extensii pentru variantele de 200 - 1600 A, șaibe, piulițe
- Declanșator de deschidere/tensiune minimă, contacte auxiliare, soclu pentru varianta extensibilă și manetă pentru acționare de pe ușa tabloului

Scheme electrice




ÎNTRERUPĂTOARE AUTOMATE INDUSTRIALE TRIPOLARE (MCCB)



Întreprupătoare industriale tripolare - Gabarit 125


Reglaj al curentului nominal I1 - (0.7-1)In

Cod Produs	Curent Nominal [A]	Capacitate de rupere [kA]	Dimensiuni (mm)
MF0001-22151	10	35	
MF0001-22153	16	35	
MF0001-22155	20	35	
MF0001-22157	25	35	
MF0001-22159	32	35	
MF0001-22161	40	35	
MF0001-22163	50	35	
MF0001-22165	63	35	
MF0001-22167	80	35	
MF0001-22169	100	35	



Întreprupătoare industriale tripolare - Gabarit 160

Reglaj al curentului nominal I1 - (0.7-1)In

Cod Produs	Curent Nominal [A]	Capacitate de rupere [kA]	Dimensiuni (mm)
MF0001-22381	125	35	
MF0001-22419	125	50	
MF0001-22383	160	35	
MF0001-22421	160	50	



Întreprupătoare industriale tripolare - Gabarit 250

Reglaj al curentului nominal I1 - (0.7-1)In

Cod Produs	Curent Nominal [A]	Capacitate de rupere [kA]	Dimensiuni (mm)
MF0001-22557	200	50	
MF0001-22561	250	50	

ÎNTRERUPĂTOARE AUTOMATE INDUSTRIALE TRIPOLARE (MCCB)



Întreprupătoare industriale tripolare - Gabarit 400 și 630

Reglaj al curentului nominal I1 - (0.7-1)In

Cod Produs	Curent Nominal [A]	Capacitate de rupere [kA]	Dimensiuni (mm)
MF0001-22747	400	50	
MF0001-22845	630	50	

