
CONTACTOARE DE FORȚĂ TIP D

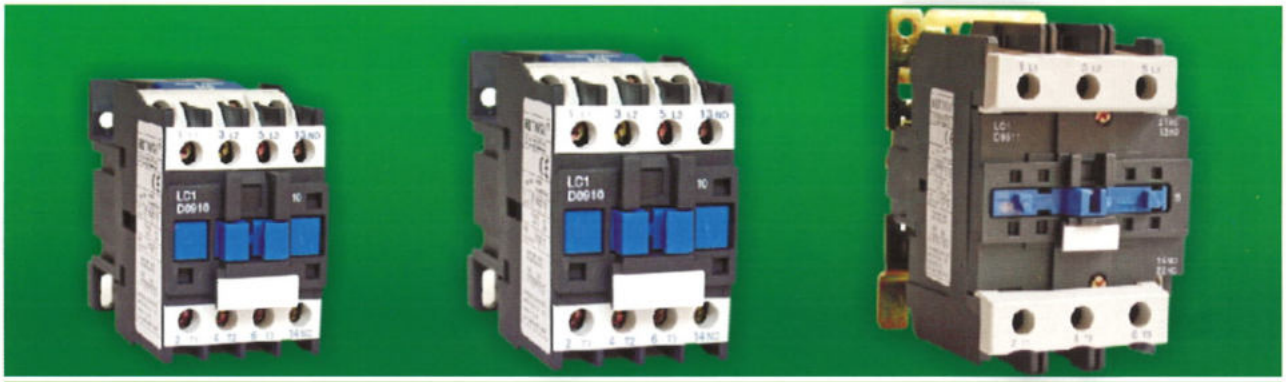

Caracteristici generale

Contactoarele sunt aparate de comutaţie cu acţionare electromagnetică capabile de a stabili, suporta şi întrerupe curenţi în condiţii normale de exploatare ale unui circuit;
Pot fi echipate cu un releu termic pentru protecţia la suprasarcină;
Pentru protecţia împotriva curenţilor de scurtcircuit, trebuie montat în amonte faţă de contactor un întrerupător automat sau siguranţe fuzibile;
Contactorul şi releul termic se aleg, astfel încât curentul nominal să fie mai mare decât curentul nominal al motorului.

Date tehnice


CARACTERISTICI TEHNICE

Standard	EN 60947
Tensiune de comandă	24, 48, 110, 230, 400 V ca / 50 Hz
Temperatura mediului	-5 °C... +40 °C
Fiabilitate	>1.500.000 cicluri
Montaj	Pe şină DIN 35 mm sau pe placă cu 4 şuruburi
Borne de legătură	Cu şurub şi şaibă profilată pentru 2 conductoare



Contactoare de forță tip D - LC1-D09, 12, 18

Cod Produs	Tip	Curent nominal AC3	Curent nominal AC1	Contacte auxiliare integrate	Dimensiuni (mm)
MF0003-01013	LC1-D09	9 A	25 A	1 NC	
MF0003-01014	LC1-D09	9 A	25 A	1 NO	
MF0003-01017	LC1-D12	12 A	25 A	1 NC	
MF0003-01018	LC1-D12	12 A	25 A	1 NO	
MF0003-01021	LC1-D18	18 A	32 A	1 NC	
MF0003-01022	LC1-D18	18 A	32 A	1 NO	





Contactoare de forță tip D - LC1-D25, 32

Cod Produs	Tip	Curent nominal AC3	Curent nominal AC1	Contacte auxiliare integrate	Dimensiuni (mm)
MF0003-01024	LC1-D25	25 A	40 A	1 NC	
MF0003-01025	LC1-D25	25 A	40 A	1 NO	
MF0003-01027	LC1-D32	32 A	50 A	1 NC	
MF0003-01028	LC1-D32	32 A	50 A	1 NO	

