


CANAL PENTRU CABLU

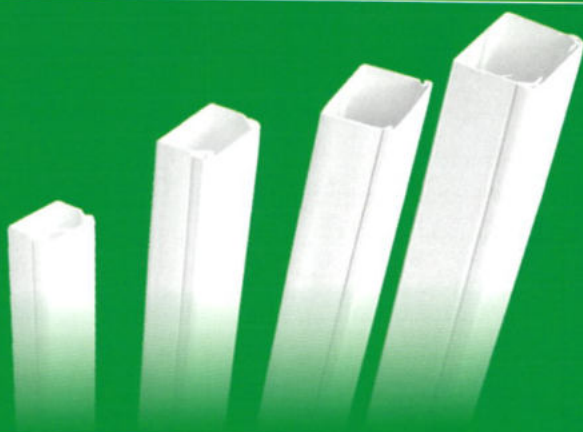

Caracteristici generale

- Material PVC ignifugat,
- se utilizează pentru "pozarea" traseelor de cabluri,
- are avantajul unei instalări comode;

Date tehnice

Standard	▪ EN 50085
Grad de protecție	▪ IP40
Material	▪ PVC ignifugat
Tip constructiv	▪ Rectangular sau semirotund
Comportare la ardere	▪ -VI, conform UL 94
Temperatura de utilizare	▪ -5°C ... + 60°C
Lungimea standard	▪ 2 m
Utilizare	▪ La interior - pe pereți (canal de cablu cu secțiune dreptunghiulară) Pe pardoseală (canal semirotund)
Montare	▪ Cu dibluri și hoșuruburi
Accesorii	▪ Unghi interior, Unghi exterior, Derivație "T", Unghi plan, Terminație, Îmbinare


DESCRIERE

Rezistente la șocuri mecanice, protejează cablul de lovituri care le-ar putea distruge;


Se utilizează pentru "pozarea" traseelor de cabluri pentru distribuția energiei electrice și pentru cablurile de telecomunicații.

Orice intervenție ulterioară realizării instalației se va face foarte ușor și fără deteriorarea restului instalației sau încăperii;

Cote de gabarit

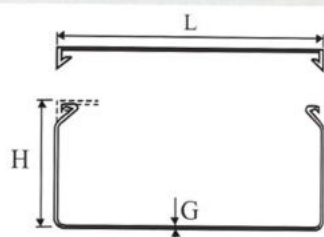


Canal rectangular

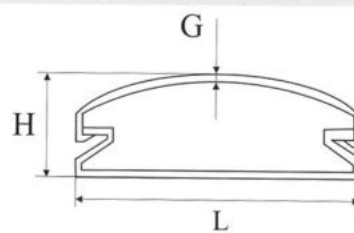

Canal semirotund

Canal cablu

Cod Produs	Secțiune (mm) x (mm)	Dimensiuni (mm)		
		L	H	G
MF0013-31010	12x12	12	12	1
MF0013-31020	15x10	15	10	1
MF0013-31040	16x16	16	16	1
MF0013-31050	20x10	20	10	1
MF0013-31070	25x16	25	16	1
MF0013-31080	25x25	25	25	1
MF0013-31100	30x10	30	10	1
MF0013-31110	30x16	30	16	1
MF0013-31170	40x16	40	16	1
MF0013-31180	40x25	40	25	1
MF0013-31190	40x40	40	40	1
MF0013-31230	60x40	60	40	1.3
MF0013-31250	60x60	60	60	1.3
MF0013-31270	80x40	80	40	2
MF0013-31280	80x60	80	60	1.4
MF0013-31290	100x40	100	40	1.7
MF0013-31300	100x60	100	60	2

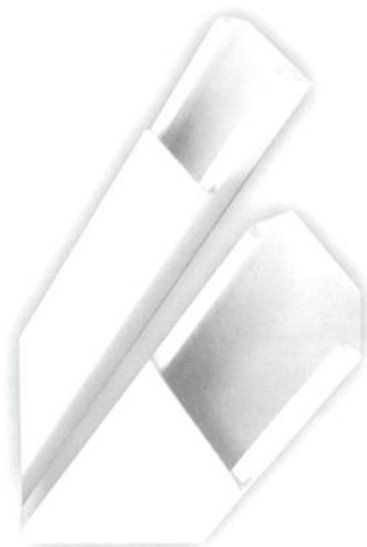

Canal cablu semirotund

Cod Produs	Secțiune (mm)x(mm)	Tip produs	Dimensiuni (mm)		
			L	H	G
MF0013-31320	60x15	semirotund	60	15	2
MF0013-31330	75x18	semirotund	75	18	2.2

