


Gipszkartonba süllyeszthető lakáselosztó Plasterboard wall mounting enclosures

Műszaki tulajdonságok:

- Polikarbonát megfordítható füst színű ajtó
- Fehér külső (RAL9001)
- Beépítéskor teljes elszigetelést biztosít
- Elektromosan szigetelő technopolimer
- Hőállóság: több mint 850°C (IEC 60695-2-11 szabvány)
- A külső keret és ajtó fényes anyagból készült.
- Öntapadós címke hely az áramkör azonosításához
- Az elosztó alkalmas a sorkapcsok tárolására valamint, ki is egészíthető sorkapcsokkal
- Műanyag takarólap a használaton kívüli modulok számára
- Állítható galvanizált DIN sín EN50022, amely el is távolítható

Technical specification:

- Changeable polycarbonate smoked door
- White outdoor colour(RAL9001)
- Max. isolation voltage of built-in appliances
- Technopolymer material
- Heat resistance: more than 850 °C (IEC 60695-2-11)
- The external made of a bright material
- Self-adhesive label for circuit identificate
- Suitable to the terminal blocks and also be supplemented
- Blank plastic plate for unused modules
- Galvanized steel DIN rail EN 50022 already assembled onto the removable and adjustable terminal holder

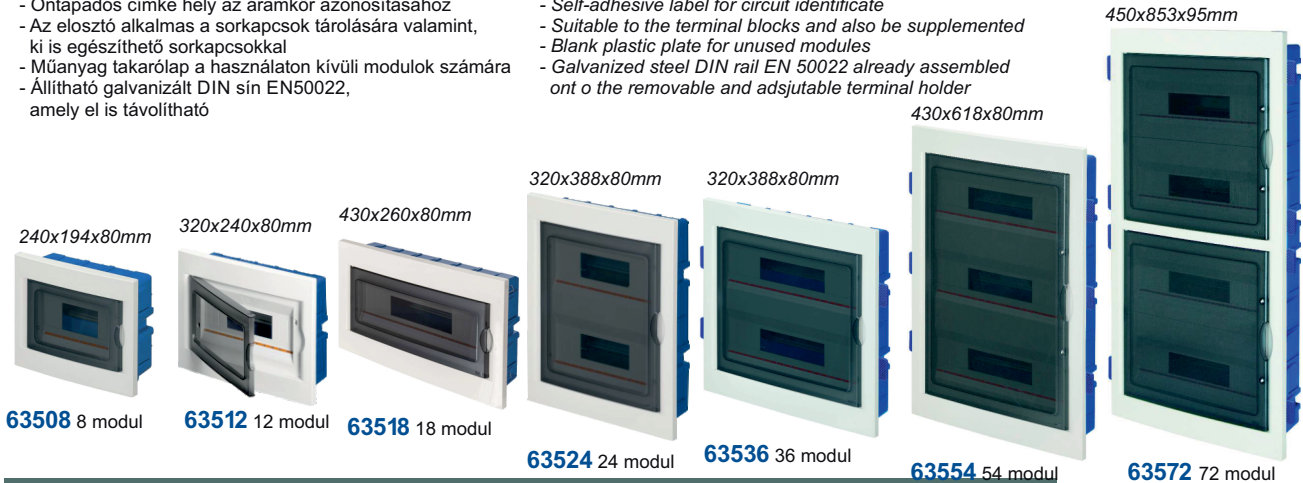

UVPB UV álló, halogénmentes műanyag elosztószekrények

UV stabil, halogen free plastic enclosures

- Szigetelési feszültség / Insulation voltage: 690V
- Névleges teljesítmény / Nominal power: 100A
- Galvanizált fém szerelő lemez / Galvanized steel mounting plate
- Rögzítőkészlettel, falra is szerelhető / With mounting kit for wall mounting

- Halogénmentes / Halogen free
- Környezeti hőmérséklet / Ambient temperature: -25...+50°C
- IP védeettsége / IP protection: IP55/IP65
- Anyaga: ABS, ajtó: polikarbonát / Material: ABS, door: polycarbonate
- Színe / Colour: RAL7035



UVPB UV álló teli ajtó / UV proof with full door IP65

Típusok/types:

- UVPB-3020 300 x 200 x 130mm
- UVPB-3525 350 x 250 x 150mm
- UVPB-4030 400 x 300 x 170mm
- UVPB-40302 400 x 300 x 220mm
- UVPB-5035 500 x 350 x 190mm
- UVPB-5040 500 x 400 x 180mm
- UVPB-50402 500 x 400 x 240mm
- UVPB-6040 600 x 400 x 200mm
- UVPB-6050 600 x 500 x 220mm
- UVPB-7050 700 x 500 x 250mm



UVPBA átlátszó ajtó / with clear door

Típusok/types:


- UVPB-3525A 350 x 250 x 150mm
- UVPB-4030A 400 x 300 x 170mm
- UVPB-5035A 500 x 350 x 190mm
- UVPB-5040A 500 x 400 x 180mm
- UVPB-50402A 500 x 400 x 240mm
- UVPB-6040A 600 x 400 x 200mm
- UVPB-6050A 600 x 500 x 220mm
- UVPB-7050A 700 x 500 x 250mm

UVPBM maszkos teli ajtó / with full door



- UVPBM-3525**
350x250x150mm
(2x9 modul)
- UVPBM-4030**
400x300x170mm
(2x12 modul)
- UVPBM-5035**
500x350x190mm
(3x15 modul)
- UVPBM-6040**
600x400x200mm
(4x15 modul)

PB-kulcsos zár F1.0133

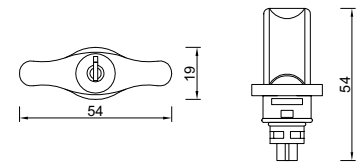

XBS MFKV-30/24 moduláris elosztó IP66 XBS MFKV-30/24 Modular enclosure IP66

- Falon kívüli 24 modulós elosztó
- Védettsége: IP66
- Mérete: 440x210x114mm
- Színe: szürke

- Wall mounted 24 modular enclosure
- Protection: IP66
- Size: 440x210x114mm
- Color: Gray

