

Transformatoare de curent

Transformatoare de curent pentru bare de 65 x 32mm



MG957150-A

Schrack-Info

- Transformatoare de curent monofazate 5A
- Pentru bare din cupru de până la 65 x 32mm
- Curenți primari 800 ... 2.000A

Date tehnice


Standarde de referință:	EN60044-1, BS3938, BS7626
Specificații:	
Curentul nominal în circuitul primar I_{pr} :	800A, 1000A, 1500A, 2000A
Frecvența nominală:	50Hz
Curentul nominal în circuitul secundar I_{sc} :	5A
Carcasă:	
Materialul carcasei:	policarbonat cu autostingere clasificare V0 conform UL-94
Gradul de protecție (EN60529):	terminale IP00 IP20 cu capac de borne
Fixare:	montaj cu șurub pe perete
Greutate:	750 gr.
Conectare:	
Înfășurarea secundară:	terminale cu șurub M4

Sarcină nominală


Tip:	Clasă 0,5	Clasă 1	Clasă 3
800/5A	12VA	15VA	20VA
1000/5A	15VA	20VA	25VA
1500/5A	20VA	25VA	30VA
2000/5A	20VA	25VA	30VA

Transformatoare de curent pentru bare de 65 x 32mm

Desen dimensional

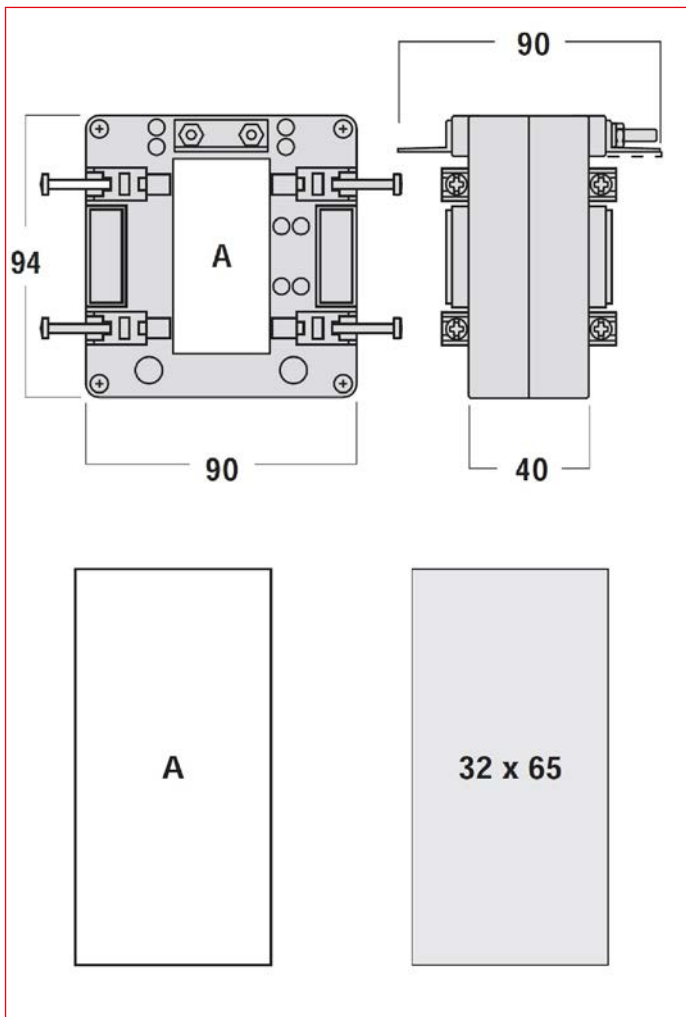

Schemă de conexiuni

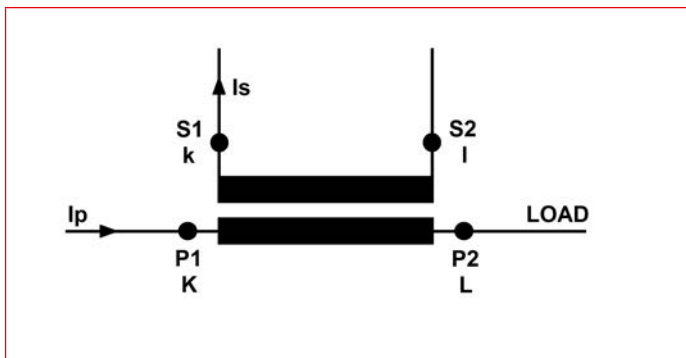

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
800/5A			MG957080-A
1000/5A			MG957100-A
1500/5A			MG957150-A
2000/5A			MG957200-A