

Transformatoare de curent pentru bare de 125 x 50mm



MG959200-A

Schrack-Info

- Transformatoare de curent monofazate 5A
- Pentru bare din cupru de până la 125 x 50mm
- Curenți primari 2.000 ... 4.000A

Date tehnice


Standarde de referință:	EN60044-1, BS3938, BS7626
Specificații:	
Curentul nominal în circuitul primar I_{pr} :	2000A, 2500A, 3000A, 4000A
Frecvența nominală:	50Hz
Curentul nominal în circuitul secundar I_{sc} :	5A
Carcasă:	
Materialul carcasei:	policarbonat cu autostingere clasificare V0 conform UL-94
Gradul de protecție (EN60529):	terminale IP00 capace peste terminale IP20
Fixare:	montaj cu șurub pe bare
Greutate:	1300 grame
Conectare:	
Înfășurarea secundară:	strângere cu piuliță M4

Sarcină nominală


Tip:	Clasa de precizie		
	Clasă 0,5	Clasă 1	Clasă 3
2000/5A	25VA	40VA	50VA
2500/5A	30VA	50VA	60VA
3000/5A	30VA	50VA	60VA
4000/5A	30VA	50VA	60VA

Transformatoare de curent pentru bare de 125 x 50mm

Desen dimensional

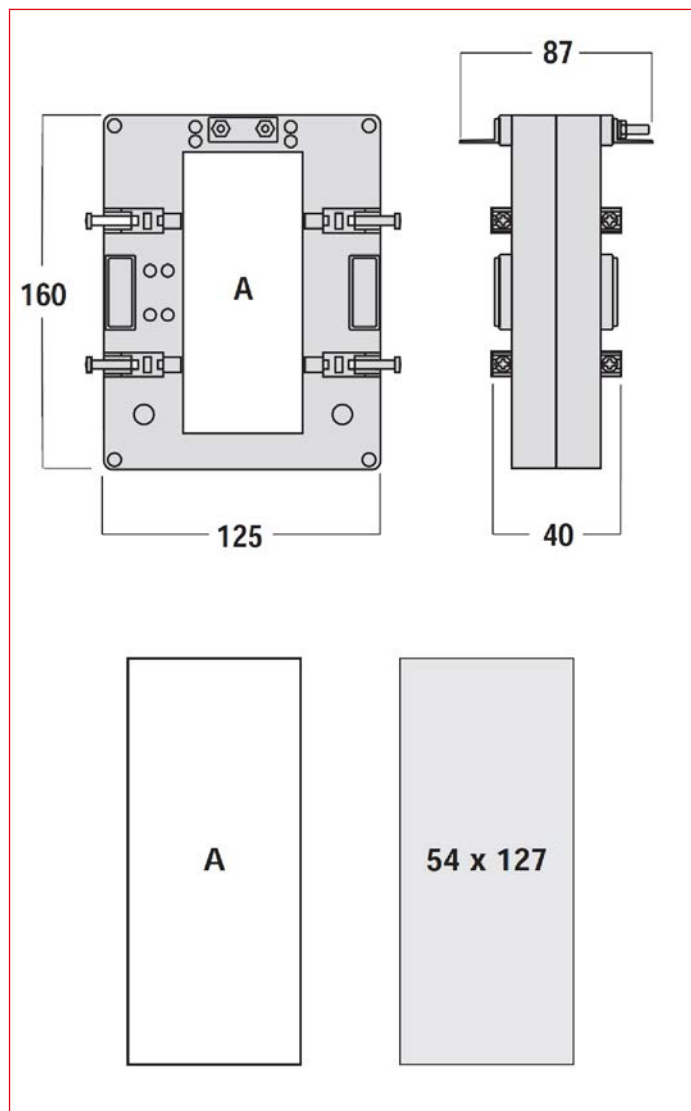

Schemă de conexiuni

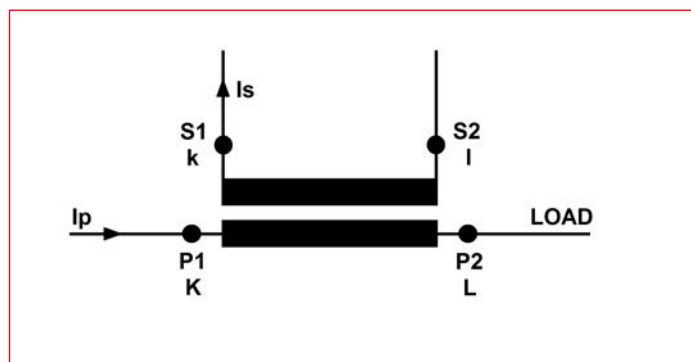

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
2000/5A			MG959200-A
2500/5A			MG959250-A
3000/5A			MG959300-A
4000/5A			MG959400-A