

MLS Falba süllyeszthető lakáelosztók, műanyag ajtóval

In wall distribution boxes with plastic doors

Termék jellemzők / Product features:



- Tágasabb belső hely, mint a hasonló termékekénél / More inside space than the similar products
- Megfelel a 960°-os izzószálas tesztnek / Compliance the 960°C filament test
- Környezeti hőmérséklet / Ambient temperature: -15°C ... + 60°C
- Ház színe / Body color: RAL9016 (fehér / white)
- Ajtó fehér RAL 9003 vagy füst színű / white color RAL 9003 or transparent door
- Megfelel az EN 60670-1 és IEC 60670-24 szabványoknak / in accordance with EN 60670-1 i IEC 60670-24
- Névleges áram: akár 63A-ig / rated current: up to 63A
- 400 V AC, II. Osztály / Class: II
- IP30 ajtó nélküli, IP40 ajtóval / IP30 without door, IP40 with door
- Megfordítható ajtónyitási lehetőség / change of direction of opening door to left or right side, without dismantling the frame
- Kulcsos zár beszerelhető (RB-13)

Tartozékok:

- DIN szerelősín
- szigetelt föld/nulla sín: N + PE
- beköthető vezeték méretek: 2x(2x25mm² + 14x16mm²)
- öntapadó felirati mező,
- csavartakarók
- modultakaró lap

Accessories:

- DIN mounting rail
- Insulated terminal strip N + PE
- connecting cable dimensions: 2x (2x25mm² + 14x16mm²)
- self-adhesive label field,
- Screw covers
- module cover sheet

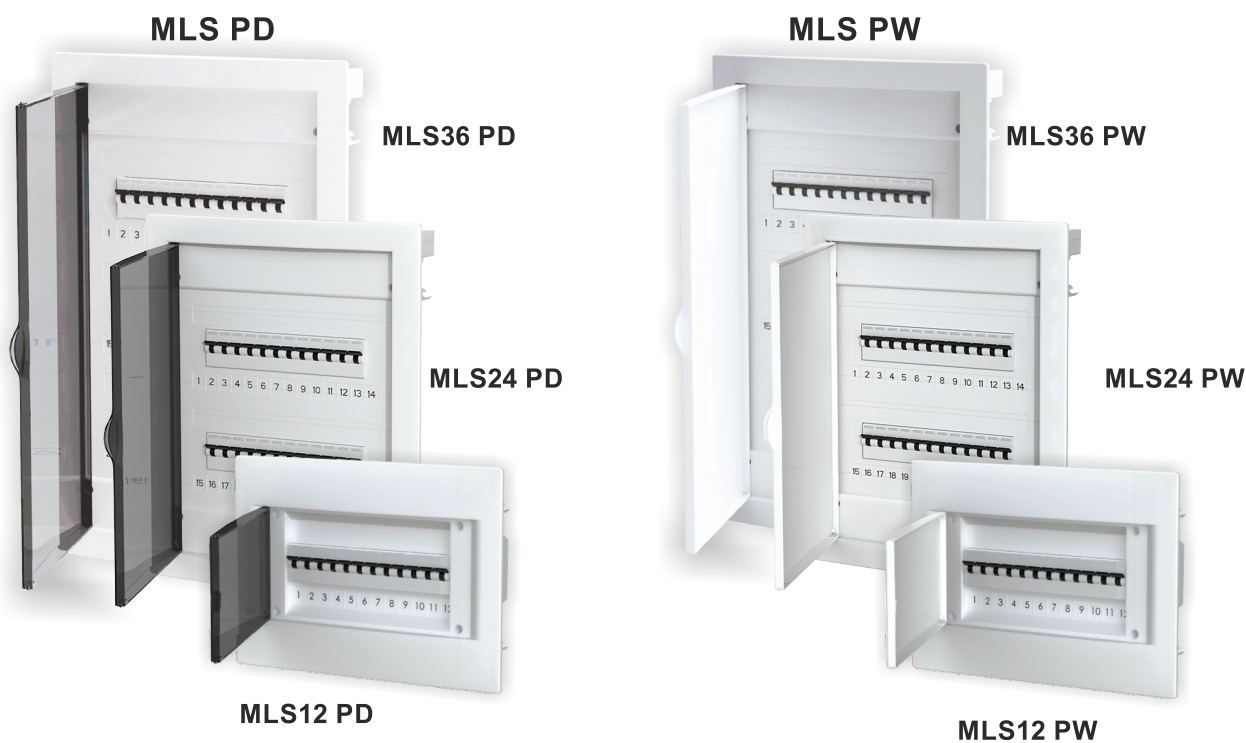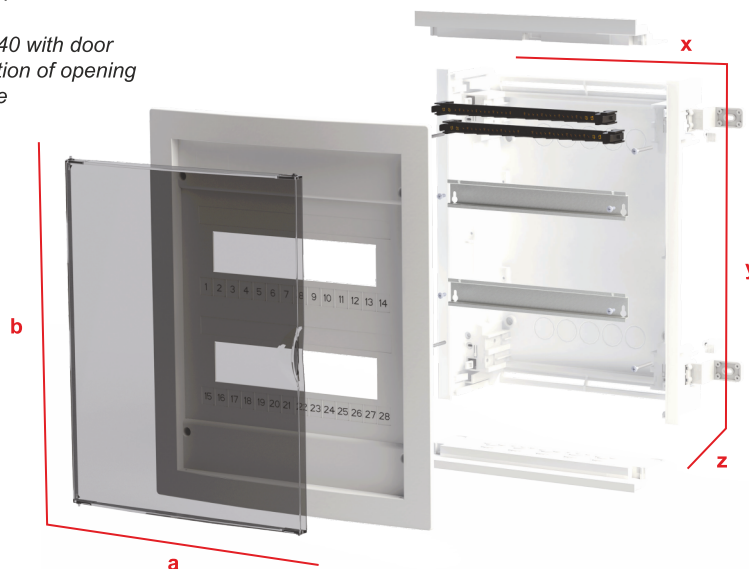

	MLS12PD MLS12PW	MLS24PD MLS24PW	MLS36PD MLS36PW
Külső méretek (abc*) / external product dimensions (abc*)	368 x 343 x 101	368 x 443 x 101	368 x 568 x 101
Beépítési méretek (xyz) / installation hole dimensions (xyz)	314 x 314 x 86,5	314 x 414 x 86,5	314 x 539 x 86,5

* c - mélység / depth