

Motorvédelem / Motor Protection Motorvédők / Motor circuit breaker

MOV-2 sorozat / MOV-2 series




Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemre alkalmazható.

- Szabvány: IEC60947-2/60947-4
- Frekvencia: 50/60Hz
- Névleges szigetelési feszültség $U_i(V)$: 690V
- Működtető feszültség $U_e(V)$: 230/240, 400/415
- Méretek: 45 x 89 x 66mm
- DIN sínre szerelhető
- Védettsége: IP20
- Kengyeles csatlakozás


Used for protection against overload and short circuit.

- IEC60947-2/60947-4
- Frequency: 50/60Hz
- Rated insulation voltage $U_i(V)$: 690V
- Power supply $U_e(V)$: 230/240, 400/415
- Dimensions: 45 x 89 x 66mm
- DIN rail mounting
- IP20
- Clamp terminal connection

Méretek / Dimensions (mm):

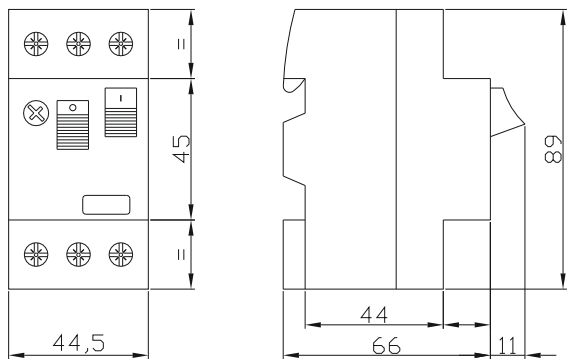

Kapcsolási diagramm / Connection diagramm:

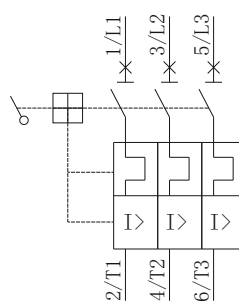

Típusok / Types:

MOV2-0,4	0,25 - 0,4A
MOV2-0,63	0,40 - 0,63A
MOV2-1	0,63 - 1A
MOV2-1,6	1 - 1,6A
MOV2-2,5	1,6 - 2,5A
MOV2-4	2,5 - 4A
MOV2-6,3	4 - 6,3A
MOV2-10	6 - 10A
MOV2-14	9 - 14A
MOV2-18	13 - 18A
MOV2-23	17 - 23A
MOV2-25	20-25A

VILÁGÍTÁS-TECHNIKA

ENERGIA ELOSZTÓK

AUTOMATI-ZÁLÁS

ELEKTROMOS SZEKRÉNYEK

SZERELÉS-TECHNIKA

KÁBELEK, VEZETÉKEK

KAPCSOLÓ-CSALÁDOK

VILLÁM-VÉDELEM

SZELLŐZÉS-TECHNIKA

TOVÁBBI TERMÉKEINK

MOV-3 sorozat / MOV-3 series




Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemre alkalmazható.

- Szabvány: IEC60947-2/60947-4
- Frekvencia: 50/60Hz
- Névleges szigetelési feszültség $U_i(V)$: 690V
- Működtető feszültség $U_e(V)$: 230/240, 400/415
- Méretek: 70 x 121 x 120mm
- DIN sínre szerelhető
- Védettsége: IP20
- Kengyeles csatlakozás


Used for protection against overload and short circuit.

- IEC60947-2/60947-4
- Frequency: 50/60Hz
- Rated insulation voltage $U_i(V)$: 690V
- Power supply $U_e(V)$: 230/240, 400/415
- Dimensions: 70 x 121 x 120mm
- DIN rail mounting
- IP20
- Clamp terminal connection

Méretek / Dimensions (mm):

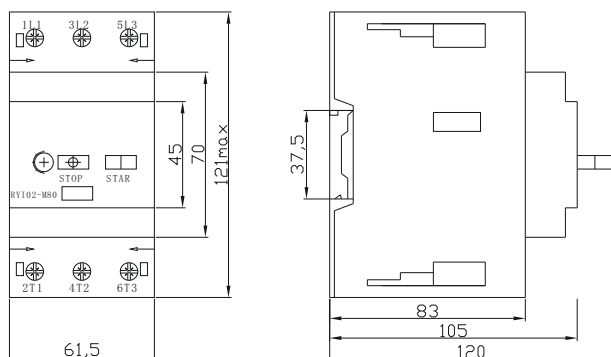

Kapcsolási diagramm / Connection diagramm:



Típusok / Types:

MOV3-40	25 - 40A
MOV3-63	40 - 63A