

## Saruk és toldóhüvelyek / Terminals and connecting tube Saruk / Terminals

VILÁGÍTÁS-  
TECHNIKA

ENERGIA  
ELOSZTÓK

AUTOMATI-  
ZÁLÁS

ELEKTROMOS  
SZEKRÉNYEK

SZERELÉS-  
TECHNIKA

KÁBELEK,  
VEZETÉKEK

KAPCSOLÓ-  
CSALÁDOK


VILLÁM-  
VÉDELEM

SZELLŐZÉS  
TECHNIKA

TOVÁBBI  
TERMÉKEINK

### MS Szigeteletlen szemes saruk / Non-insulated circular terminals

Ónozott elektrolytréből  
Made of tinned electrolyte copper




| Típus /<br>Type | Max. vezeték-keresztmetszet /<br>Max. cable size (mm <sup>2</sup> ) |                      | Furat átmérője /<br>Diameter of borehole<br>(d2, mm) | Magasság /<br>Height<br>(L, mm) |
|-----------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
|                 | tömör /<br>rigid  | sodrott /<br>twisted |  |                                 |
| MS-2,5/4,2      | 2,5   | 1,5                  | 4,2  | 16                              |
| MS-2,5/5,2      | 2,5   | 1,5                  | 5,2  | 16                              |
| MS-2,5/6,2      | 2,5   | 1,5                  | 6,2  | 21,5                            |
| MS-2,5/8        | 2,5   | 1,5                  | 5,2  | 19                              |
| MS-6/6,2        | 6   | 4                    | 6,2  | 23                              |
| MS-6/8,2        | 6   | 4                    | 8,2  | 25                              |
| MS-6/10         | 6   | 4                    | 10,2   | 26,5                            |

### MSZ Szigetelt szemes saruk / Insulated circular terminals


- Ónozott elektrolytréből.
- A szigetelés anyaga poliamid.
- Környezeti hőmérséklet:  
-55 - +125°C.

- Made of tinned electrolyte copper
- Material of insulation: polyamid
- Ambient temperature:  
-55 - +125°C.



| Típus /<br>Type | Max. vezeték-keresztmetszet /<br>Max. cable size (mm <sup>2</sup> ) |                      | Furat átmérője /<br>Diameter of borehole<br>(d2, mm) | Magasság /<br>Height<br>(L, mm) | Színek /<br>Colour |
|-----------------|---|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|
|                 | tömör /<br>rigid  | sodrott /<br>twisted |  |                                 |                    |
| MSZS-1,5/3,5    | 2,5   | 0,5 - 1,5            | 3,7  | 18                              | piros /<br>red     |
| MSZS-1,5/4      | 2,5   | 0,5 - 1,5            | 4,3  | 22                              |                    |
| MSZ-1,5/5       | 2,5   | 0,5 - 1,5            | 5,3  | 22                              |                    |
| MSZS-1,5/6      | 2,5   | 0,5 - 1,5            | 6,4  | 28                              |                    |
| MSZ-1,5/8       | 2,5   | 0,5 - 1,5            | 8,4  | 28                              |                    |
| MSZS-2,5/3,5    | 4   | 1,5 - 2,5            | 3,7  | 22                              | kék /<br>blue      |
| MSZS-2,5/4      | 4   | 1,5 - 2,5            | 4,3  | 23                              |                    |
| MSZS-2,5/5      | 4   | 1,5 - 2,5            | 5,3  | 23,5                            |                    |
| MSZ-2,5/6       | 4   | 1,5 - 2,5            | 6,4  | 29                              | sárga /<br>yellow  |
| MSZ-2,5/8       | 4   | 1,5 - 2,5            | 8,4  | 28                              |                    |
| MSZ-2,5/10      | 4   | 1,5 - 2,5            | 10,5   | 32                              |                    |
| MSZ-6/5         | 10  | 4 - 6                | 5,3  | 27                              |                    |
| MSZ-6/6         | 10  | 4 - 6                | 6,4  | 32                              |                    |
| MSZ-6/8         | 10  | 4 - 6                | 8,4  | 36                              |                    |
| MSZ-6/10        | 10  | 4 - 6                | 10,5   | 36                              |                    |

### Szigeteletlen autós saruk / Non-insulated terminals

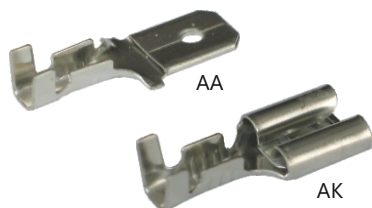

#### AK anya

- Saru szélessége: 6,3mm
- Befogható vezeték keresztmetszet: 1,5-2,5mm<sup>2</sup>
- Anyaga: ónozott elektrolytréz

#### AA apa

- Saru szélessége: 6,3mm
- Befogható vezeték keresztmetszet: 1,5-2,5mm<sup>2</sup>
- Anyaga: ónozott elektrolytréz

#### AK mother

- Terminal width: 6,3mm
- Diameter of cable cross-sections: 1,5-2,5mm<sup>2</sup>
- Material: tinned electrolytic copper

#### AA father

- Terminal width: 6,3mm
- Diameter of cable cross-sections: 1,5-2,5mm<sup>2</sup>
- Material: tinned electrolytic copper