

Înteruptoare automate compacte MX

■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 2



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4



■ Combinație întreruptoare automate MX și blocuri diferențiale



Înteruptoare automate compacte MX, montaj fix

Cuprins

Înteruptoare automate compacte MX, mărime 1	Pagina	6
Înteruptoare automate compacte MX, mărime 2	Pagina	24
Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3	Pagina	53
Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4	Pagina	83

Înteruptoare automate compacte MX, mărime 1, 3 poli, 36kA



MX116431

Schrack-Info

- Pentru protecția cablurilor și instalațiilor
- Declanșare la suprasarcină reglabilă între $0,7 - 1 \times I_n$
- Declanșare la scurtcircuit reglabilă
- Conexiuni cu șuruburi standard, cleme ramă opționale
- Capacitate de rupere la scurtcircuit 36kA la 400V 50/60Hz
- Conforme cu CEI/EN 60947-2
- Curent nominal de la 16A la 125A




Scanati cu telefonul mobil sau tableta

Date tehnice


Mărime constructivă		1
Poli		3
Curent nominal		16 - 125A
Tensiune nominală		< 690VAC
Capacitate de rupere la scurtcircuit (400V)		36kA
Declanșator		Declanșator magnetotermic - Tip A
Tensiune nominală de izolație U_i		1000V
Tensiune de ținere la impuls U_{imp}		8kV
Capacitatea de rupere de scurtcircuit ultimă I_{cu}	380/400/415Vca	36kA
	440Vca	36kA
	500Vca	25kA
	660/690Vca	6kA
Capacitatea de rupere de serviciu I_{cs}	380/400/415Vca	36kA
	440Vca	36kA
	500Vca	25kA
	660/690Vca	6kA
Grad de poluare		3
Grad de protecție		IP40
Temperatură ambiantă minimă		-40°C
Temperatură ambiantă maximă		70°C
Durată de viață mecanică		15000 Cicluri de comutare
Durată de viață electrică	AC 415V, I_n	8000 Cicluri de comutare
	AC 690V, I_n	2000 Cicluri de comutare
Masă netă		1,19kg

■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 1, 3 poli, 36kA

■ Dimensiuni

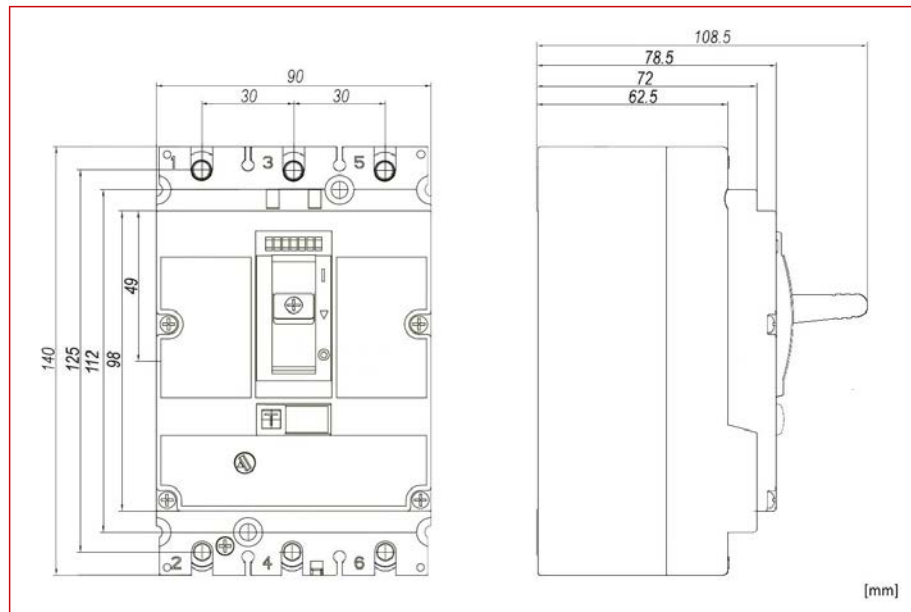

■ Caracteristica de declanșare: Tip A

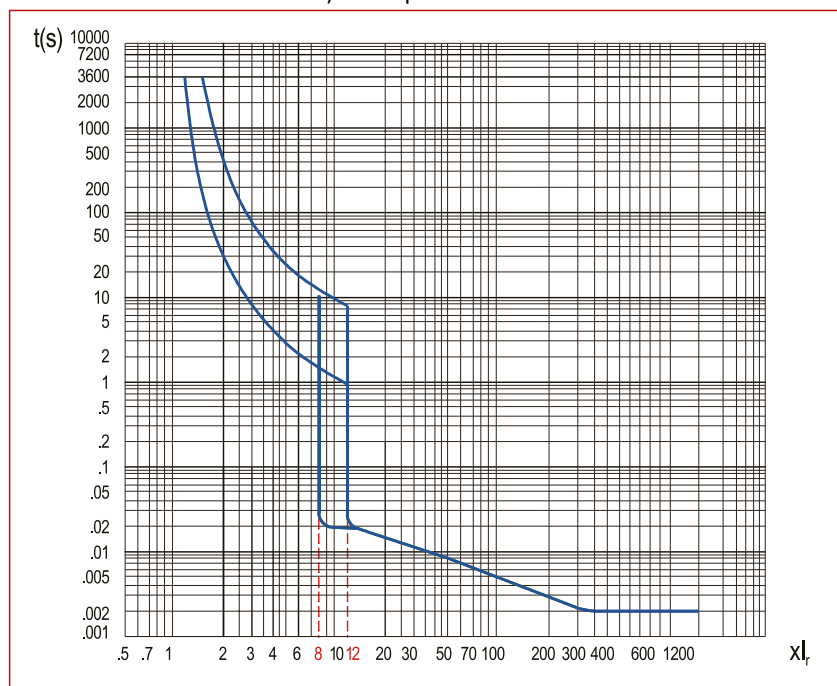

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
cu declanșator magnetotermic de la 16A la 125A			
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 36kA, 16A			MX116431
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 36kA, 20A			MX120431
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 36kA, 25A			MX125431
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 36kA, 32A			MX132431
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 36kA, 40A			MX140431
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 36kA, 50A			MX150431
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 36kA, 63A			MX163431
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 36kA, 80A			MX180431
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 36kA, 100A			MX110431
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 36kA, 125A			MX112431