Întreruptoare automate compacte MX, mărime 2



Întreruptoare automate compacte MX, mărime 3



Întreruptoare automate compacte MX, mărime 3



Întreruptoare automate compacte MX, mărime 4



Întreruptoare automate compacte MX, mărime 4



Combinație întreruptoare automate MX și blocuri diferențiale



Pag. 59

Întreruptoare automate compacte MX, mărime 3, 3 poli, 70kA



MX340331

Schrack-Info

- Pentru protecția cablurilor, instalațiilor și motoarelor
- Declanșare la suprasarcină reglabilă
  - cu declanșator magnetotermic: 0.7 - 1 x In
  - cu declanșator electronic / protecție motor: 0.4 - 1 x In
- Declanșare la scurtcircuit reglabilă
- Conexiuni cu șuruburi standard, cleme ramă opționale
- Capacitate de rupere la scurtcircuit 70kA la 400V 50/60Hz
- Conforme cu CEI/EN 60947-2
- Curent nominal de la 400A la 630A

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Date tehnice

Mărime constructivă		3
Poli		3
Curent nominal		400-500A (tip A), 400-630A (Tip EN, EM, ENM)
Tensiune nominală		≤690VAC
Capacitate de rupere la scurtcircuit (400V)		70kA
Declanșator		Declanșator magnetotermic - Tip A Declanșator electronic - Tip EN Declanșator electronic digital - Tip EM Declanșator electronic pentru protecția motoarelor - Tip ENM
Tenisune nominală de izolație Ui		1000V
Tensiune de ținere la impuls Uimp		12kV
Capacitatea de rupere de scurtcircuit ultimă Icu	380/400/415Vca	70kA
	440Vca	70kA
	500Vca	40kA
	660/690Vca	12kA
Capacitatea de rupere de serviciu Ics	380/400/415Vca	70kA
	440Vca	70kA
	500Vca	40kA
	660/690Vca	12kA
Stabilitate nominală la curenți tranzitorii Icw (1s)		5kA (400A) 8kA (630A)
Grad de poluare		3
Grad de protecție		IP20
Temperatură ambiantă minimă		-40°C
Temperatură ambiantă maximă		70°C
Durată de viață mecanică		15000 Cicluri de comutare
Durată de viață electrică	AC 415V, I_n	4000 Cicluri de comutare (400A) 3000 Cicluri de comutare (630A)
	AC 690V, I_n	1500 Cicluri de comutare
Masă netă		5,5kg (Tip A) 6kg (Tip EN, EM, ENM)

Pag. 63

Întreruptoare automate compacte MX, mărime 3, 4 poli, 36kA



MX340441

Schrack-Info


- Pentru protecția cablurilor și instalațiilor
- Declanșare la suprasarcină reglabilă între 0,7 - 1 x In
- Declanșare la scurtcircuit reglabilă
- Conexiuni cu șuruburi standard, cleme ramă opționale
- Capacitate de rupere la scurtcircuit 36kA la 400V 50/60Hz
- Conforme cu CEI/EN 60947-2
- Curent nominal de la 400A la 500A

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Date tehnice

Mărime constructivă		3
Poli		4
Curent nominal		400-500A
Tensiune nominală		≤690VAC
Capacitate de rupere la scurtcircuit (400V)		36kA
Declanșator		Declanșator magnetotermic - Tip A
Tenisune nominală de izolație Ui		1000V
Tensiune de ținere la impuls Uimp		12kV
Capacitatea de rupere de scurtcircuit ultimă Icu	380/400/415Vca	36kA
	440Vca	36kA
	500Vca	25kA
	660/690Vca	10kA
Capacitatea de rupere de serviciu Ics	380/400/415Vca	36kA
	440Vca	36kA
	500Vca	25kA
	660/690Vca	10kA
Stabilitate nominală la curenți tranzitorii Icw (1s)		-
Grad de poluare		3
Grad de protecție		IP20
Temperatură ambiantă minimă		-40°C
Temperatură ambiantă maximă		70°C
Durată de viață mecanică		15000 Cicluri de comutare
Durată de viață electrică	AC 415V, I_n	4000 Cicluri de comutare
	AC 690V, I_n	1500 Cicluri de comutare
Masă netă		7kg


Dimensiuni

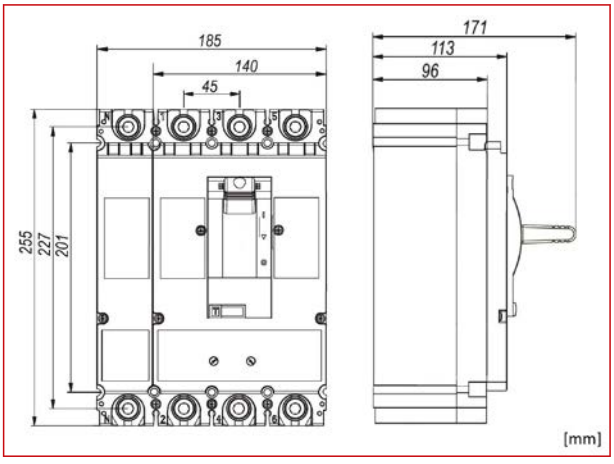

Pag. 64

Întreruptoare automate compacte MX, mărime 3, 4 poli, 36kA

Caracteristica de declanșare: Tip A

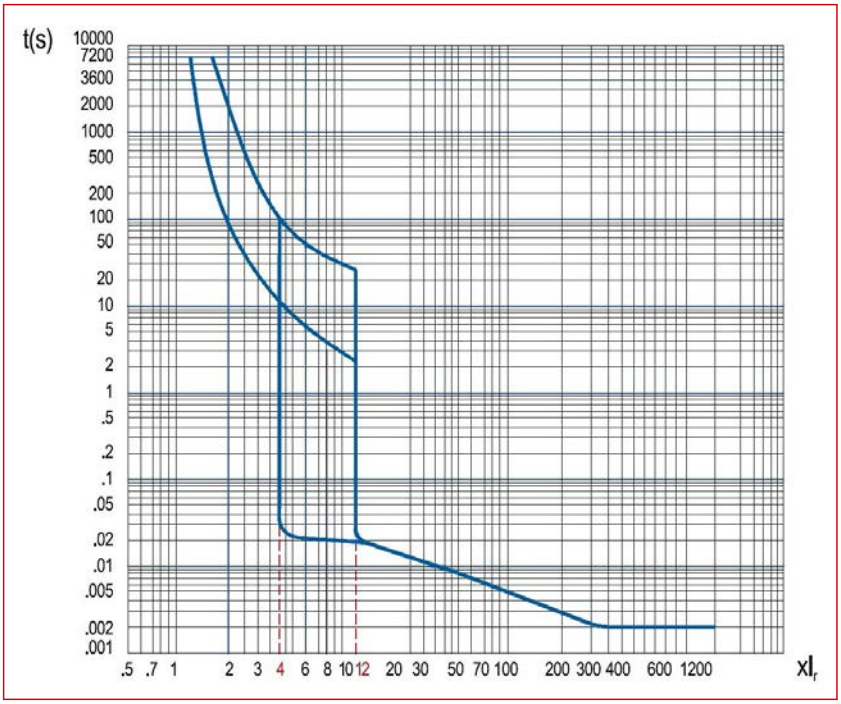

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
cu declanșator magnetotermic de la 400A la 500A			
Întreruptor automat compact tip A, 4 poli, 36kA, 400A			**MX340441**
Întreruptor automat compact tip A, 4 poli, 36kA, 500A			**MX350441**