

 Înterruptoare automate compacte MX, mărime 2



Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3



 Întreruptoare automate compacte MX, mărime 3



 Întreruptoare automate compacte MX, mărime 4



 Întreruptoare automate compacte MX, mărime 4



**Comparație întreruptoare automate MX
și blocuri diferențiale**



Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3, 3 poli, 70kA



MX340331



Scanati cu telefonul
mobil sau tableta

Schrack-Info

- Pentru protecția cablurilor, instalațiilor și motoarelor
- Declanșare la suprasarcină reglabilă
 - cu declanșator magnetotermic: $0.7 - 1 \times I_n$
 - cu declanșator electronic / protecție motor: $0.4 - 1 \times I_n$
- Declanșare la scurtcircuit reglabilă
- Conexiuni cu șuruburi standard, cleme ramă opționale
- Capacitate de rupere la scurtcircuit 70kA la 400V 50/60Hz
- Conforme cu CEI/EN 60947-2
- Curent nominal de la 400A la 630A


Date tehnice

Mărime constructivă		3
Poli		3
Curent nominal		400-500A (tip A), 400-630A (Tip EN, EM, ENM)
Tensiune nominală		≤690VAC
Capacitate de rupere la scurtcircuit (400V)		70kA
Declanșator		Declanșator magnetotermic - Tip A Declanșator electronic - Tip EN Declanșator electronic digital - Tip EM Declanșator electronic pentru protecția motoarelor - Tip ENM
Tensiune nominală de izolație Ui		1000V
Tensiune de ținere la impuls Uimp		12kV
Capacitatea de rupere de scurtcircuit ultimă Icu	380/400/415Vca	70kA
	440Vca	70kA
	500Vca	40kA
	660/690Vca	12kA
Capacitatea de rupere de serviciu Ics	380/400/415Vca	70kA
	440Vca	70kA
	500Vca	40kA
	660/690Vca	12kA
Stabilitate nominală la curenți tranzitorii Icw (1s)		5kA (400A)
		8kA (630A)
Grad de poluare		3
Grad de protecție		IP20
Temperatură ambiantă minimă		-40°C
Temperatură ambiantă maximă		70°C
Durată de viață mecanică		15000 Cicluri de comutare
Durată de viață electrică	AC 415V, I_n	4000 Cicluri de comutare (400A)
		3000 Cicluri de comutare (630A)
	AC 690V, I_n	1500 Cicluri de comutare
Masă netă		5,5kg (Tip A)
		6kg (Tip EN, EM, ENM)


Înteruptoare automate compacte MX, montaj fix

■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3, 3 poli, 70kA

■ Dimensiuni

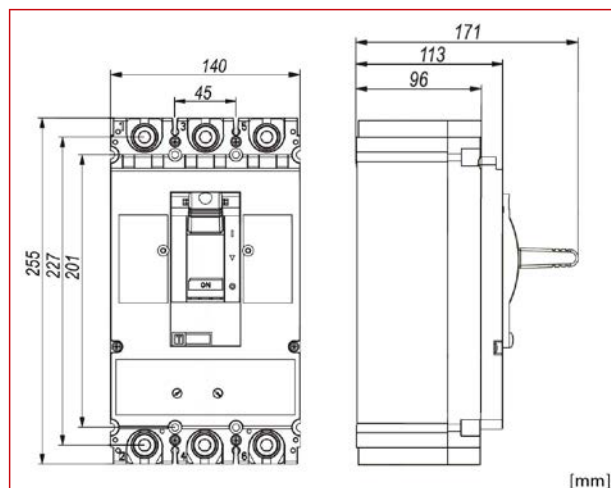


■ Caracteristica de declanșare: Tip A

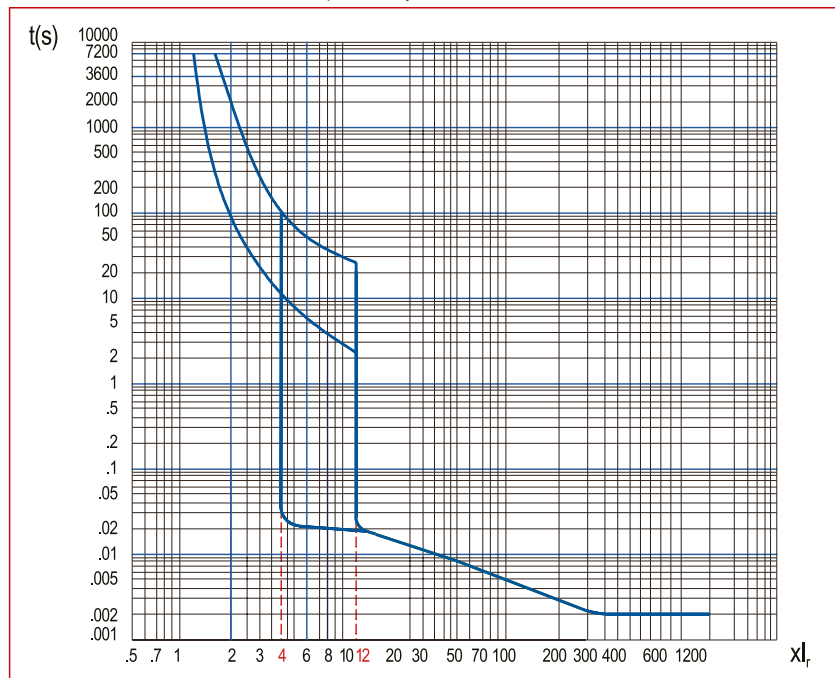


■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3, 3 poli, 70kA

■ Caracteristica de declanșare: Tip EN

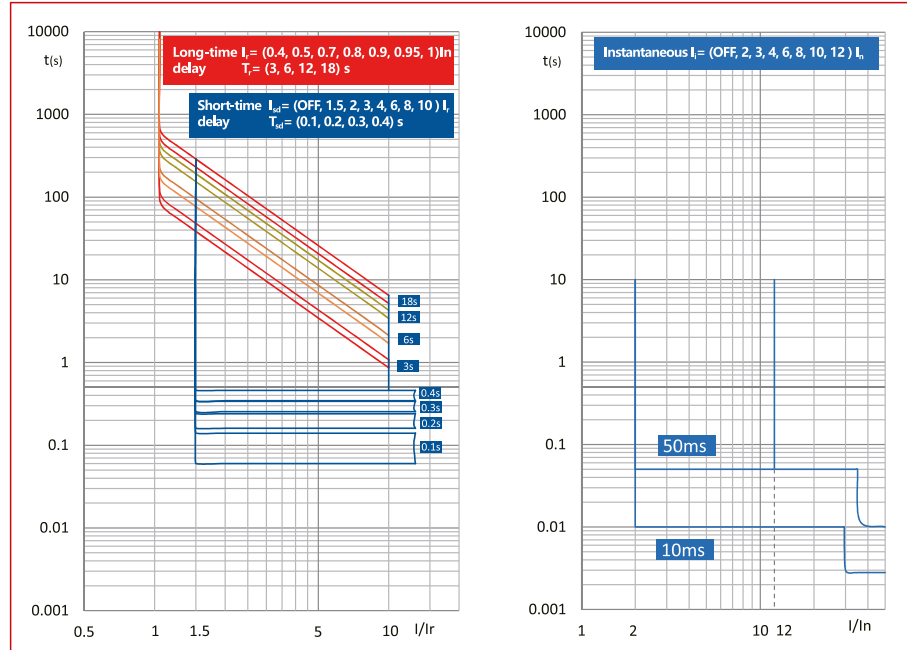


■ Caracteristica de declanșare: Tip EM

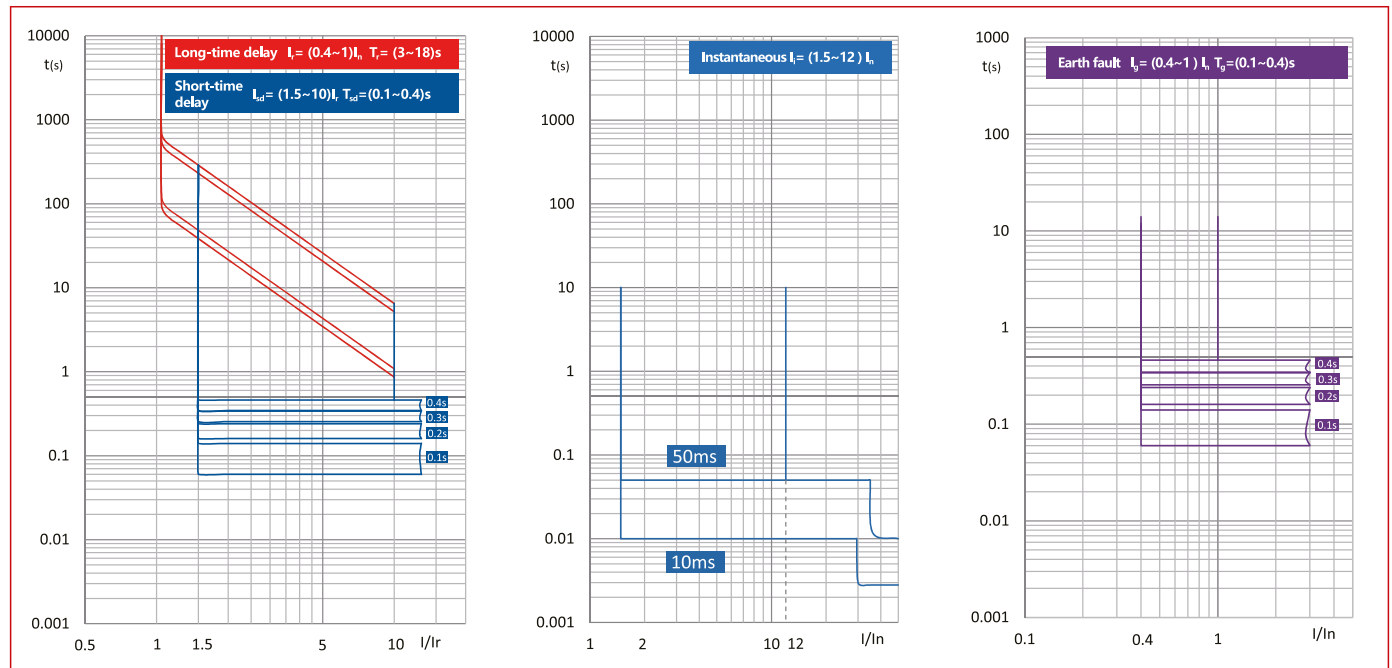

■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3, 3 poli, 70kA

■ Caracteristica de declanșare: Tip ENM

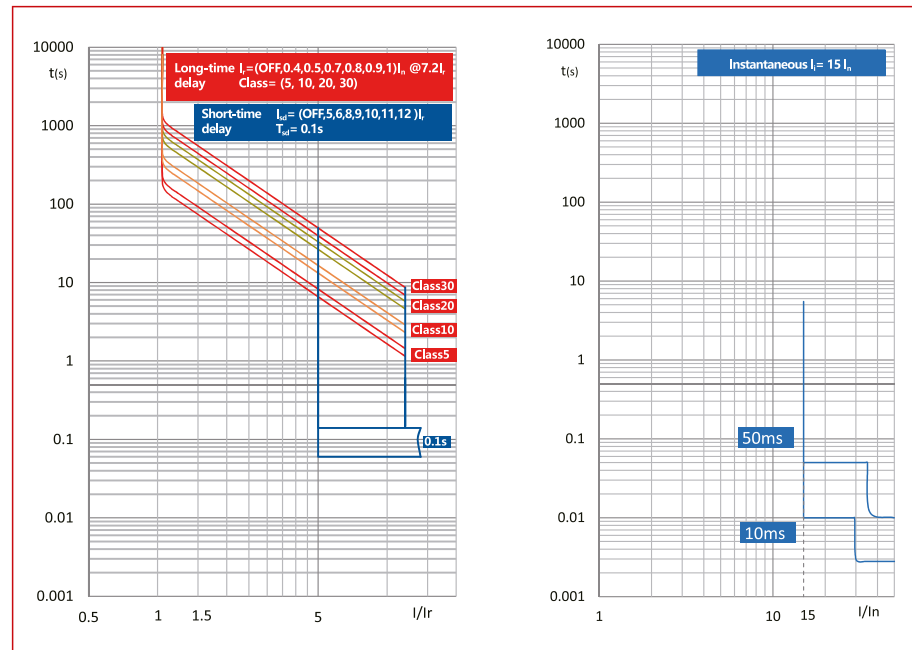

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
cu declanșator magnetotermic de la 400A la 500A			
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 70kA, 400A			MX340331
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 70kA, 500A			MX350331
cu declanșator electronic de la 400A la 630A			
Înteruptor automat compact tip EN, 3 poli, 70kA, 400A			MX340332
Înteruptor automat compact tip EN, 3 poli, 70kA, 630A			MX363332
cu declanșator electronic digital de la 400A la 630A			
Înteruptor automat compact tip EM, 3 poli, 70kA, 400A			MX340333
Înteruptor automat compact tip EM, 3 poli, 70kA, 630A			MX363333
cu declanșator electronic protecție motor de la 400A la 630A			
Înteruptor automat compact tip ENM, 3 poli, 70kA, 400A			MX340337
Înteruptor automat compact tip ENM, 3 poli, 70kA, 630A			MX363337