

Înteruptoare automate compacte MX

■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 2



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4



■ Combinație întreruptoare automate MX și blocuri diferențiale



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4, 4 poli, 50kA



MX480242

■ Schrack-Info

- Pentru protecția cablurilor și instalațiilor
- Declanșare la suprasarcină reglabilă între 0,4 - 1 x I_n
- Declanșare la scurtcircuit reglabilă
- Conexiuni cu șuruburi standard, cleme ramă opționale
- Capacitate de rupere la scurtcircuit 50kA la 400V 50/60Hz
- Conforme cu CEI/EN 60947-2
- Curent nominal de la 800A la 1600A




Scanati cu telefonul
mobil sau tableta

■ Date tehnice


Mărime constructivă		4
Poli		4
Curent nominal		800 - 1600A
Tensiune nominală		≤690VAC
Capacitate de rupere la scurtcircuit (400V)		50kA
Declanșator		Declanșator electronic - Tip EN Declanșator electronic digital - Tip EM
Tensiune nominală de izolație U _i		1000V
Tensiune de ținere la impuls U _{imp}		8kV
Capacitatea de rupere de scurtcircuit ultimă I _{cu}	380/400/415V _{ca}	50kA
	440V _{ca}	50kA
	500V _{ca}	40kA
	660/690V _{ca}	30kA
Capacitatea de rupere de serviciu I _{cs}	380/400/415V _{ca}	50kA
	440V _{ca}	40kA
	500V _{ca}	30kA
	660/690V _{ca}	30kA
Stabilitate nominală la curenți tranzitorii I _{cw} (1s)		20kA
Grad de poluare		3
Grad de protecție		IP20
Temperatură ambiantă minimă		-40°C
Temperatură ambiantă maximă		70°C
Durată de viață mecanică cicluri de comutare		6000 Cicluri de comutare
Durată de viață electrică	AC 415V, I _n	1000 Cicluri de comutare
	AC 690V, I _n	1000 Cicluri de comutare
Masă netă		17,5kg

■ Dimensiuni

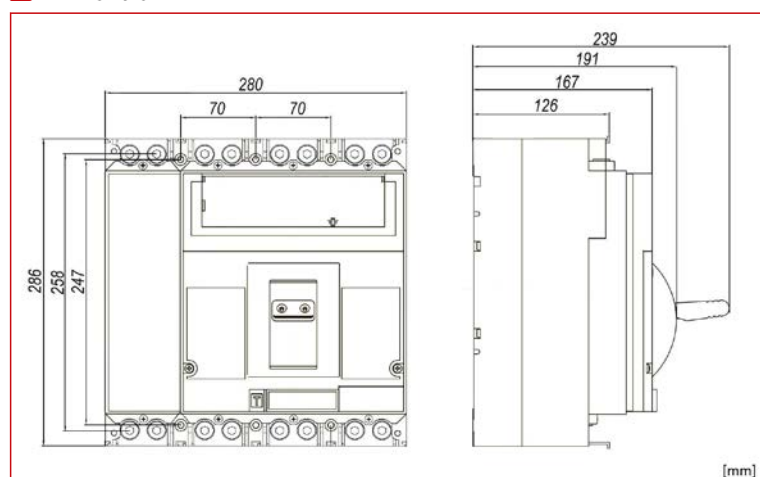


Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4, 4 poli, 50kA

Caracteristica de declanșare: Tip EN

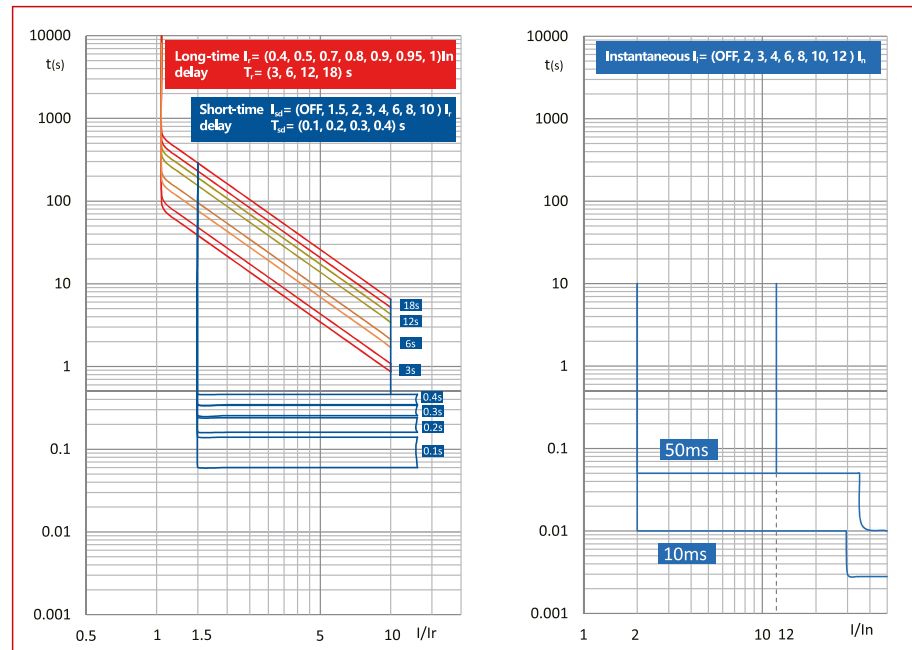

Caracteristica de declanșare: Tip EM

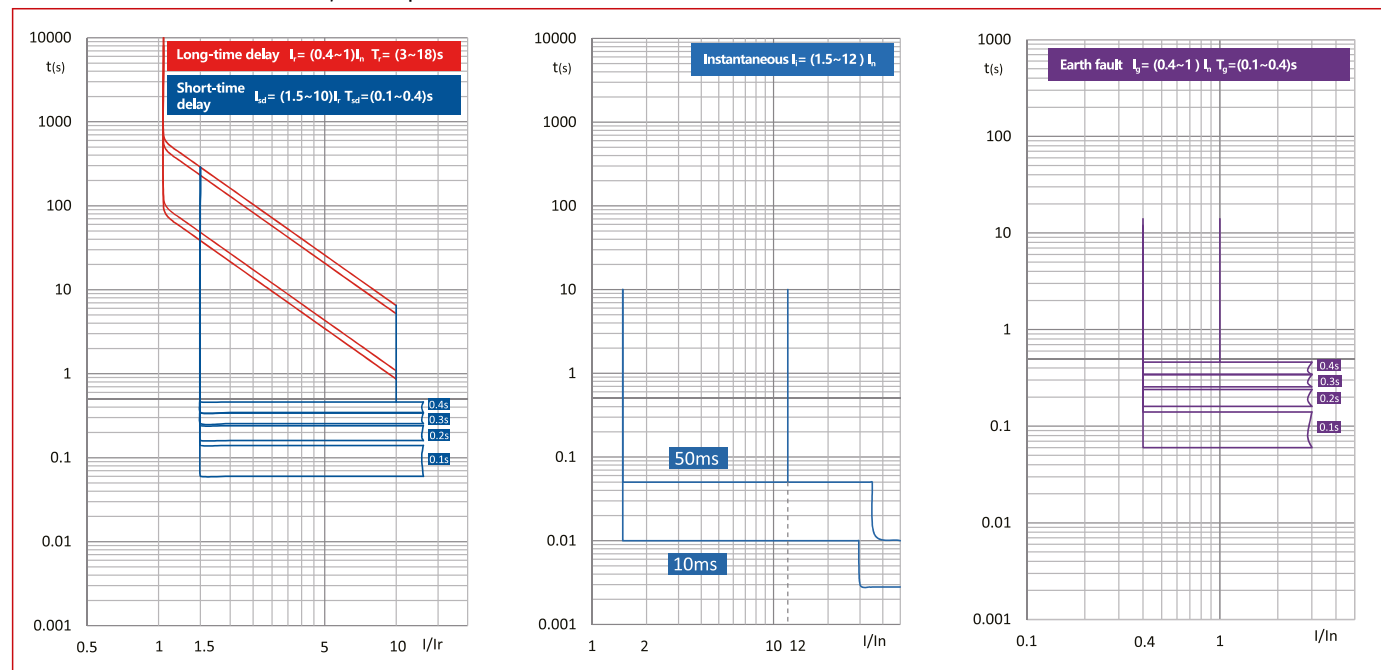

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
cu declanșator electronic de la 800A la 1600A			
Înteruptor automat compact tip EN, 4 poli, 50kA, 800A			MX480242
Înteruptor automat compact tip EN, 4 poli, 50kA, 1000A			MX410242
Înteruptor automat compact tip EN, 4 poli, 50kA, 1250A			MX412242
Înteruptor automat compact tip EN, 4 poli, 50kA, 1600A			MX416242
cu declanșator electronic digital de la 800A la 1600A			
Înteruptor automat compact tip EM, 4 poli, 50kA, 800A			MX480243
Înteruptor automat compact tip EM, 4 poli, 50kA, 1000A			MX410243
Înteruptor automat compact tip EM, 4 poli, 50kA, 1250A			MX412243
Înteruptor automat compact tip EM, 4 poli, 50kA, 1600A			MX416243