

■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 2



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4



■ Combinație înteruptoare automate MX și blocuri diferențiale



## Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4, 3 poli, 70kA



MX480332

### Schrack-Info

- Pentru protecția cablurilor și instalațiilor
- Declanșare la suprasarcină reglabilă între 0,4 - 1 x I<sub>n</sub>
- Declanșare la scurtcircuit reglabilă
- Conexiuni cu șuruburi standard, cleme ramă opționale
- Capacitate de rupere la scurtcircuit 70kA la 400V 50/60Hz
- Conforme cu CEI/EN 60947-2
- Curent nominal de la 800A la 1600A




Scanati cu telefonul mobil sau tableta

### Date tehnice


Mărime constructivă		4
Poli		3
Curent nominal		800 - 1600A
Tensiune nominală		≤690VAC
Capacitate de rupere la scurtcircuit (400V)		70kA
Declanșator		Declanșator electronic - Tip EN Declanșator electronic digital - Tip EM
Tensiune nominală de izolație U <sub>i</sub>		1000V
Tensiune de ținere la impuls U <sub>imp</sub>		8kV
Capacitatea de rupere de scurtcircuit ultimă I <sub>cu</sub>	380/400/415V <sub>ca</sub>	70kA
	440V <sub>ca</sub>	65kA
	500V <sub>ca</sub>	50kA
	660/690V <sub>ca</sub>	30kA
Capacitatea de rupere de serviciu I <sub>cs</sub>	380/400/415V <sub>ca</sub>	70kA
	440V <sub>ca</sub>	50kA
	500V <sub>ca</sub>	40kA
	660/690V <sub>ca</sub>	30kA
Stabilitate nominală la curenți tranzitorii I <sub>cw</sub> (1s)		20kA
Grad de poluare		3
Grad de protecție		IP20
Temperatură ambientă minimă		-40°C
Temperatură ambientă maximă		70°C
Durată de viață mecanică		6000 Cicluri de comutare
Durată de viață electrică	AC 415V, I <sub>n</sub>	1000 Cicluri de comutare
	AC 690V, I <sub>n</sub>	1000 Cicluri de comutare
Masă netă		13,5kg

### Dimensiuni

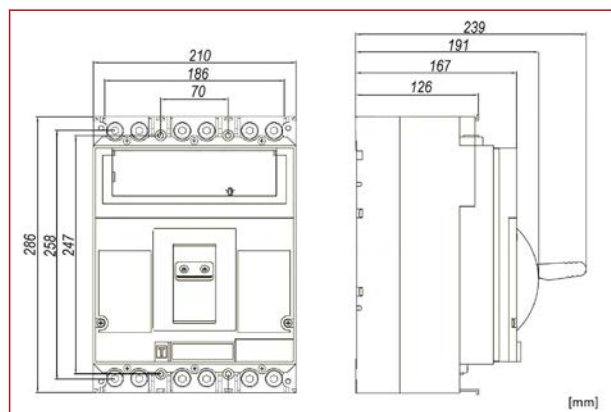


## Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4, 3 poli, 70kA

### Caracteristica de declanșare: Tip EN

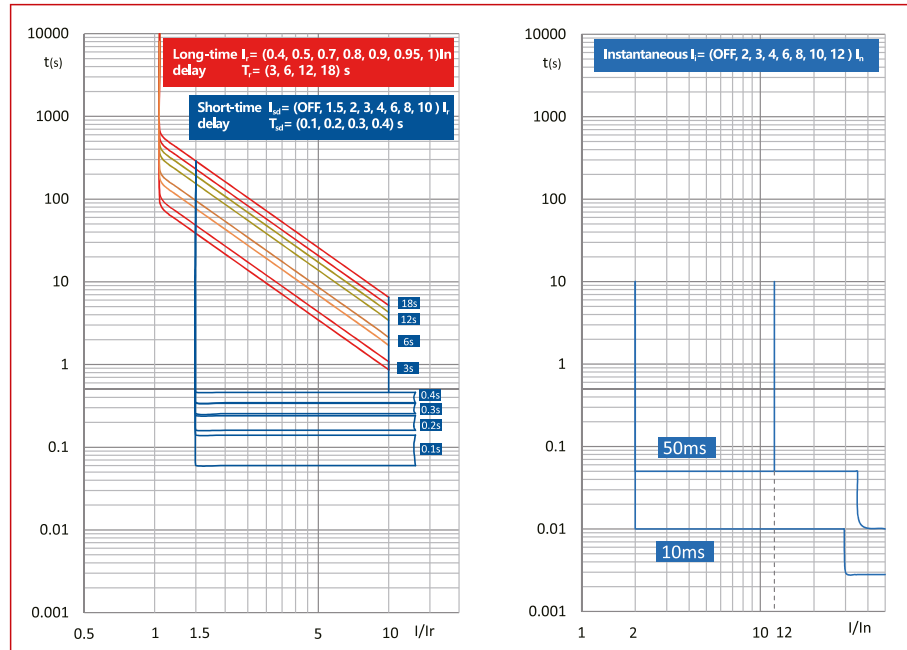

### Caracteristica de declanșare: Tip EM

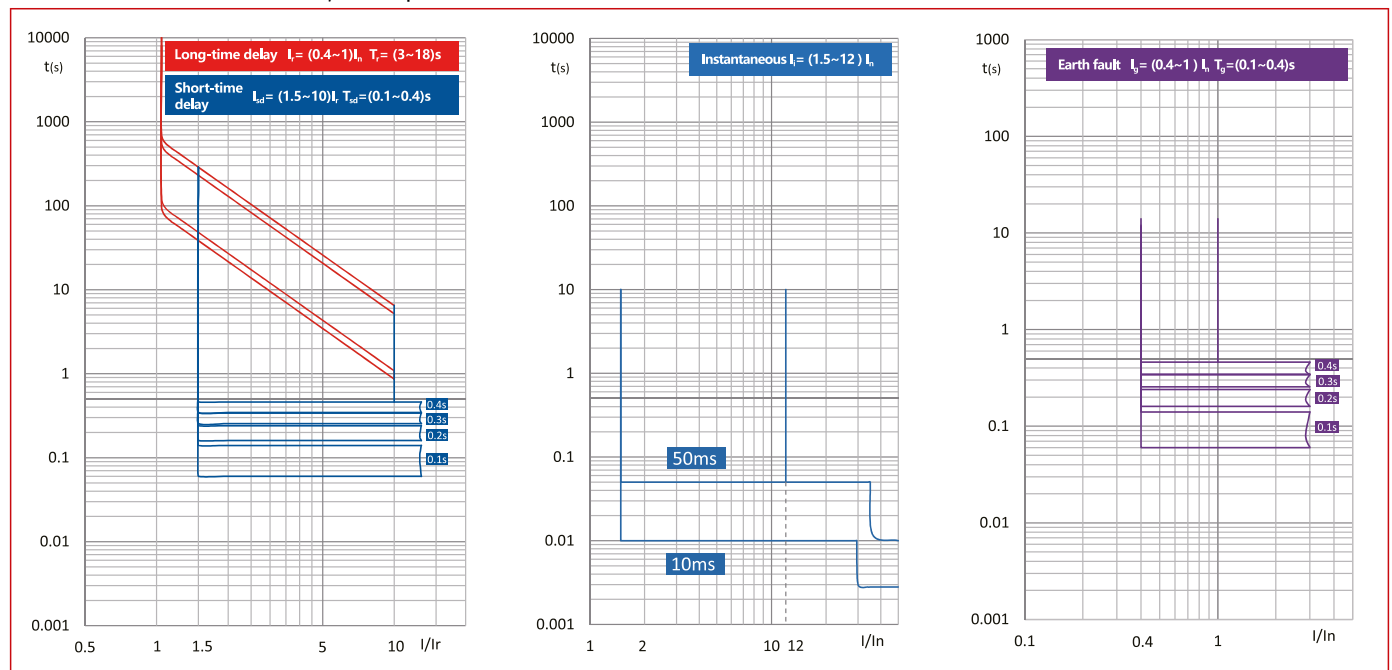

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
<b>cu declanșator electronic de la 800A la 1600A</b>			
Înteruptor automat compact tip EN, 3 poli, 70kA, 800A			<b>MX480332</b>
Înteruptor automat compact tip EN, 3 poli, 70kA, 1000A			<b>MX410332</b>
Înteruptor automat compact tip EN, 3 poli, 70kA, 1250A			<b>MX412332</b>
Înteruptor automat compact tip EN, 3 poli, 70kA, 1600A			<b>MX416332</b>
<b>cu declanșator electronic digital de la 800A la 1600A</b>			
Înteruptor automat compact tip EM, 3 poli, 70kA, 800A			<b>MX480333</b>
Înteruptor automat compact tip EM, 3 poli, 70kA, 1000A			<b>MX410333</b>
Înteruptor automat compact tip EM, 3 poli, 70kA, 1250A			<b>MX412333</b>
Înteruptor automat compact tip EM, 3 poli, 70kA, 1600A			<b>MX416333</b>