



Releu de timp cu temporizare la acționare




TRACON	U_m	VAC A				
NARIDON	AC/DC 12-240 V	16 A 230 VAC	± 0,2 %	± 5 %	0,1 s - 10 h	62 g

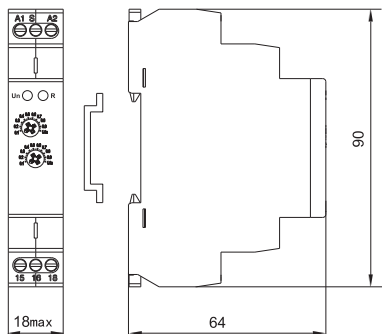


**RELEVANT STANDARD
EN 61812-1**

Aplicații:


- Potrivit pentru aplicații unde se dorește realizarea unei porniri temporizate cu ajutorul unui semnal de comandă e.t.c.
- Se poate utiliza în cazul pompelor, temporizare la conectare după pornirea încălzirii, cuplarea ventilatorului.




* Buton de semnal



Releu de timp cu temporizare la revenire




TRACON	U_m	VAC A				
NARIDOFF	AC/DC 12-240 V	16 A 230 VAC	± 0,2 %	± 5 %	0,1 s - 10 h	62 g

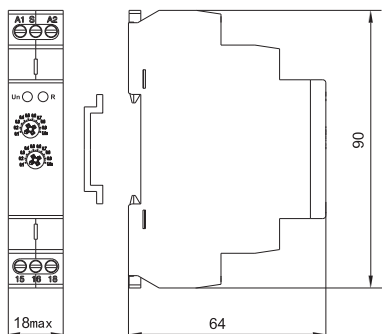

**RELEVANT STANDARD
EN 61812-1**

Aplicații:

- Potrivit pentru aplicațiile unde după pornirea simultană cu semnalul de comandă se dorește realizarea unei decuplări temporizate
- Se poate utiliza în cazul pompelor, temporizare la deconectare după oprirea încălzirii, cuplarea ventilatorului, e.t.c.



* Buton de semnal

