


TAŚMY LED

LED STRIPS




Możliwość cięcia taśmy:

Cutting option:

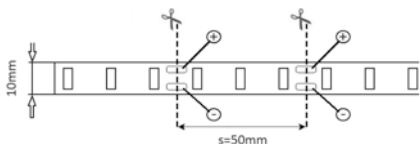

SMD 60LED/m

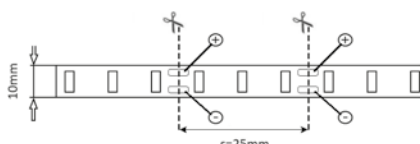

SMD 120LED/m

Równomierne oświetlenie
Even light distribution



Współpraca ze ściemniaczem
Compatible with dimmer



Dwustronne zasilanie
Double power supply



Oryginalne taśmy 3M
Original 3M tapes



Wysoki stopień odprowadzania ciepła
High level of heat dissipation



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Moc Rated power	Źródło światła Light source	Współczynnik CRI Color rendering index	Strumień świetlny Luminous flux	Temperatura barwowa Color temperature	Stopień ochrony Protection rating	szer./wys./gł. [mm] W x H x D [mm]
OR-TL-6184L3	5908254805868	12V DC	4,8W/m	SMD 60LED/m	≥80	500lm/m	3000K	IP20	10 / 5000
OR-TL-6184L6	5908254805875	12V DC	4,8W/m	SMD 60LED/m	≥80	540lm/m	6000K	IP20	10 / 5000
OR-TL-6185L3	5908254805882	12V DC	4,8W/m	SMD 60LED/m	≥80	400lm/m	3300-3500K	IP65	10 / 5000
OR-TL-6185L6	5908254805899	12V DC	4,8W/m	SMD 60LED/m	≥80	440lm/m	6000K	IP65	10 / 5000
OR-TL-6186L3	5908254805905	12V DC	9,6W/m	SMD 120LED/m	≥80	1000lm/m	3000K	IP20	10 / 5000
OR-TL-6186L6	5908254805912	12V DC	9,6W/m	SMD 120LED/m	≥80	1080lm/m	6000K	IP20	10 / 5000
OR-TL-6187L3	5908254805929	12V DC	9,6W/m	SMD 120LED/m	≥80	800lm/m	3300-3500K	IP65	10 / 5000
OR-TL-6187L6	5908254805936	12V DC	9,6W/m	SMD 120LED/m	≥80	880lm/m	6000K	IP65	10 / 5000