



## PK 120X55 D

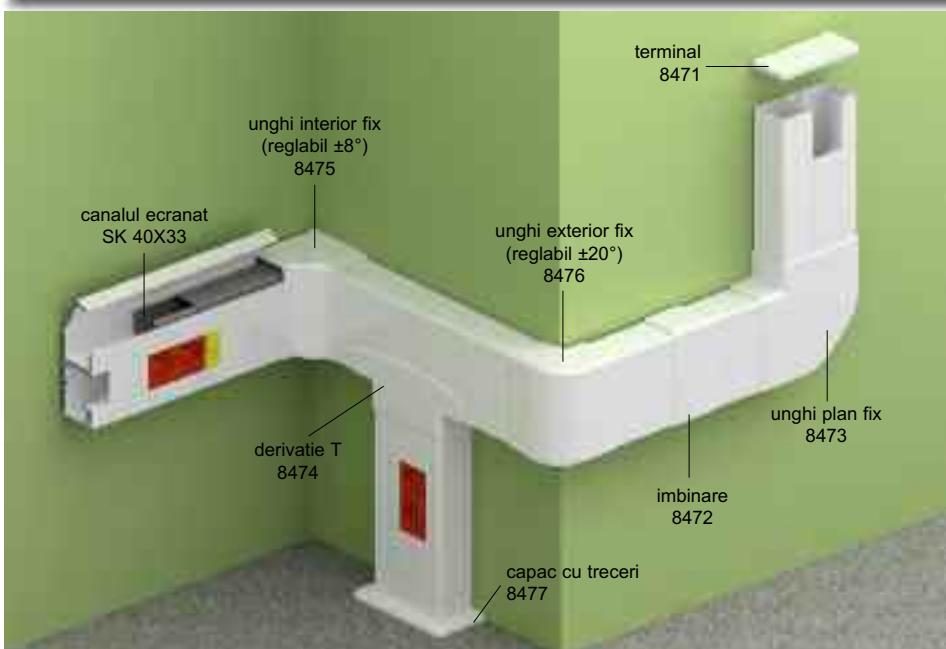

<b>MAT</b>		PVC	-5 - +60°C		850°C		A1 - F		30 sec.		1 J		1550/ 2250 mm <sup>2</sup>			IP 40		IK07
------------	--	-----	------------	--	-------	--	--------	--	---------	--	-----	--	----------------------------	--	--	-------	--	------

- Se folosește pentru instalarea aparatelor modulare 45 x 45 sau 45 x 22,5 mm.
- KOPOS recomandă instalarea aparatului QUADRO (pag. 2-49), care este fabricat pe măsura produselor KOPOS. Este posibilă și instalarea aparatului de la producătorii. e.g. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira cu adâncime maximă de 42 mm.
- Secțiunea rabatabilă permite inserarea canalului de ecranare SK 40X20 sau SK 40X33, care asigură o ecranare perfectă a circuitelor de date. Dacă urmează o instalare ulterioară, canalul de cabluri trebuie să fie instalat cu secțiunea rabatabilă deschisă.
- Numărul maxim de aparete modulare plasate alături este de 3 buc. La un număr mai mare de aparete plasate alăturate este necesar sa se introducă o bucată de 5 cm lățime de capac la fiecare 3 aparete pentru a le fixa.
- Nu este nevoie să utilizați niciun capac pentru instalarea finală a aparatelor modulare. Capacul se tăie pe unginea dorită și se dispune lângă aparat.


pozitie		L	EAN			
			m	m	descrierea	
PK 120X55 D_HD	albă	2	6	carton	8595057650572	-



Accesori			
	poziția	ambalare	EAN
<b>terminal</b>			
	8471_HB	2; 10	8595057650589
<b>imbinare</b>			
	8472_HB	2	8595057650596
<b>unghi plan fix</b>			
	8473_HB	2	8595057650602
<b>derivatie T</b>			
	8474_HB	2	8595057650619
<b>unghi interior fix</b>			
	8475_HB	2	8595057650626
<b>unghi exterior fix</b>			
	8476_HB	2	8595057650633
<b>capac cu treceri</b>			
	8477_HB	2	8595057657052
<b>perete despartitor</b>			
	PEKE 60_C	20 m	8595057627079 mai multe detalii la pag. 2-59
<b>perete despartitor</b>			
	PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364 mai multe detalii la pag. 2-59
<b>canalul ecranat</b>			
	SK 40X20_S	12 m	8595057614840
	SK 40X33_S	12 m	8595057630291 mai multe detalii la pag. 2-61

## QS 45X45 C

- modul cu prize QUADRO cu contacte de protecție (SCHUKO) și orificii protejate



MAT  
PC-ABS  
IP 20

- ▶ Pentru conductorii 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu. Fixarea conductorului se face cu ajutorul șuruburilor. Tensiunea nominală 250 V AC, curent nominal 16 A.
- ▶ Cuplu de strângere recomandat - 0,6 Nm.
- ▶ Instalarea se face prin simpla introducere.
- ▶ Aceste prize se pot conecta în sir continuu, numărul maxim de prize este dat de tipul de canal de cablu PVC sau dozele din seria KOPOBOX.
- ▶ Utilizarea prizelor din sistemul PIN (cu fișă) și SCHUKO (cu contact cu arc) se supun normelor individuale naționale în vigoare.
- ▶ De asemenea, dozele de pardosea KOPOBOX și dozele universale KOPOBOX MINI.

poziția		pentru canale		EAN
			buc	
QS 45X45 C_HB	albă	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	1; 20	8595568919502
QS 45X45 C_BB	roșie		1; 20	8595568919519

## QD 45X22.5

- prize modulare de date QUADRO

- ▶ Instalare prin simplu clic.

MAT  
PC-ABS  
IP 20

	poziția	descrierea	pentru canale			EAN
				buc		
	QD 45X22.5-COVER_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 17 mm		albă	1; 20	8595568927231
	QD 45X22.5-HOLDER_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 17 mm		albă	1; 20; 200	8595568932051
	QD 45X22.5-RJ-12_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 36 mm		albă	1; 20	8595568927262
	QD 45X22.5-RJ-45_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 36 mm Cat5E	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	albă	1; 20; 200	8595568927279
	QD 45X22.5-RJ45/6_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 30 mm Cat6		albă	1; 20; 200	8595568931542
	QD 45X22.5-HDMI_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 36 mm Nu este compatibil cu dozele KOPOBOX.		albă	1; 20	8595568927248
	QD 45X22.5-USB_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 36 mm Nu este compatibil cu dozele KOPOBOX.		albă	1; 20	8595568927255