



PK 170X70 D

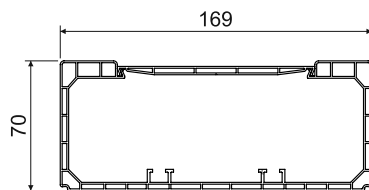

- ▶ Se folosește pentru dispunerea circuitelor de curent și de telecomunicații, linii securizate și pentru alte distribuții.
- ▶ Circuitele separate se pot ecrana prin inserarea canalului de ecranare, care se fixează cu cleme PSK 1.
- ▶ Pentru aparate tradiționale cu înălțime de 80 mm, care se instalează în doza fixată în canelurile de la bază.

poziția	imat	L		descrierea	EAN	
		m	m			
PK 170X70 D_HD	albă	2	6	carton	8595057632943	-

Accesorii

	poziția	ambalare	EAN
terminal			
	8441_HB	2; 10	8595057628953
imbinare			
	8442_HB	2	8595057628960
unghi plan fix			
	8443_HB	2	8595057628977
derivatie T			
	8444_HB	2	8595057628984
unghi interior fix			
	8445_HB	2	8595057628991
unghi exterior fix			
	8446_HB	2	8595057629004
capac cu treceri			
	8447_HB	2	8595057655188
perete despartitor			
PEKE 60_-C	20 m		8595057627079
PKS 70/60_XX	20 m		8595057664364
PEP 60_HD	32 m		8595057668768
PEP 60/K_S	24 m		8595057668775
mai multe detalii la pag. 2-59 - 2-60			
canalul ecranat			
SK 40X20_S	12 m		8595057614840
SK 40X33_S	12 m		8595057630291
mai multe detalii la pag. 2-61			
doză pentru aparate, purtător de aparataj			
KP PK_KB	10		8595057629011
PN PK_S	1		8595057662377
mai multe detalii la pag. 2-66			
garnitura de aparate			
8440-11_HB	2		8595057644052
8440-12_HB	2		8595057644069
8440-13_HB	2		8595057644076
mai multe detalii la pag. 2-67			

MAT materialul

flame clasa de reacție la foc a materialului de fond

I temperatură de rezistență

flame testul cu bucla incandescentă

flame autostingere

flame rezistența la șoc

flame suprafața interioară

flame pentru montajul prizei duble

flame montajul prizei de perete

flame material fără conținut de plumb

flame clasificarea IP


flame protecția mecanică

flame culoarea

flame ambalare

QS 45X45 C

- modul cu prize QUADRO cu contacte de protecție (SCHUKO) și orificii protejate



MAT



PC-ABS IP 20

- ▶ Pentru conductorii 1,5-2,5 mm² Cu. Fixarea conductorului se face cu ajutorul șuruburilor. Tensiunea nominală 250 V AC, curent nominal 16 A.
- ▶ Cuplu de strângere recomandat - 0,6 Nm.
- ▶ Instalarea se face prin simpla introducere.
- ▶ Aceste prize se pot conecta în șir continuu, numărul maxim de prize este dat de tipul de canal de cablu PVC sau dozele din seria KOPOBOX.
- ▶ Utilizarea prizelor din sistemul PIN (cu fișă) și SCHUKO (cu contact cu arc) se supun normelor individuale naționale în vigoare.
- ▶ De asemenea, dozele de pardosea KOPOBOX și dozele universale KOPOBOX MINI.

poziția		pentru canale		EAN
			buc	
QS 45X45 C_HB	albă	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	1; 20	8595568919502
QS 45X45 C_BB	roșie		1; 20	8595568919519

QD 45X22.5

- prize modulare de date QUADRO

- ▶ Instalare prin simplu clic.

MAT



PC-ABS IP 20

	poziția	descrierea	pentru canale			EAN
				albă	buc	
	QD 45X22.5-COVER_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 17 mm	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	albă	1; 20	8595568927231
	QD 45X22.5-HOLDER_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 17 mm		albă	1; 20; 200	8595568932051
	QD 45X22.5-RJ-12_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 36 mm		albă	1; 20	8595568927262
	QD 45X22.5-RJ-45_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 36 mm Cat5E		albă	1; 20; 200	8595568927279
	QD 45X22.5-RJ45/6_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 30 mm Cat6		albă	1; 20; 200	8595568931542
	QD 45X22.5-HDMI_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 36 mm Nu este compatibil cu dozele KOPOBOX.		albă	1; 20	8595568927248
	QD 45X22.5-USB_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 36 mm Nu este compatibil cu dozele KOPOBOX.		albă	1; 20	8595568927255