





PMT-150 Hőkioldók / Thermal relays 100-150A



Külső méretek / External dimensions (mm)

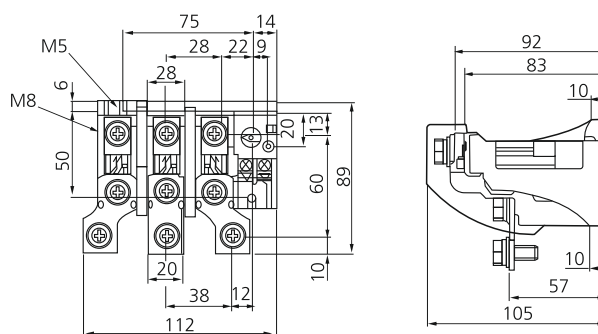

PMT-220 Hőkioldók / Thermal relays 120-240A

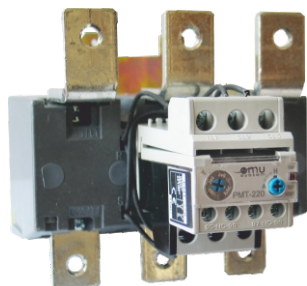


Külső méretek / External dimensions (mm)

Típusok / Types:

PMT-220 120 - 180A

PMT-220 160 - 240A

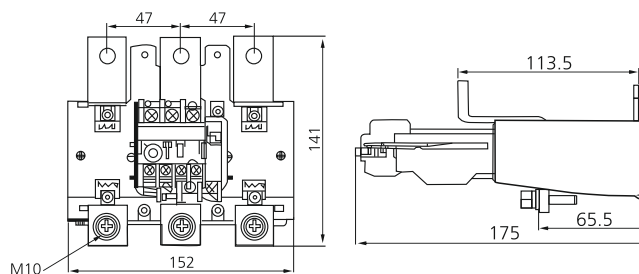


PMC-330, 400, 500 Mágnescapcsolók / AC contactors 330A, 400A, 500A




- Működtető feszültség: választható 24V, 230V, 400V AC 50/60Hz
- 1 záróérintkező (1NO)
- Operating voltage: choosable 24V, 230V, 400V AC 50/60Hz
- 1 closing contact (1NO)

Beépítési méretek / Install size (mm)

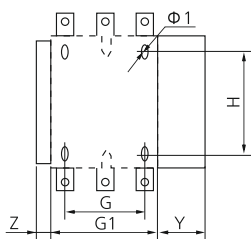


AC3 terhelés / load	PMC-330	PMC-400	PMC-500M
200-240V AC	100kW 330A	110kW 400A	147kW 500A
380-440V AC	200kW 330A	250kW 400A	295kW 500A

Külső méretek / External dimensions (mm)

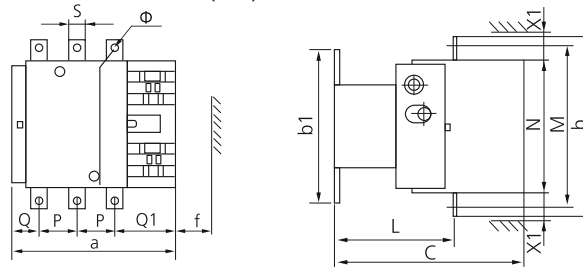


Típus / Types	a	p	Q	Q1	s	Φ	f	b	M	N	C	L	G	H	Φ1	G1	Z	Y	X1	
PMC-330	213	48	43	74	25	M10	147	145	181	158	219	145	96	106/120	6,5	154,5	20,5	38	10	15

Beépítési méretek / Install size (mm)

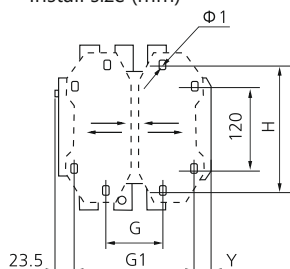

Külső méretek / External dimensions (mm)

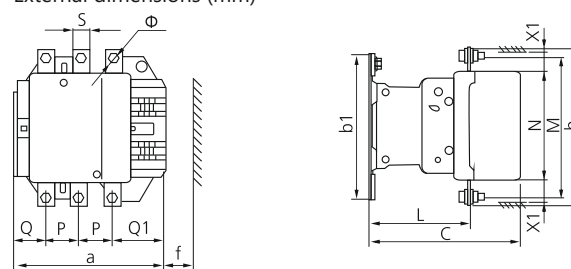

Típus / Types	a	p	Q	Q1	s	Φ	f	b	b1	M	N	C	L	G	G1	Φ1	H	Y	X1	
PMC-400	213	48	43	74	25	M10	151	206	209	181	158	219	145	80(66-102)	170(156-192)	8,5	180	19,5	15	20
PMC-500	233	55	46	77	30	M10	169	238	209	208	172	232	146	80(66-120)	170(156-210)	8,5	180	39,5	15	20

VILÁGÍTÁS-TECHNIKA

ENERGIA ELOSZTÓK

AUTOMATI-ZÁLÁS

ELEKTROMOS SZEKRENYEK

SZERELÉS-TECHNIKA

KÁBELEK, VEZETÉKEK

KAPCSOLÓ-CSALÁDOK

VILLÁM-VÉDELEM

SZELLŐZÉS-TECHNIKA

TOVÁBBI TERMÉKEINK