



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

SONDA-AZ

Twilight switch probe

Index: SONDA-AZ



Zewnętrzna, hermetyczna sonda automatu zmierzchowego

Sonda jasności stosowana w kompletach AZH-S, AZ-B, AZ-B UNI, AZ-112.

Dostępna również osobno.




5 908312 591986 >

DESCRIPTION

Budowa

Mały, łatwy w montażu **czujnik jasności** standardowo wyposażony w 1-metrowy przewód $2 \times 0,5 \text{ mm}^2$ z możliwością przedłużenia (połączenie przewodów wykonać w puszcze hermetycznej lub w miejscu odizolowanym od wpływów atmosferycznych).

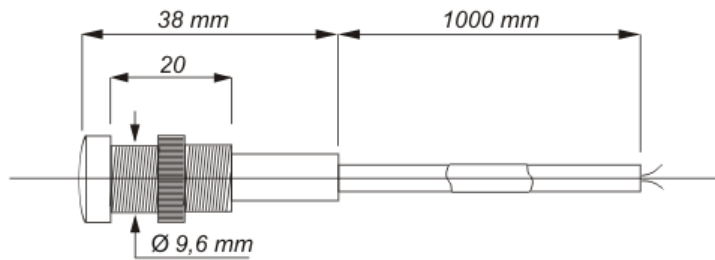

TECHNICAL DATA

Bus system KNX	Nie
Bus system KNX-RF (Radio Frequency)	Nie
Bus system radio frequency	Nie
Bus system LON	Nie
Bus system Powernet	Nie
Radio frequency bidirectional	Nie
With LED indication	Nie
With bus connection	Nie
Number of channels	1
Setting	2-1000 lx
Other bus systems	Other
Mounting method	Flush-mounted
Type of sensor	Separate light sensor/cable
Degree of protection (IP)	IP65

Manual

CE declaration

Certificate