



Relee miniatură inserabilă în socluri, seria PT



PT570LC4



YPT78704




YMLGD024


Schrack-Info

- 2 poli 12A, 3 poli 10A sau 4 poli 6A
- Bobină de c.c. sau c.a.
- 2, 3 sau 4 CC (contacte comutatoare)
- Până la 3000VA capacitate de comutare
- Înălțime constructivă 29mm
- Materialul contactelor electrice nu conține cadmiu
- Indicator mecanic și electric al stării de funcționare
- Clapetă de verificare manuală, cu mecanism de blocare (opțional) integrat
- Câmp de inscripționare alb
- Utilizare universală în aparate de comandă și construcția de mașini


Dimensiuni [mm]

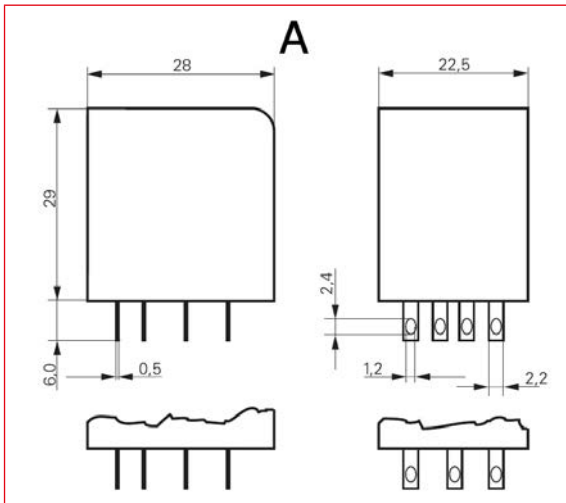

LED/Diodă antiparalel & LED

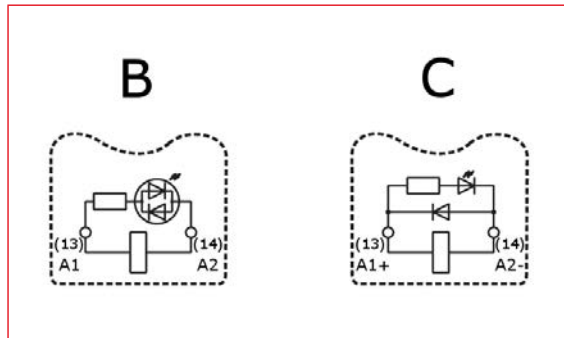

Scheme de conexiuni

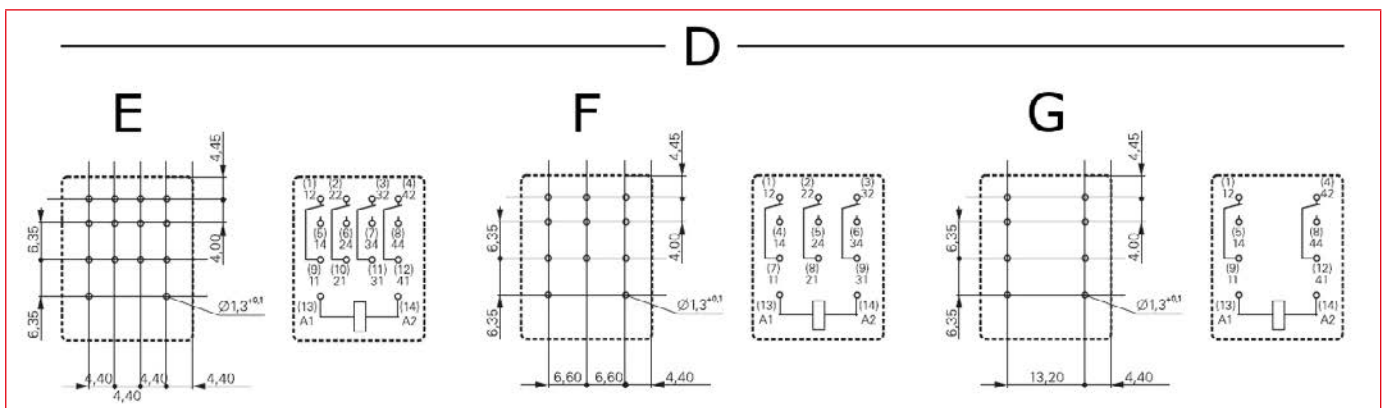


Dimensiuni & Scheme de conexiuni

A	Conexiuni PCB sau cu pini aplatizați pt soclu (varianta standard)
B	LED
C	Diodă antiparalel și LED
D	Vedere de jos asupra conexiunilor
E	4 poli
F	3 poli
G	2 poli

Relee miniatură inserabile în socluri, seria PT




Capacitatea de comutare & Domeniul tensiunii de alimentare

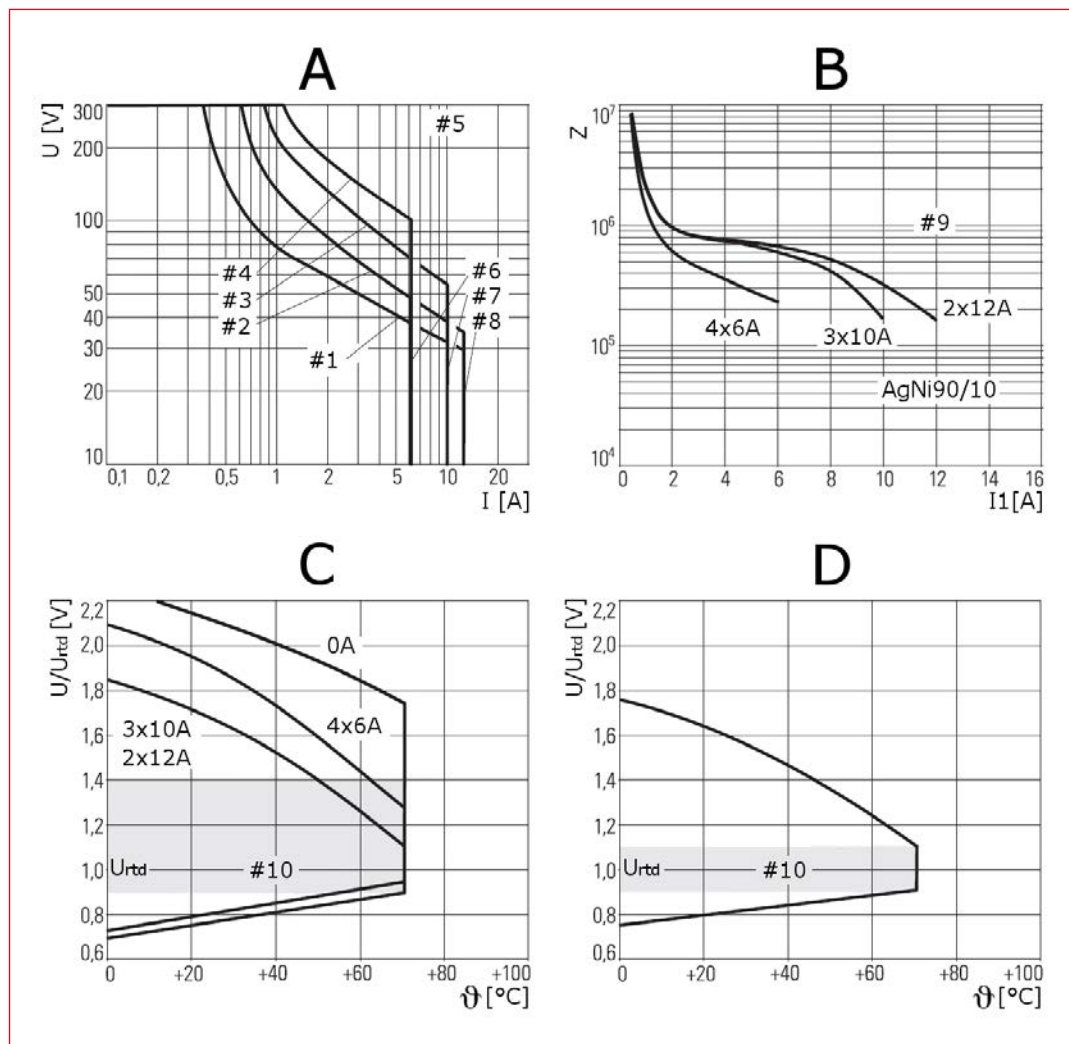

Capacitatea de comutare & Domeniul tensiunii de alimentare

A	Capacitate max. de deconectare în c.c.	7	3 poli
B	Durata de viață, electrică	8	2 poli
C	Domeniu operațional - bobină (c.c.)	9	250 Vca sarcină rezistivă
D	Domeniu operațional - bobină (c.a.)	10	Domeniul de tensiune recomandat [V]
1	1 contact	U	Tensiune continuă [V _{cc}]
2	2 contacte în serie	U/U_{rtd}	Tensiunea bobinei [V]
3	3 contacte în serie	I	Curent continuu [Acc]
4	4 contacte în serie	I1	Curent de comutație [A]
5	Sarcină rezistivă	Z	Cicluri
6	4 poli	θ	Temperatura ambiantă [°C]

Relee miniatură inserabile în socluri, seria PT

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Relee miniatură PT cu 4 poli			
Relev PT 6A, 4CC, 24Vac			PT570524
Relev PT 6A, 4CC, 48Vac			PT570548
Relev PT 6A, 4CC, 115Vac			PT570615
Relev PT 6A, 4CC, 230Vac			PT570730
Relev PT 6A, 4CC, 24Vcc + LED + dioda			PT570LC4
Relev PT 6A, 4CC, 24Vcc + LED			PT570L24
Relev PT 6A, 4CC, 220Vcc+LED			PT570N20
Relev PT 6A, 4CC, 24Vac + LED			PT570R24
Relev PT 6A, 4CC, 115Vac + LED			PT570S15
Relev PT, 4CC, 230Vca + LED			PT570T30
Relev PT 6A, 4CC, 24Vcc, contacte aurite			PT580024
Relev PT 6A, 4CC, 110Vcc, contacte aurite			PT580110
Relev PT 6A, 4CC, 220Vcc, contacte aurite			PT580220
Relev PT 6A, 4CC, 24Vac, contacte aurite			PT580524
Relev PT 6A, 4CC, 115Vac, contacte aurite			PT580615
Relev PT 6A, 4CC, 230Vac, contacte aurite			PT580730
Relev PT 6A, 4CC, 24Vcc +LED, contacte aurite			PT580L24
Relev PT 6A, 4CC, 230Vac +LED, contacte aurite			PT580T30
Socli pentru relee PT cu 4 poli			
Soclu, alocare logică a intr./ieș., cu racorduri fără șurub 4 poli			PT7874P
Clemă de fixare din material plastic			PT17021
Baretă de alimentare, transversală			PT170P1
Etichetă inscripționare pentru socluri relee			YPT16040
Socli pentru relee PT, cu alocare logică a intrărilor și ieșirilor, execuție 4 poli			
Soclu, cu alocare logică a intrărilor și ieșirilor, 4 poli			PT78742
Clemă de fixare din material plastic			PT17021
Baretă de alimentare, transversală cu 6 unități			PT170R6
Etichetă inscripționare pentru socluri relee			YPT16040
Socli pentru relee PT cu 4 poli, execuție convențională			
Soclu pt. relee PT2, șină DIN și racorduri cu șurub, 8P, 12A			YPT78702
Soclu pt. relee PT3, șină DIN și racorduri cu șurub, 11P, 10A			YPT78703
Soclu pt. relee PT5, șină DIN și racorduri cu șurub, 14P, 6A			YPT78704
Soclu, fixare pe șină DIN+racorduri cu șurub, 4p, diodă antiparalel			YPT78110
Clemă de fixare din material plastic			YPT16016
Clemă de fixare din material plastic cu funcție de extracție			PT17024
Baretă de alimentare, transversală cu 6 unități			PT170R6
Etichetă inscripționare pentru socluri relee			YPT16040
Module implantabile în socluri pentru relee PT			
LED roșu 6...24 Vcc/Vca			YMLRA024
LED roșu 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1+, A2-)			YMLRD024-A
LED roșu 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1-, A2+)			YMLRD024
LED roșu 110...230 Vca			YMLRW230
LED verde 6...24 Vcc /Vca			YMLGA024
LED verde 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1+, A2-)			YMLGD024
LED verde 110...230 Vca			YMLGW230
Diodă antiparalel (A1+, A2-), 6...230 Vcc			YMGFDG230
Element RC 6...60 Vca			YMRCW024
Element RC 110...230 Vca			YMRCW230
Varistor 24 Vca			YMLVAW024
Varistor 230 Vca			YMLVAW230


Socluri și accesorii pentru relee PT



PT78742



YPT78702



YPT78704



YPT78703



YPT78110



PT78604



YMLRW230

Schrack-Info

PT7874P

- Socluri pt relee PT, 4 poli, 6A
- Cleme fără șurub
- Conductoarele masive se pot monta fără unelte speciale
- Cleme duble pe conexiune
- Barete pt conectare transversală
- Circuitul bobinei pregătit pentru inserție module active
- Alocare logică a intrărilor și ieșirilor

PT78742

- Socluri cu dispunere separată (logică) a contactelor de comandă și de sarcină
- Cleme cu șuruburi de înaltă calitate, asigurate la introducerea eronată a conductorului
- Șuruburile clemelor sunt asigurate împotriva pierderii
- Borna A2 cu cleme duble pt cablare în buclă


YPT78702, YPT78703, YPT78704, YPT78110

- Cleme cu șuruburi de înaltă calitate, asigurate la introducerea eronată a conductorului
- Șuruburile clemelor sunt asigurate împotriva pierderii

PT78604


- Socluri implantabile în circuit, 4 poli, 6A

Dimensiuni PT78604 [mm]

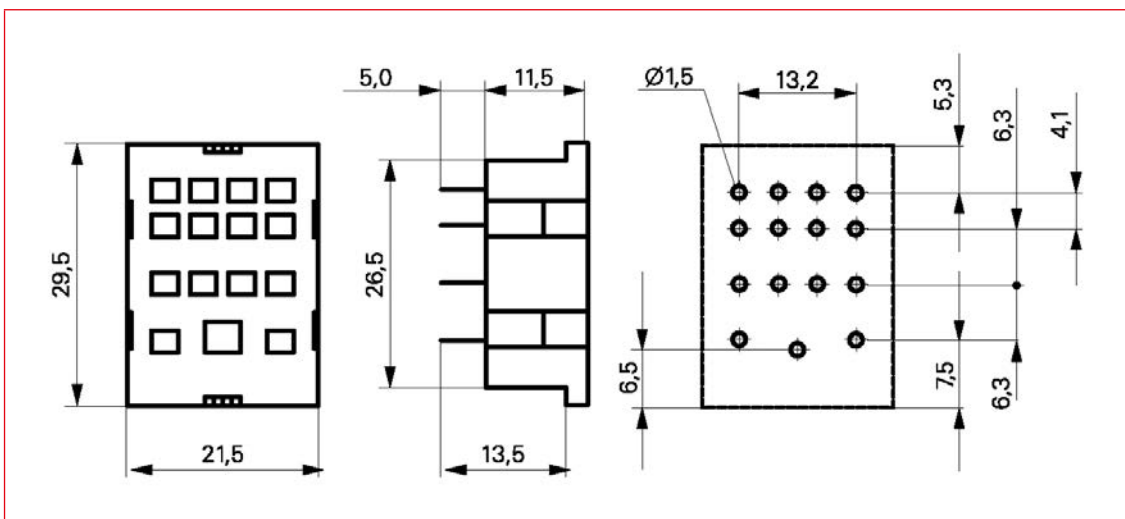

Socluri și accesorii pentru relee PT


Dimensiuni [mm]

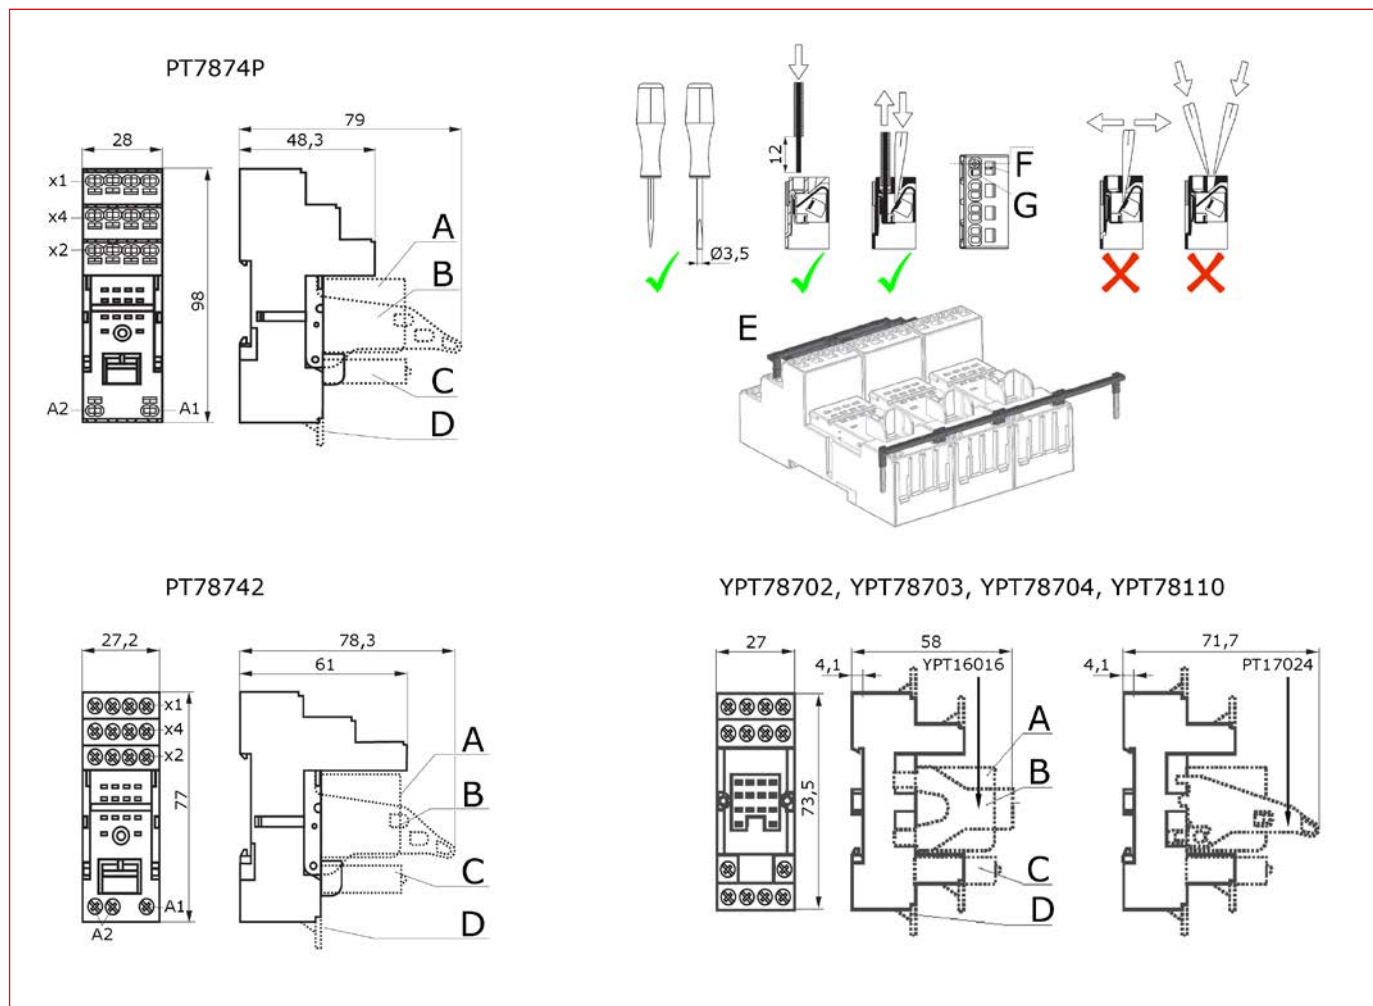

Dimensiuni

A	Releu
B	Clemă de fixare
C	Modul
D	Etichetă
E	Baretă pt conectare transversală
F	Deschidere pt intrare
G	Deschidere pt conductor

Curbe de declasare

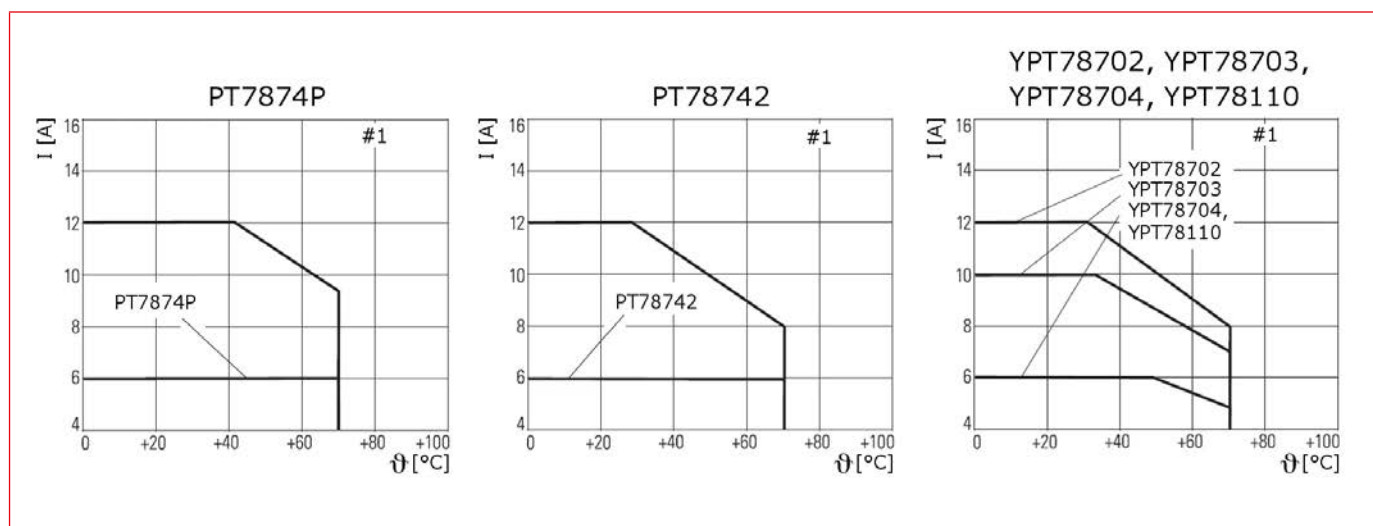

Curbe de declasare

1	Grad ridicat de integrare
I	Curent de conectare [A]
θ	Temperatura ambiantă [°C]