

RK..X..

- canal de distribuție



MAT

PVC



-20 - +60°C



A1 - F




30 sec.


- ▶ Închidere optimă, capac fixat ferm.
- ▶ Montarea și demontrea ușoară.
- ▶ Sunt incluse capacele.
- ▶ Nervură pe fundul canalului ușor de rupt.
- ▶ Nervuri formate din construcție cu înălțimea de 60 mm și mai mult.
- ▶ Lățimea nervurii 5,5 mm, lățimea tăieturii 4,5 mm.

poziția				L		EAN	numărul conductoarelor când canalul este umplut la 50%		
							mm l x î	mm l x î	m
RK 30X30_LD	gri	30 x 30	27 x 27	2	64	8595057623132	53	50	41
RK 30X40_LD		30 x 40	27 x 37	2	60	8595057623149	105	98	80
RK 40X60_LD		40 x 60	36 x 56	2	48	8595057623187	162	151	124
RK 60X60_LD		60 x 60	56 x 56	2	36	8595057623194	333	310	255
RK 80X60_LD		80 x 60	76 x 56	2	32	8595057623200	245	229	188
RK 100X60_LD		100 x 60	96 x 56	2	22	8595057623217	417	389	319
RK 40X80_LD		40 x 80	36 x 76	2	40	8595057623248	231	216	177
RK 60X80_LD		60 x 80	56 x 76	2	36	8595057623255	350	326	268

Perforare DIN într-un singur rând până la o lățime de 60 mm.

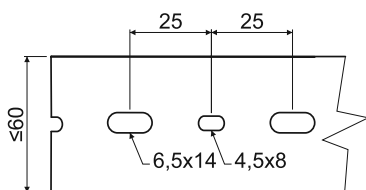

Perforare DIN în două rânduri de la o lățime de 80 mm.

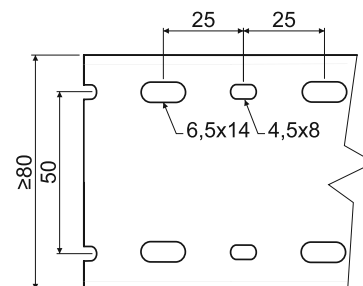

Accesorii pentru canale perforate

							EAN
		mm	mm	mm	buc	m	
 RK-OVK20	canalul pentru conductori flexibil (montajul cu ajutorul benzii adezive pe ambele părți)	RK-OVK20_LA	500	20	60		8595057623811
		RK-OVK30_LB	500	30	36		8595057623828
		RK-OVK40_LB	500	40	24		8595057623835
 RK-ST6	tub în firmă de spirală	RK-ST6_H25		4		25	8595057623842
		RK-ST12_H20		9		20	8595057623859
		RK-ST22_H25		16		25	8595057623866
	nituri de prindere (pentru fixarea canalului la materialul de bază)	RK-PN3,5_FA		3,5	4000		8595057623903
		RK-PN5_FA		5	4000		8595057623910
		RK-PN6_FA		6	4000		8595057623927