



## RK..X.. DIN

- canal de distribuție DIN



MAT

PVC



-20 - +60°C



A1 - F



30 sec.

- ▶ Închidere optimă, capac fixat ferm.
- ▶ Montarea și demontarea ușoară.
- ▶ Sunt incluse capacele.
- ▶ Nervură pe fundul canalului ușor de rupt.
- ▶ Nervuri formate din construcție cu înălțimea de 60 mm și mai mult.
- ▶ Lățimea nervurii 6 mm, lățimea tăieturii 4 mm.

poziția				L		EAN	numărul conductoarelor când canalul este umplut la 50%		
							mm l x î	mm l x î	m
RK 25X25 DIN_LD	gri	25 x 25	20 x 20	2	48	8595057623606	32	30	25
RK 50X50 DIN_LD		50 x 50	45 x 45	2	42	8595057623668	165	153	126
RK 37.5X75 DIN_LD		37,5 x 75	33 x 70	2	24	8595057623712	188	175	144
RK 50X75 DIN_LD		75 x 75	70 x 70	2	28	8595057623729	398	371	305
RK 75X75 DIN_LD		100 x 75	95 x 70	2	24	8595057623736	540	504	414

## RK..X.. HF

- canal de distribuție fără halogen - DIN



MAT

PC-ABS



-20 - +90°C



A1 - F




30 sec.

- ▶ Închidere optimă, capac fixat ferm.
- ▶ Montarea și demontarea ușoară.
- ▶ Sunt incluse capacele.
- ▶ Nervură pe fundul canalului ușor de rupt.
- ▶ Nervuri formate din construcție cu înălțimea de 60 mm și mai mult.
- ▶ Lățimea nervurii 6 mm, lățimea tăieturii 4 mm.

poziția				L		EAN	numărul conductoarelor când canalul este umplut la 50%		
							mm l x î	mm l x î	m
RK 37.5X37.5 HF_LD	gri	37,5 x 37,5	33 x 33	2	40	8595057623507	80	75	61
RK 50X50 HF_LD		50 x 50	45 x 45	2	42	8595057623521	165	153	126
RK 50X75 HF_LD		50 x 75	45 x 70	2	28	8595057623569	256	239	196
RK 125X75 HF_LD		125 x 75	118 x 70	2	16	8595057623590	671	625	514

Perforare DIN într-un singur rând până la o lățime de 50 mm.

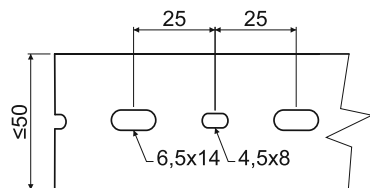

Perforare DIN în trei rânduri de la o lățime de 75 mm.

