


Date tehnice pentru produs: RMX78705--

# Soclu conexiuni cu șurub, 11 pini, 25A, pt. relee RMX 3 poli


S-Relay seria RMX

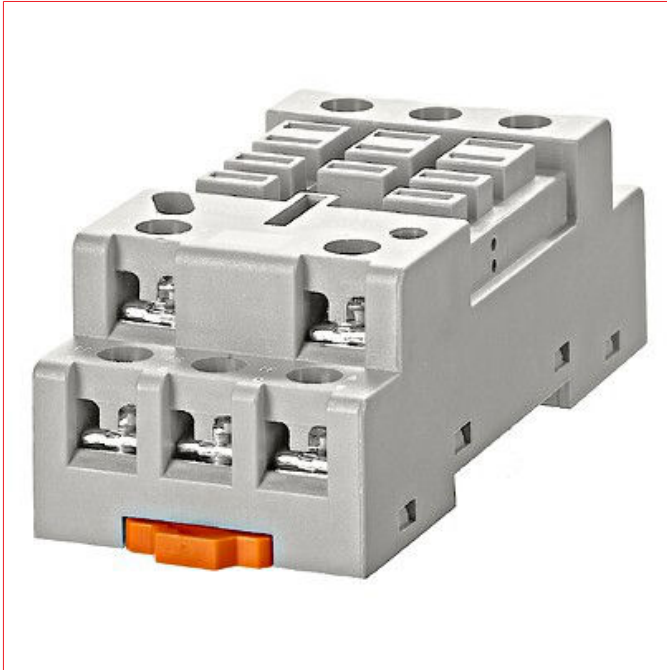


## Fișe tehnice

Masă netă (kg.)	0,06
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	85
Curent nominal (A)	25
Tensiune nominală	300V
Curent nominal (A)	25
Stabilitate dielectrică	4000V

## Schema electrica: Soclu conexiuni cu șurub, 11 pini, 25A, pt. relee RMX 3 poli

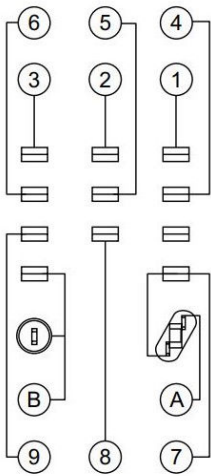

## Desen dimensional: Soclu conexiuni cu șurub, 11 pini, 25A, pt. relee RMX 3 poli

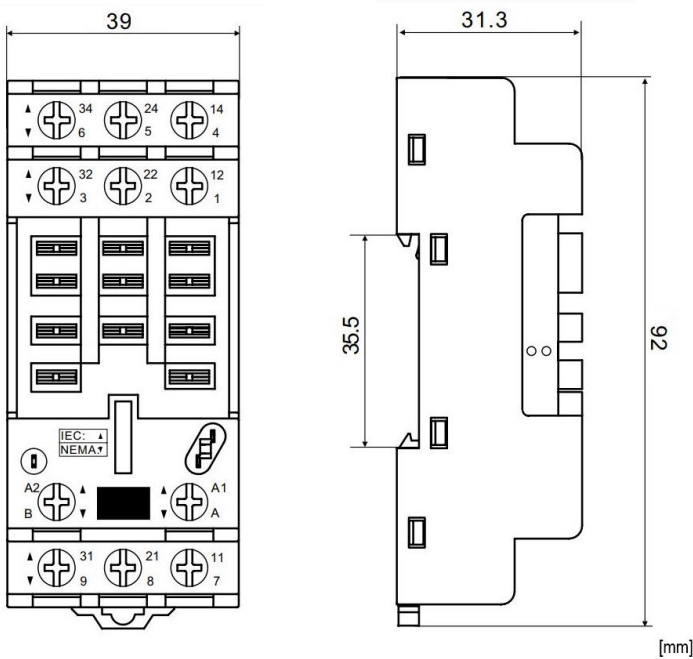

## Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Soclu conexiuni cu șurub, 11 pini, 25A, pt. relee RMX 3 poli S-Relay seria RMX	RMX78705
<b>Accesorii opționale</b>	
Clemă de fixare pentru relee RMX S-Relay seria RMX	RMX28802
Modul LED 6-24 Vca/cc pentru soclu YMU	YMUL0024
Modul diodă de prot. pt. soclu YMU, A1+, 6-250Vcc	YMUT00A0
Modul rețea RC 110/240 Vac pentru soclu YMU	YMUU0730