



Socluri pentru relee

Soclurile de relee se fixează pe placa de montaj cu șuruburi, sau pe șină de montaj EN 50022 de 35×7 mm. Conexiunea conductoarelor din cupru cu secțiunea minimă de 1 × 0,5 mm², respectiv maximă 1 × 1,5 mm² sau 2 × 1,0 mm² se face în clemele cu șurub a soclurilor.


Accesorii soclurilor pentru relee sunt elementele de fixare a releelor în poziție.

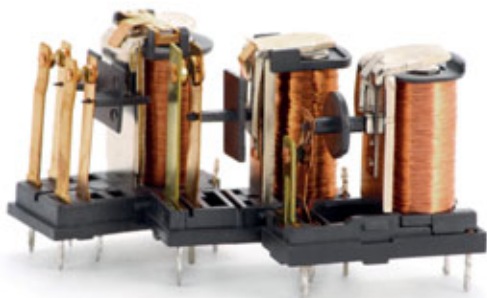


TRACON PF11-3A

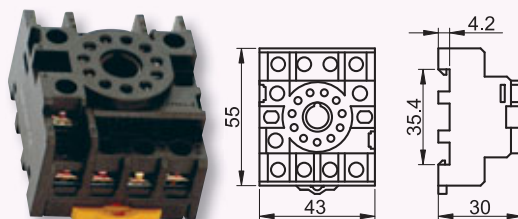


TRACON RS90.22

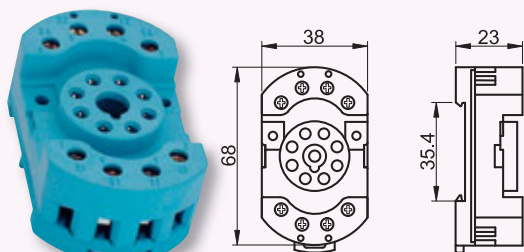


TRACON RS90.23

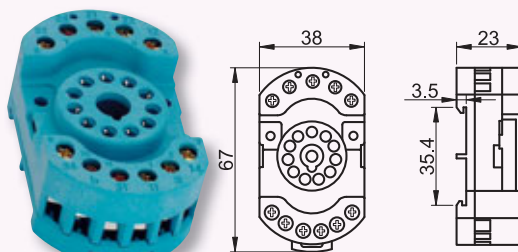


TRACON RSPSF-08AE

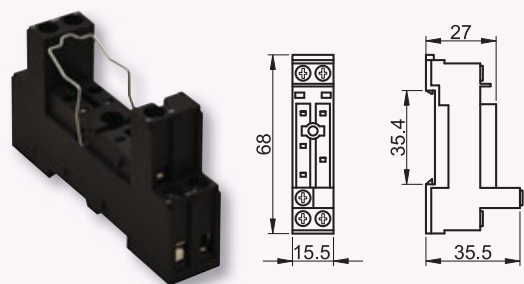

TRACON RSPSF-14AE

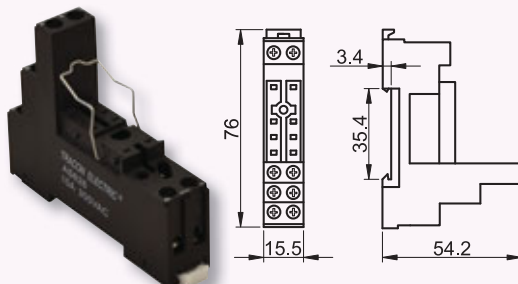

TRACON RSPYF-08A

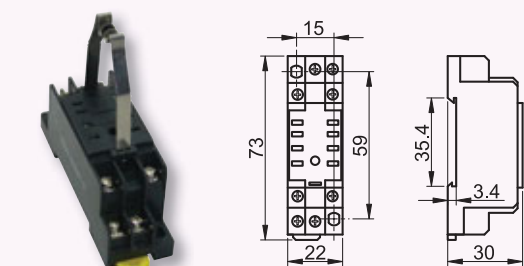

TRACON RSPYF-11A

