



Mozgásérzékelők / Movement sensors

S03 Mennyezeti infrás érzékelő / Ceiling infra sensor



- Érzékelési szög: 360°
- Érzékelési távolság: 13m
- Érzékelt mozgási sebesség: 0,6 - 1,5 m/s
- Terhelhetőség: 1200W (ohmikus)
- 300W (induktív)
- Tápfeszültség: 230V AC / 50Hz
- Felszerelési magasság: >3 m
- Teljesítményfelvétel: 0,45 W
- Beállítható késleltetés:
min. 8 s +/- 3 s, max. 7 min. +/- 2 min.
- Környezeti fényerő: <3 lux

360° **13m** **230V AC** **IP20**

- Detection angle: 360°
- Detection distance: 13 m
- Detectable movement speed: 0,6 - 1,5 m/s
- Max. load: 1200W (incandescent lamp)
- 300W (energy-saving lamp)
- Power supply: 230V AC / 50Hz
- Mounting height: >3 m
- Power consumption: 0,45 W
- Adjustable delay-time:
min. 8 s +/- 3 s, max. 7 min. +/- 2 min.
- Environmental brightness: <3 lux

SS02 Süllyesztett infra érzékelő / Flush mounted PIR sensor



- Tápfeszültség: 230V AC / 50Hz
- Környezeti fényerő: 3~2000LUX (állítható)
- Késleltetés: min:10sec±3sec
max:7min±2min
- Névleges teljesítmény:
1200W ohmikus (230V AC)
300W kapacitív (230V AC)
- Érzékelési távolság: 6m max. (<24°C)
- Érzékelési szög: 360°
- Üzemi hőmérséklet: -20...+40°C
- Környezeti páratartalom: <93%RH
- Szerelési magasság: 2.2m~4m
- Fogyasztás: 0.45W (0.1W statikus)
- Érzékelési sebesség: 0.6~1.5m/s

360° **6m** **230V AC** **IP20**

- Power supply: 230V AC / 50Hz
- Environmental brightness:
3~2000lux (adjustable)
- Consumption: min:10sec±3sec
max:7min±2min
- Rated power: 1200W ohmikus (230V AC)
300W capacitive (230V AC)
- Detection distance: 6m max. (<24°C)
- Detection angle: 360°
- Working temperature: -20...+40°C
- Ambient humidity: <93%RH
- Mounting height: 2.2m~4m
- Power consumption: 0.45W (0.1W static)
- Detectable movement speed: 0.6~1.5m/s

S02 Süllyesztett infra- és hang érzékelő / Flush mounted infra- and voice sensor




Hangvezérlés: ajtón való kopogáskor vagy megfelelő erősségű hang esetén kapcsol az érzékelő. A korábbi változathoz képest egy hagyományos 65mm-es szerelvénydobozba is

- Érzékelési szög: >140°
- Max. 12 m érzékelési távolság
- Ohmikus terhelhetőség: 500 W
500W (230V AC)
- Felszerelési magasság: 0,4-1,8 m
- Teljesítményfelvétel: 0,45 W
- Fényérzékenység: 3 - 1000lux (állítható)
- Beállítható késleltetés: 5s - 7min +/- 2min
- Környezeti fényerő:
<10 - 2000 lux (állítható)
- Ki-be kapcsoló gombbal ellátott

140° **12m** **230V AC** **IP20**

Sound control: The sensor activates when the door is knocked or the given sound reaches a certain strength. Unlike the previous type this version can be mounted into a standard 65mm junction

- Sensory angle: 140°
- Sensory distance: max. 12 m
- Max. load: 500 W (230V AC)
- Mounting height: 0,4-1,8 m
- Power consumption: 0,45 W
- Brightness sensitivity: 3-100lux (adjustable)
- Adjustable delay-time:
min. 5 s, max. 7 min. +/- 2 min.
- Environmental brightness:
<10 lux - 2000 lux (adjustable)
- With ON-OFF button

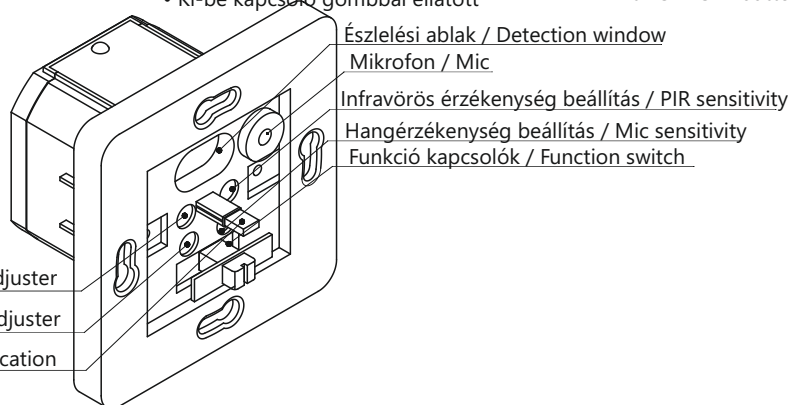

Időzítő / Time adjuster
Fényérzékenység beállítás / Lux adjuster
Érzékelő kijelző / Detector indication